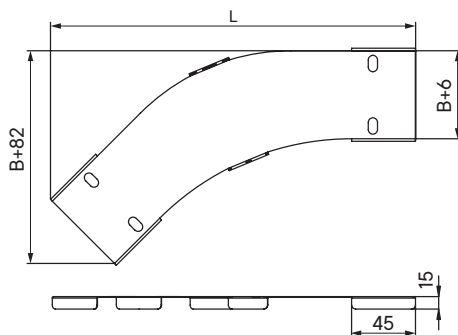


## Крышка на угол горизонтальный 45° с толщиной стали 1,5 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики**

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

**Особенности**

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

| Ширина В, мм | Код, исп. 1 | Код, исп. 2 | Код, исп. 4 | Код, исп. 7 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50           | SKCM050K    | SKCM050KHDZ | SKCM050KZL  | AKSCM050K   |
| 80           | SKCM080K    | SKCM080KHDZ | SKCM080KZL  | AKSCM080K   |
| 100          | SKCM100K    | SKCM100KHDZ | SKCM100KZL  | AKSCM100K   |
| 150          | SKCM150K    | SKCM150KHDZ | SKCM150KZL  | AKSCM150K   |
| 200          | SKCM200K    | SKCM200KHDZ | SKCM200KZL  | AKSCM200K   |
| 300          | SKCM300K    | SKCM300KHDZ | SKCM300KZL  | AKSCM300K   |
| 400          | SKCM400K    | SKCM400KHDZ | SKCM400KZL  | –           |
| 500          | SKCM500K    | SKCM500KHDZ | SKCM500KZL  | –           |
| 600          | SKCM600K    | SKCM600KHDZ | SKCM600KZL  | –           |