

Защита труб от замерзания

RIDAN
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА


Нагревательный кабель с вилкой
Ридан Pipeheat-15
от профессионалов **ДЕВИ**
с 30-летним опытом в области
кабельного обогрева




Саморегулирующийся кабель Ридан Pipeheat-15 для обогрева труб

готовые нагревательные секции с соединительным кабелем (2,5 м; 3 x 1 мм²),
евровилкой и герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами

Установка внутри трубы

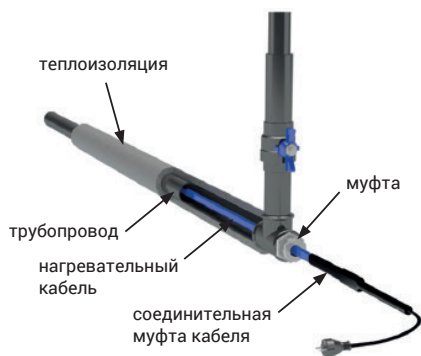

Установка на трубе

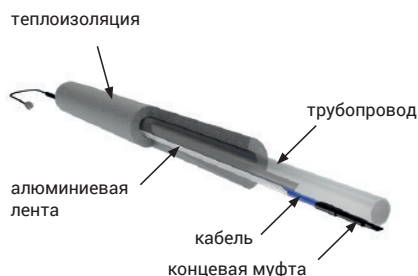

2
ГОДА
ГАРАНТИИ

Почему кабель Ридан?

- Жесткость кабеля позволяет легко смонтировать его внутри трубы
- Усиленные герметичные концевая и соединительная муфты повышают надежность системы обогрева
- Сертифицирован для использования с питьевой водой
- Простое подключение без терморегулятора
- Действительная гарантия производителя

Больше информации на нашем сайте ridan.ru

Выбор нагревательного кабеля Ридан Pipeheat-15

RIDAN
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Несколько простых шагов для успешного монтажа

- 1 Определите общую длину обогреваемого трубопровода
- 2 Из ассортимента в **таблице 1** выберите кабель соответствующей длины
- 3 Используя **таблицу 2**, определите необходимую толщину стенки теплоизоляции в мм
- 4 При установке внутри трубы используйте зажимную герметичную муфту, арт. **21R0900R**
- 5 При установке на трубу используйте специальный скотч, арт. **21RT0901R**

Таблица 1

Код товара	Тип кабеля (с евровилкой)	Длина, м	Мощность при 10 °С
21RT0800R	Ридан Pipeheat-15	2	30 Вт
21RT0801R	Ридан Pipeheat-15	4	60 Вт
21RT0802R	Ридан Pipeheat-15	6	90 Вт
21RT0803R	Ридан Pipeheat-15	8	120 Вт
21RT0804R	Ридан Pipeheat-15	10	150 Вт
21RT0805R	Ридан Pipeheat-15	12	180 Вт
21RT0806R	Ридан Pipeheat-15	14	210 Вт
21RT0807R	Ридан Pipeheat-15	16	240 Вт
21RT0808R	Ридан Pipeheat-15	19	285 Вт
21RT0809R	Ридан Pipeheat-15	22	330 Вт
21RT0810R	Ридан Pipeheat-15	25	375 Вт
21RT0900R	Муфта зажимная герметичная для установки кабеля Ридан Pipeheat-15 в трубу с водой, диаметр 3/4" и 1", макс. давление 10 атм.		
21RT0901R	Алюминиевая лента крепежная (0,05 x 50м)		

Таблица 2

Мин. наружная температура, °С	Ø10 мм	Ø16 мм	Ø20 мм	Ø25 мм	Ø32 мм	Ø40 мм	Ø50 мм
-10	1,9	3,1	3,9	4,8	6,2	7,7	9,7
-15	2,7	4,4	5,5	6,8	8,7	11,0	13,7
-20	3,6	5,8	7,2	9,0	11,6	14,5	18,1
-25	4,6	7,4	9,2	11,5	14,7	18,4	23,0
-30	5,7	9,1	11,4	14,3	18,3	22,9	28,6
-35	6,9	11,1	13,9	17,4	22,2	27,8	34,7
-40	8,3	13,3	16,6	20,8	26,6	33,3	41,6
-50	11,6	18,5	23,1	28,9	37,0	46,2	57,8
-60	15,6	24,9	31,1	39,0	39,9	62,3	77,9

* Таблица верна для кабеля с погонной мощностью 15 Вт/м

** Муфта и лента в комплект не входят, приобретаются отдельно

