




Угол вертикальный внешний 45°

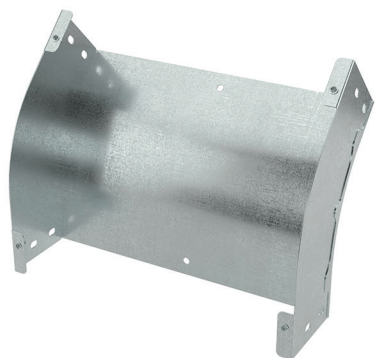

Назначение

- организация поворота трассы вниз на 45°.

Характеристики




- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SPS3510K	SPS3510KHDZ	SPS3510KZL
	150	SPS3515K	SPS3515KHDZ	SPS3515KZL
	200	SPS3520K	SPS3520KHDZ	SPS3520KZL
	300	SPS3530K	SPS3530KHDZ	SPS3530KZL
	400	SPS3540K	SPS3540KHDZ	SPS3540KZL
	500	SPS3550K	SPS3550KHDZ	SPS3550KZL

Крышка на угол вертикальный внешний 45°



Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SKPS3510K	SKPS3510KHDZ	SKPS3510KZL
	150	SKPS3515K	SKPS3515KHDZ	SKPS3515KZL
	200	SKPS3520K	SKPS3520KHDZ	SKPS3520KZL
	300	SKPS3530K	SKPS3530KHDZ	SKPS3530KZL
	400	SKPS3540K	SKPS3540KHDZ	SKPS3540KZL
	500	SKPS3550K	SKPS3550KHDZ	SKPS3550KZL