
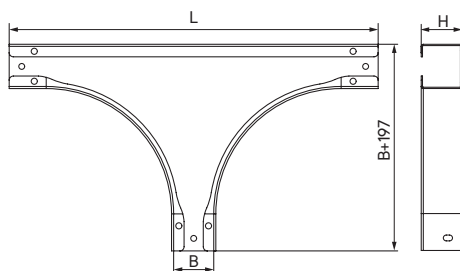


## Ответвитель Т-образный с толщиной стали 2,0 мм

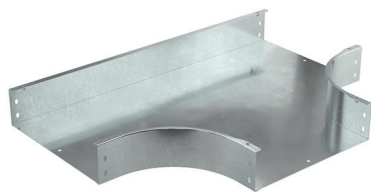

### Назначение

- организация Т-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости.

### Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	1,87	441,6	STH505K	STH505KHDZ	STH505KZL	ASTH505K
	100	2,52	491,6	STH510K	STH510KHDZ	STH510KZL	ASTH510K
	150	3,25	541,6	STH515K	STH515KHDZ	STH515KZL	ASTH515K
	200	4,05	591,6	STH520K	STH520KHDZ	STH520KZL	ASTH520K
	300	5,92	691,6	STH530K	STH530KHDZ	STH530KZL	ASTH530K
	400	8,09	791,6	STH540K	STH540KHDZ	STH540KZL	ASTH540K
	500	10,60	891,6	STH550K	STH550KHDZ	STH550KZL	ASTH550K
80	600	13,41	991,6	STH560K	STH560KHDZ	STH560KZL	ASTH560K
	80	2,80	461,6	STH808K	STH808KHDZ	STH808KZL	ASTH808K
	100	3,07	491,6	STH810K	STH810KHDZ	STH810KZL	ASTH810K
	150	3,81	541,6	STH815K	STH815KHDZ	STH815KZL	ASTH815K
	200	4,65	591,6	STH820K	STH820KHDZ	STH820KZL	ASTH820K
	300	6,56	691,6	STH830K	STH830KHDZ	STH830KZL	ASTH830K
	400	8,79	791,6	STH840K	STH840KHDZ	STH840KZL	ASTH840K
100	500	11,33	891,6	STH850K	STH850KHDZ	STH850KZL	ASTH850K
	600	14,20	991,6	STH860K	STH860KHDZ	STH860KZL	ASTH860K
	100	3,43	491,6	STH1010K	STH1010KHDZ	STH1010KZL	ASTH1010K
	150	4,20	541,6	STH1015K	STH1015KHDZ	STH1015KZL	ASTH1015K
	200	5,05	591,6	STH1020K	STH1020KHDZ	STH1020KZL	ASTH1020K
	300	6,99	691,6	STH1030K	STH1030KHDZ	STH1030KZL	ASTH1030K
	400	9,24	791,6	STH1040K	STH1040KHDZ	STH1040KZL	ASTH1040K
	500	11,83	891,6	STH1050K	STH1050KHDZ	STH1050KZL	ASTH1050K
	600	14,72	991,6	STH1060K	STH1060KHDZ	STH1060KZL	ASTH1060K

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1