




## СВЕТИЛЬНИК TLGP218 EL

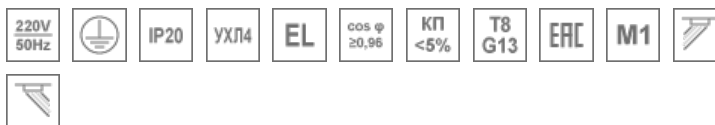

Модель	TLGP218 EL
Артикул	06315

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	623x105x80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - в базовом исполнении - открытая оптическая система или по отдельному заказу с отражателями (симметричный (SR) и асимметричный (AR)) из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета (W), либо зеркальный (M) (коды для заказа в таблице "Дополнительные принадлежности").
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJV.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Под заказ возможно производство светильников с магистральной, либо сквозной проводкой.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



- Складские помещения.
- Торговые залы магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения с нормальными условиями среды.
- Освещение закарнизного пространства.

### УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Симметричный отражатель SRW1 к TLGP T8 118/218	<b>06612</b>
2		Скоба для соединения в линию для TLGP	<b>01808</b>
3		Угловой элемент подвеса для TLGP	<b>01822</b>
4		Фиксатор отражателей TLGP/GL	<b>01815</b>
5		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	<b>01839</b>