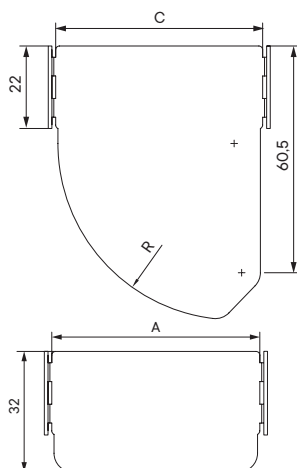


## Крышка на угол горизонтальный изменяемый СРО

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

**Характеристики**

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Ширина В, мм	С, мм	А, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	54	51.2	SKVM050	SKVM050HDZ	SKVM050ZL	AKSVM050
80	79	81.2	SKVM080	SKVM080HDZ	SKVM080ZL	AKSVM080
100	104	101.2	SKVM100	SKVM100HDZ	SKVM100ZL	AKSVM100
150	154	151.2	SKVM150	SKVM150HDZ	SKVM150ZL	AKSVM150
200	204	201.2	SKVM200	SKVM200HDZ	SKVM200ZL	AKSVM200
300	304	301.2	SKVM300	SKVM300HDZ	SKVM300ZL	AKSVM300
400	404	401.2	SKVM400	SKVM400HDZ	SKVM400ZL	-
500	504	501.2	SKVM500	SKVM500HDZ	SKVM500ZL	-
600	604	601.2	SKVM600	SKVM600HDZ	SKVM600ZL	-