

Информация о продукции

13 02 160 SB



Плоскогубцы для монтажа проводов

- идеальные плоскогубцы для работ по прокладке кабельной сети
- для захвата и гибки различной проволоки
- для реза проволоки средней и большой твёрдости
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- с прецизионными отверстиями для удаления изоляции
- для опрессовки контактных гильз
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле




назначения	
Номер артикула	13 02 160 SB
EAN	4003773012368
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	153 g
Размеры	160 x 85 x 20 mm
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 2,5
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 1,6
Параметры удаления изоляции кв.мм	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm ²
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112148


Возможны технические изменения и ошибки

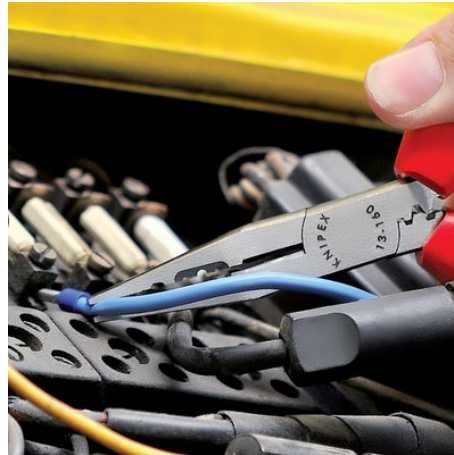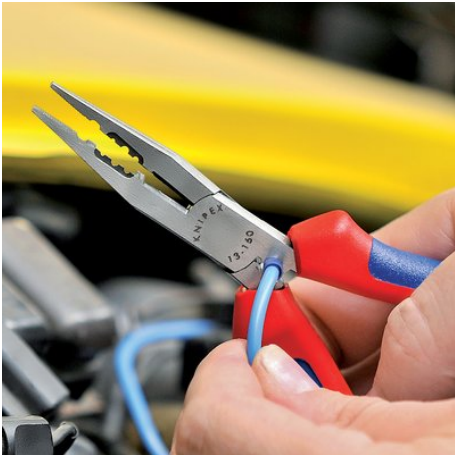


Удаление изоляции

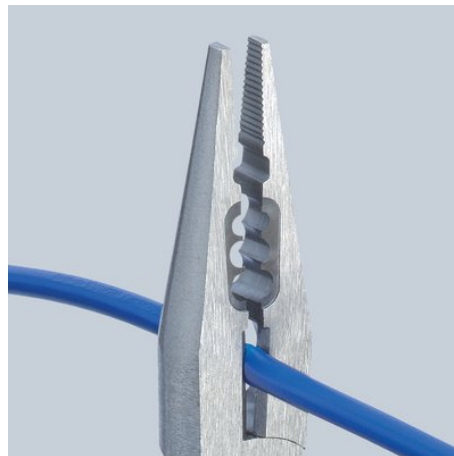

резка

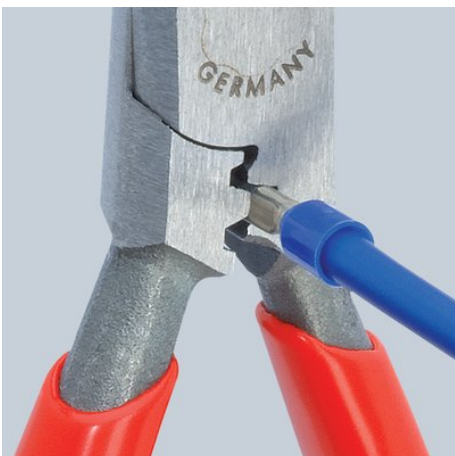

Опрессовка от 0,5 до 2,5 мм²

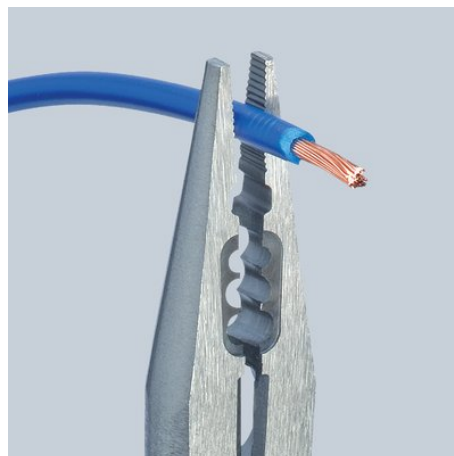

Захват