

ОНТ-Рkv03 ПРЕСС-КЛЕЩИ

Пресс-клещи ОНТ-Рkv03 предназначены для опрессовки одинарных и двойных неизолированных втулочных наконечников и гильз.

Высокоточная обработка матриц обеспечивает плотное смыкание и правильную форму опрессовки.



ПРОФИЛЬ
 ОПРЕССОВКИ



ТРЕЩОТОЧНЫЙ
 МЕХАНИЗМ


- Трещоточный механизм обеспечивает полный цикл опрессовки.
- Высокоточная обработка матриц создает плотное смыкание для правильной формы опрессовки.
- Усовершенствованный механизм позволяет настроить оптимальную силу опрессовки.
- Удобные ручки выполнены из ПВХ.



ОНТ-Рkv03-М-2



ОНТ-Рkv03-М-6

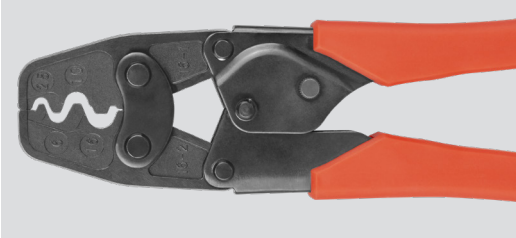

ОНТ-Рkv03-М-16

Код продукта	Диапазон сечений втулочных наконечников НШВИ, НШВ, мм ²	Профиль опрессовки	Твердость матрицы, HRC	Длина, мм	Кол-во шт. в коробе	Штрихкод
ОНТ-Рkv03-М-2	1,25–2	клиновидный	41	165	60/10/1	4650230 90575 8
ОНТ-Рkv03-М-6	0,3; 0,5; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6	клиновидный	41	170	60/10/1	4650230 90576 5
ОНТ-Рkv03-М-16	2; 2,5; 5,5; 6; 8;10; 14; 16	клиновидный	41	270	40/10/1	4650230 90577 2