




## СВЕТИЛЬНИК TLGS08 CL ECP B



Модель	TLGS08 CL ECP B
Артикул	87351

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	45 Вт
Световой поток	5000 лм
Световая эффективность	111 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1625x110x63
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	на потолок, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

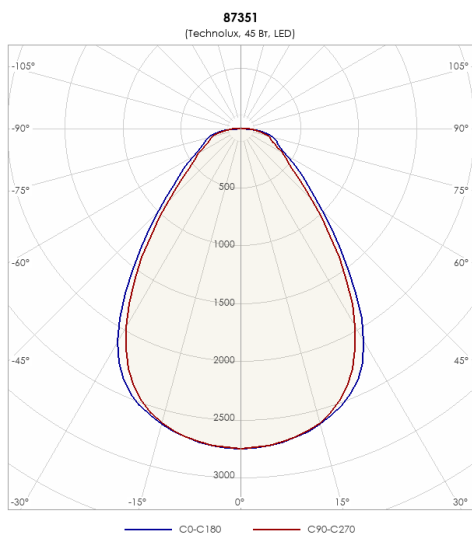

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Управление 1-10В или DALI (по запросу, опция).
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Предусмотрена возможность сквозной однофазной (Т) или трехфазной проводки (В). Электрическое соединение светильников в линию обеспечивается электробезопасными разъемами - VJB, ElectroTerminal.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ




- Складские помещения.
- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения.
- Помещения административных зданий.

### УСТАНОВКА

- Крепление с помощью элементов подвеса на горизонтальной поверхности. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.



## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Крышка торцевая для TLGS	<b>86606</b>
2		Накладка декоративная для TLGS	<b>86590</b>
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	<b>01839</b>