

LEDVANCE.RU



LEDVANCE

DAMP PROOF  
FLEX

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
С УЛУЧШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ



# DAMP PROOF FLEX


PERFOR-  
MANCE  
CLASS

## СЛОЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТАЛО ПРОСТЫМ НАДЕЖНОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Серия **DAMP PROOF FLEX** обеспечивает долговечное, высокоэффективное освещение, оптимизированное для быстрой установки в промышленных и технических помещениях.

Благодаря степени защиты IP66/IK08, широкому диапазону рабочих температур от -30 до + 50 °С и предустановленной сквозной проводке 3×1,5 мм<sup>2</sup>, это семейство светильников идеально подходит для крупных объектов, таких как цеха, сборочные линии, складские помещения, подземные переходы и подземные парковки. Светильник обладает светоотдачей до 165 лм/Вт и сроком службы 100 000 часов (L80), что помогают снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы.

Благодаря системе **EVERLOOP** источник света и драйвер легко модернизируются, а регулируемая мощность с помощью функции **MULTI LUMEN** позволяет изменять мощность на месте установки.

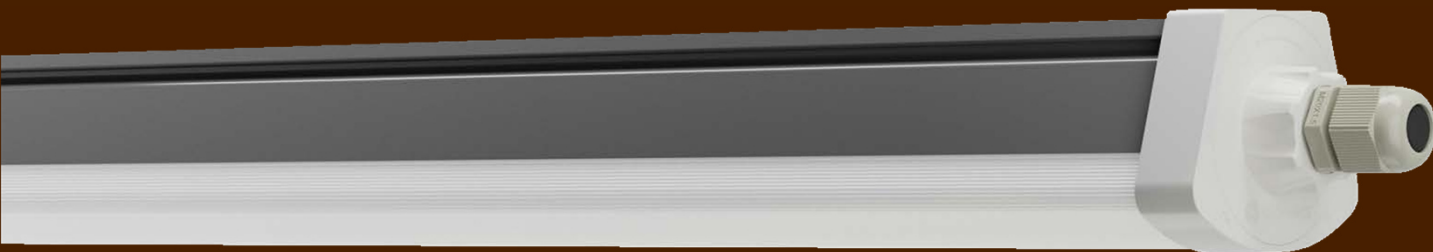

- + **СКВОЗНАЯ ПРОВОДКА 3×1.5 мм<sup>2</sup>**  
предустановлена
- + **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:** до 165 лм/Вт
- + **СРОК СЛУЖБЫ:** до 100 000 ч (L80)
- + **НАДЕЖНЫЙ дизайн:** IP66/ IK08 для жестких условий и повышенной влажности
- + **Технология EVERLOOP:** быстрая и удобная замена драйвера и источника света
- + **Функция MULTI LUMEN:** выбираемая мощность

Выдвижная внутренняя панель для быстрого доступа к компонентам (EVERLOOP) и настройки мощности (MULTI LUMEN)



Больше информации о продукции LEDVANCE на нашем сайте



Не нашли подходящего решения? Специалисты LEDVANCE разработают светотехническое решение под ваши задачи. Свяжитесь с нами: [msk.info@ledvance.ru](mailto:msk.info@ledvance.ru)




## EVERLOOP ЛЕГКО. ЭФФЕКТИВНО. УДОБНО.

Благодаря EVERLOOP вы можете быстро заменить драйвер и источник света в светильнике DAMP PROOF FLEX, не демонтируя весь светильник, что делает обслуживание осветительной системы более эффективным

Заменяемый драйвер со сдвигаемым металлическим креплением



Простая замена источника света

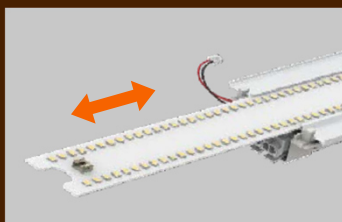

## РЕГУЛИРУЕМЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК С ФУНКЦИЕЙ MULTI LUMEN

Благодаря функции MULTI LUMEN существует четырехступенчатая регулировка светового потока в зависимости от требований проекта прямо на месте монтажа.



DIP-переключатель мощности

DAMP PROOF FLEX	MAX.	LUMEN	MIN.
1200 P 34W Throughwiring 830	5500	4 settings	3000
1200 P 34W Throughwiring 840	5600	4 settings	3100
1200 P 34W Throughwiring 865			
1500 P 42W Throughwiring 830	6800	4 settings	3600
1500 P 42W Throughwiring 840			
1500 P 42W Throughwiring 865	6900	4 settings	3700

## О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками.

АО «ЛЕДВАНС»  
Москва, ул. Большая Тульская, 11  
+7 495 935 70 70

# LEDVANCE

## DAMP PROOF FLEX

PERFORMANCE CLASS



Product name	EAN (GTIN)	Replacement for	W	lm	lm/W	K	L80 <sup>1</sup>		L x W x H [mm] ∅ x H [mm]
<b>DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING - пылевлагозащищенные светильники со сквозной проводкой и функцией ML</b>									
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	2 x 36WFL	34/31/26/19	5500/4900/4200/3000	162/158/162/158	3000	100000	120	1290 x 88 x 73
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	2 x 36WFL	34/31/26/19	5600/5100/4300/3100	165/165/165/163	4000	100000	120	1290 x 88 x 73
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	2 x 36WFL	34/31/26/19	5600/5100/4300/3100	165/165/165/163	6500	100000	120	1290 x 88 x 73
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	2 x 58WFL	42/38/31/23	6800/6100/4900/3600	162/161/158/157	3000	100000	120	1590 x 88 x 73
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	2 x 58WFL	42/38/31/23	6900/6300/5000/3700	164/166/161/161	4000	100000	120	1590 x 88 x 73
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	2 x 58WFL	42/38/31/23	6900/6300/5000/3700	164/166/161/161	6500	100000	120	1590 x 88 x 73

<sup>1</sup>  $\tau_{h}$ : L70/B50 @25°C (T<sub>a</sub>),  $\tau_{h}$ : L80/B10 @25°C (T<sub>a</sub>),  $\tau_{h}$ : L90/B10 @25°C (T<sub>a</sub>)

### Опции:

- DALI-2
- С БАП
- С датчиком