

KRAFTOOL

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ


EXTREM

1/4"

Сверла по металлу Impact Ready высокоэффективны, обладают значительным рабочим ресурсом и точной геометрией, оснащены шестигранным хвостовиком 1/4" для сверления металла с использованием винтовертов и шуруповертов с тангенциальным ударом

Co 5%
M 35
STEEL

NITROGEN
COATING

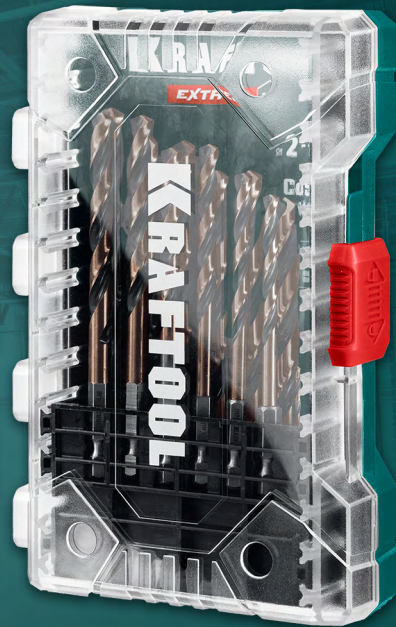

TOP IMPACT DRILL



Подходят для использования на шуруповертах и винтовертах с тангенциальным ударом



Предназначены для обработки легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 1000 Н/мм², цветных металлов, серого чугуна и пластмассы

арт. 29652-8



Быстрорежущая сталь M35
с содержанием кобальта 5% обеспечивает высокий рабочий ресурс




Азотирование спирали
повышает износостойкость и срок службы



Шестигранный хвостовик с проточкой (HEX 1/4")
для использования с быстросъемными патронами



Угол заточки при вершине 135°
для равномерного распределения усилий по режущей кромке



Высокая стойкость
при работе в режиме IMPACT



Крестообразная подточка –
быстрый старт и идеальное центрирование



Упаковка:
блистер двойной



Диаметр сверла, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул
2.0	60	24	29652-2
2.5	69	30	29652-2.5
3.0	72	33	29652-3
3.2	75	36	29652-3.2
3.5	79	39	29652-3.5
4.0	83	43	29652-4
4.2	83	43	29652-4.2
4.5	87	47	29652-4.5
5.0	91	52	29652-5
5.5	98	57	29652-5.5
6.0	98	57	29652-6
6.5	107	63	29652-6.5
7.0	109	69	29652-7
8.0	117	75	29652-8
9.0	125	81	29652-9
10.0	133	87	29652-10
12.0	151	101	29652-12

	набор 5 шт.	набор 10 шт.	набор 19 шт.
Диаметр сверл, мм	2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0	2,0 2,5 3,0 3,2 3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Артикул	29652-H5	29652-H10	29652-H19