

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ / НТУ


НАЗНАЧЕНИЕ / Для освещения улиц, придомовых территорий, дорог, скверов, парков.

КОНСТРУКЦИЯ / Основание светильника изготовлено из поликарбоната. Рассеиватель - различной формы и цвета из PMMA (полиметилметакрилат). В качестве источника света применяется лампа ЛОН с цоколем E27.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номинальное напряжение, В.....	230
Частота питающей сети, Гц.....	50
Степень защиты.....	IP44
Класс защиты от поражения электрическим током.....	I
Климатическое исполнение.....	УХЛ1.1
Тип цоколя.....	E27
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75...2,5
Температура эксплуатации.....	от -45°С до +45°С

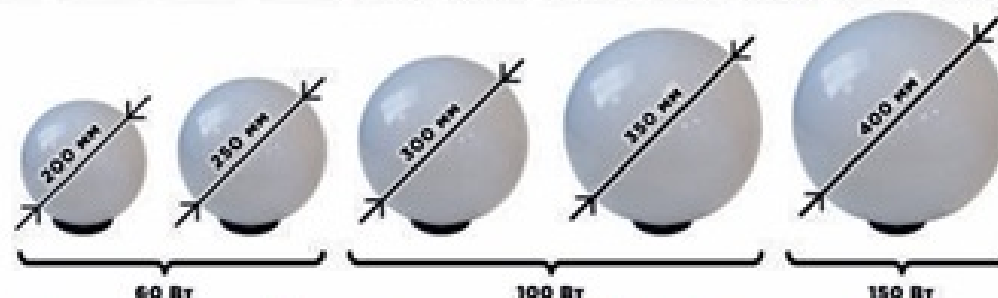

Изображение	Наименование	Артикул	Габариты, мм	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет
	НТУ 01-60-201	SV0118-0066	200x200x210	60	0,35	
	НТУ 01-60-251	SV0118-0046	250x250x260		0,45	
	НТУ 01-100-301	SV0118-0026	300x300x310	100	0,6	
	НТУ 01-100-351	SV0118-0006	350x350x370		0,85	
	НТУ 01-150-401	SV0118-0001	400x400x420	150	1,2	