

LEDVANCE.RU



LEDVANCE

- Прибрежные объекты (порты)
- Общие места и парковки
- Промышленность
- Архитектурная подсветка
- Широкое применение для спортивных объектов

до
160
лм/Вт

100 000 ч.
L80
СРОК
СЛУЖБЫ

C5
ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ

FLOODLIGHT FLEX

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ
ДЛЯ УЛИЧНОГО И СПОРТИВНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ



FLOODLIGHT FLEX

НОВИНКА!!!

Материал корпуса:


Выполнен из специального алюминия с двойным порошковым покрытием. Эта комбинация обеспечивает использование в суровых условиях. Высокая коррозионная стойкость класса C5.

Защита от проникновения воды

Простая замена драйвера

MULTI LUMEN

Четыре шага регулировки мощности: 100%, 85%, 70% и 55%.

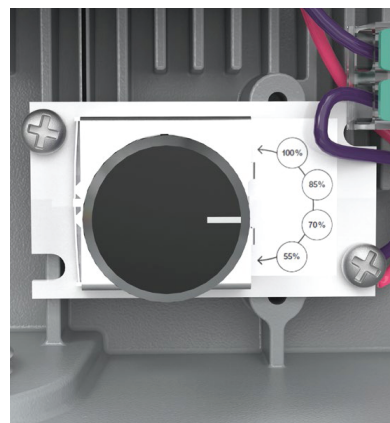


Индикатор угла светового пучка

– Простая регулировка угла путем фиксации каждые 2,5°

Уплотнитель для дополнительной защиты от влаги




**Возможность установки
светоизлучающей стороной вверх.**
Удаление 2-х резиновых заглушек с задней
стороны корпуса, нет риска застоя воды.

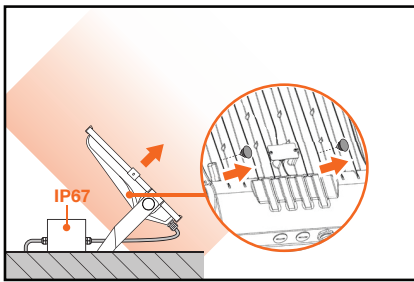


Отверстие под крепление
для простой установки

Два или три ввода для кабелей
для соединения устройств между собой

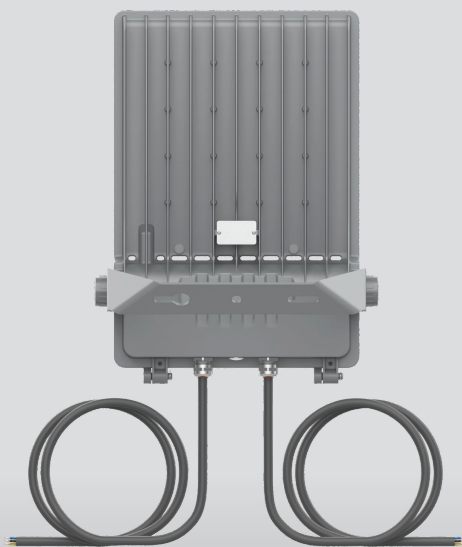

Второй кабельный
ввод включен как
аксессуар

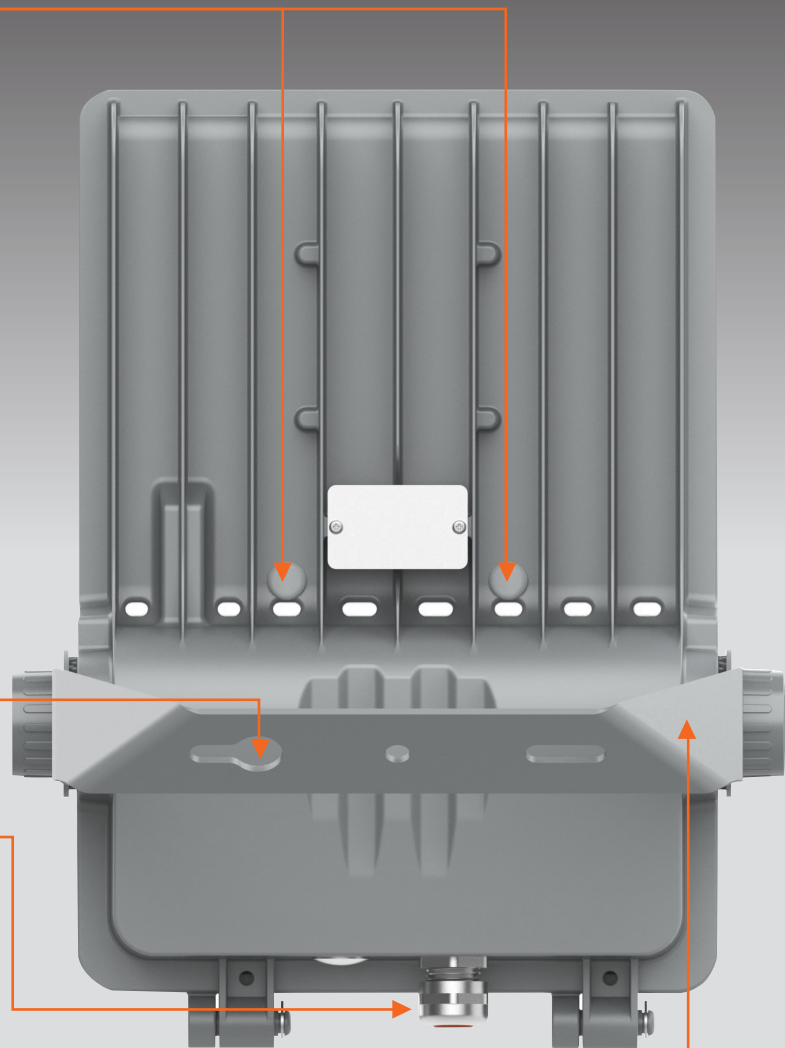

Прочная
монтажная скоба

- **КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ C5:**
ИСПЫТАНО В СРЕДАХ С ВЫСОКОЙ
СОЛЕННОСТЬЮ
- **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
ДО 160 ЛМ/ВТ
- **РЕГУЛИРОВКА СВЕТОВОГО ПОТОКА**
И УГЛА СВЕТОВОГО ПУЧКА
- **ШИРОКИЙ ВЫБОР ОПТИЧЕСКИХ**
РЕШЕНИЙ (R20, R30, R60, 45X140,
55X120, 60X110)

- **НЕСКОЛЬКО КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ**
ДЛЯ ГИБКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ПРОСТОГО СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ
ПРОЖЕКТОРАМИ
- **МОДЕЛИ DALI ВКЛЮЧАЮТ**
ДРАЙВЕР D4I
- **ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖА-**
ЮЩЕЙ СРЕДЫ -30...+50 °C
- **СРОК СЛУЖБЫ: 100 000 ч. (L80/B10)**
- **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ**

FLOODLIGHT FLEX


АССОРТИМЕНТ



Мощность, Вт	40	80	130	180	250	360	450
Световой поток, лм	5 800-6 200	8 300-12 100	19 000-20 800	25 500-28 000	37 000-39 500	48 000-56 000	61 000-70 000
Lm/W (К)	4 000	~155	~160	~156	~158	145-156	155
	3 000	~148	~144	147-154	142-150	134-145	145-156
	2 200		~105	116			134-145
2 200 версии		✓	✓	—	—	—	—
Кол-во кабельных вводов	2	3	3	3	3	3	3
Дополнительный угол пучка*	—	—	R30° R60°	R30° R60°	R30° R60°	R20° R60°x110°	R20° R60°x110°


45°x140°
55°x120° | *Все модели включают

SYM R20

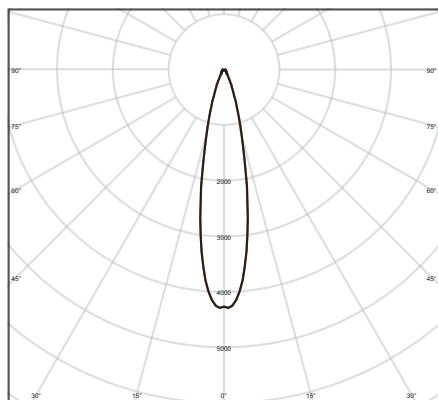

cd/km
— CDS/C180
— CDS/C270
η = 100 %


SYM R30

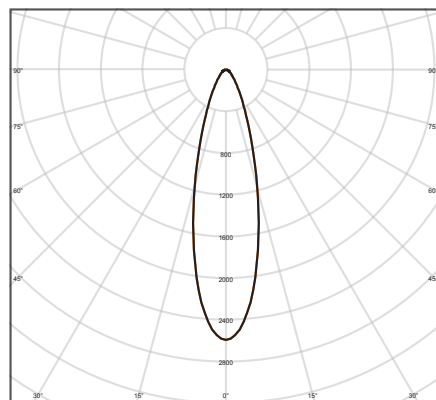

cd/km
— CDS/C180
— CDS/C270
η = 100 %

130 Вт, 180 Вт и 250 Вт


SYM R60

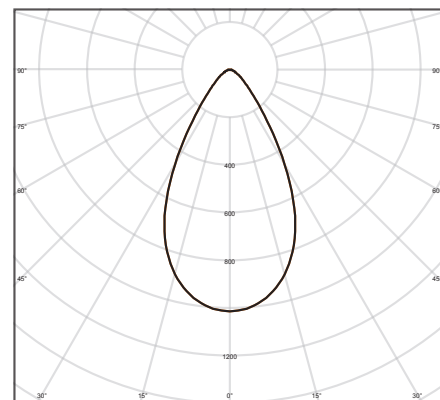

cd/km
— CDS/C180
— CDS/C270
η = 100 %


130 Вт, 180 Вт и 250 Вт

45 × 140

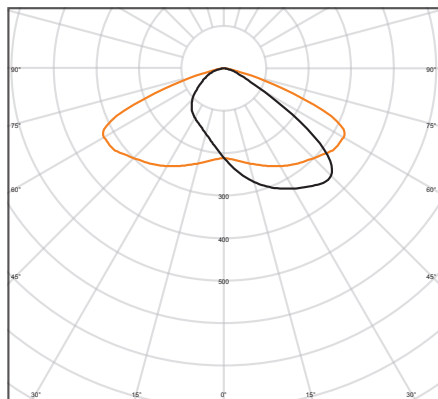


cd/km
— CDS/C180
— CDS/C270
η = 100 %

55 × 120

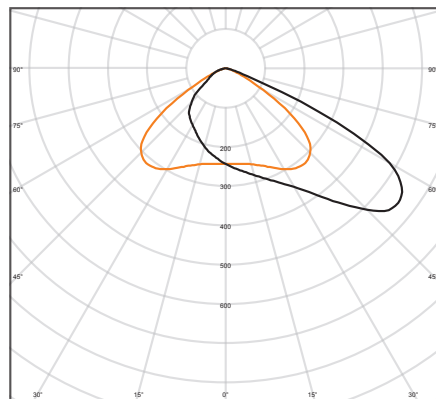

cd/km
— CDS/C180
— CDS/C270
η = 100 %

60 × 110

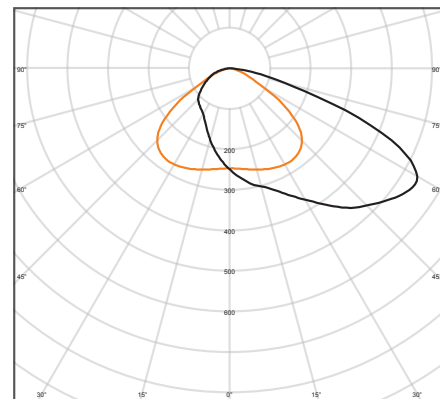

cd/km
— CDS/C180
— CDS/C270
η = 100 %

FLOODLIGHT FLEX

PERFORMANCE CLASS



Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	V	°	CRI	IK	лр	PF	°C	Д x Ш x В [мм]	Ø x В [мм]
FL FLEX P 360W ML 830 R20 WAL	4099854373770	360	48500	135	3000	220-240	20°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 360W ML 840 R20 WAL	4099854373848	360	52500	146	4000	220-240	20°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 450W ML 830 R20 WAL	4099854373961	450	61000	136	3000	220-240	20°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	
FL FLEX P 450W ML 840 R20 WAL	4099854374043	450	66000	147	4000	220-240	20°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	
FL FLEX P 130W ML 830 R30 WAL	4099854373374	130	19900	153	3000	220-240	30°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 130W ML 840 R30 WAL	4099854373442	130	20800	160	4000	220-240	30°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 180W ML 830 R30 WAL	4099854373497	180	27000	150	3000	220-240	30°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 180W ML 840 R30 WAL	4099854373572	180	28000	156	4000	220-240	30°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 250W ML 830 R30 WAL	4099854373619	250	37500	150	3000	220-240	30°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 250W ML 840 R30 WAL	4099854373695	250	39500	158	4000	220-240	30°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 130W ML 822 R30 WAL	4099854374104	130	15000	115	2200	220-240	30°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 130W ML 830 R60 WAL	4099854373350	130	19900	153	3000	220-240	60°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 130W ML 840 R60 WAL	4099854373428	130	20800	160	4000	220-240	60°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 180W ML 830 R60 WAL	4099854373480	180	27000	150	3000	220-240	60°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 180W ML 840 R60 WAL	4099854373565	180	28000	156	4000	220-240	60°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 250W ML 830 R60 WAL	4099854373602	250	37500	150	3000	220-240	60°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 250W ML 840 R60 WAL	4099854373688	250	39500	158	4000	220-240	60°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 40W ML 840 A45X140 WAL	4099854373190	40	6100	153	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	3.6 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67	
FL FLEX P 130W ML 830 A45X140 WAL	4099854373305	130	19000	146	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 360W ML 830 A45X140 WAL	4099854373725	360	52000	144	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 80W ML 822 A45X140 WAL	4099854374074	80	8300	104	2200	220-240	45° x 140°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67	
FL FLEX P 40W ML 830 A45X140 WAL	4099854373152	40	5800	145	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	3.6 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67	
FL FLEX P 80W ML 830 A45X140 WAL	4099854373237	80	11400	143	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67	
FL FLEX P 80W ML 840 A45X140 WAL	4099854373275	80	12000	150	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67	
FL FLEX P 250W ML 840 A45X140 WAL	4099854373633	250	39000	156	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 450W ML 840 A45X140 WAL	4099854373985	450	70000	156	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	
FL FLEX P 130W ML 840 A45X140 WAL	4099854373398	130	19800	152	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 180W ML 830 A45X140 WAL	4099854373466	180	25500	142	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 180W ML 840 A45X140 WAL	4099854373510	180	27500	153	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 250W ML 830 A45X140 WAL	4099854373589	250	37000	148	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 360W ML 840 A45X140 WAL	4099854373794	360	56000	156	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 450W ML 830 A45X140 WAL	4099854373862	450	65000	144	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	
FL FLEX P 40W ML 830 A55X120 WAL	4099854373176	40	5900	148	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	3.6 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67	
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	4099854373282	80	12100	151	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67	
FL FLEX P 130W ML 830 A55X120 WAL	4099854373329	130	19100	147	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 360W ML 830 A55X120 WAL	4099854373732	360	52000	144	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 80W ML 822 A55X120 WAL	4099854374081	80	8400	105	2200	220-240	55° x 120°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67	
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	4099854373213	40	6200	155	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	3.6 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67	
FL FLEX P 80W ML 830 A55X120 WAL	4099854373251	80	11500	144	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67	
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	4099854373664	250	39000	156	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	4099854374029	450	70000	156	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	4099854373411	130	19900	153	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	5.9 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68	
FL FLEX P 180W ML 830 A55X120 WAL	4099854373473	180	25700	143	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	4099854373541	180	27700	154	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	6.5 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68	
FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL	4099854373596	250	37000	148	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	8.0 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68	
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	4099854373800	360	56000	156	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 450W ML 830 A55X120 WAL	4099854373947	450	65000	144	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	
FL FLEX P 360W ML 830 A60X110 WAL	4099854373763	360	48000	133	3000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 450W ML 840 A60X110 WAL	4099854374005	450	65000	144	4000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	
FL FLEX P 360W ML 840 A60X110 WAL	4099854373824	360	52000	144	4000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	13.8 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105	
FL FLEX P 450W ML 830 A60X110 WAL	4099854373886	450	60000	133	3000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	15.5 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105	

FLOODLIGHT FLEX DALI


PERFORMANCE CLASS



Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	V	°	CRI	IK	PF	°C	Д x Ш x В [мм]	Ø x В [мм]
FL FLEX DA P 360W 830 R20 WAL	4099854373916	360	48500	135	3000	220-240	20°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 360W 840 R20 WAL	4099854373978	360	52500	146	4000	220-240	20°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 R20 WAL	4099854374050	450	61000	136	3000	220-240	20°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105
FL FLEX DA P 450W 840 R20 WAL	4099854374128	450	66000	147	4000	220-240	20°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105
FL FLEX DA P 130W 830 R30 WAL	4099854373367	130	19900	153	3000	220-240	30°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 130W 840 R30 WAL	4099854373459	130	20800	160	4000	220-240	30°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 R30 WAL	4099854373558	180	27000	150	3000	220-240	30°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 R30 WAL	4099854373671	180	28000	156	4000	220-240	30°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 R30 WAL	4099854373756	250	37500	150	3000	220-240	30°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 250W 840 R30 WAL	4099854373855	250	39500	158	4000	220-240	30°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 130W 822 R30 WAL	4099854374159	130	15000	115	2200	220-240	30°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 130W 830 R60 WAL	4099854373343	130	19900	153	3000	220-240	60°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 130W 840 R60 WAL	4099854373435	130	20800	160	4000	220-240	60°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 R60 WAL	4099854373534	180	27000	150	3000	220-240	60°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 R60 WAL	4099854373657	180	28000	156	4000	220-240	60°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 R60 WAL	4099854373749	250	37500	150	3000	220-240	60°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 250W 840 R60 WAL	4099854373831	250	39500	158	4000	220-240	60°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 40W 840 A45X140 WAL	4099854373183	40	6100	153	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	3.8 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67
FL FLEX DA P 130W 830 A45X140 WAL	4099854373312	130	19000	146	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 360W 830 A45X140 WAL	4099854373879	360	52000	144	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 80W 822 A45X140 WAL	4099854374135	80	8300	104	2200	220-240	45° x 140°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67
FL FLEX DA P 40W 830 A45X140 WAL	4099854373145	40	5800	145	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	3.8 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67
FL FLEX DA P 80W 830 A45X140 WAL	4099854373220	80	11400	143	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67
FL FLEX DA P 80W 840 A45X140 WAL	4099854373268	80	12000	150	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67
FL FLEX DA P 250W 840 A45X140 WAL	4099854373787	250	39000	156	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 450W 840 A45X140 WAL	4099854374067	450	70000	156	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105
FL FLEX DA P 130W 840 A45X140 WAL	4099854373381	130	19800	152	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 A45X140 WAL	4099854373503	180	25500	142	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 A45X140 WAL	4099854373626	180	27500	153	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 A45X140 WAL	4099854373701	250	37000	148	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 360W 840 A45X140 WAL	4099854373923	360	56000	156	4000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 A45X140 WAL	4099854373992	450	65000	144	3000	220-240	45° x 140°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105
FL FLEX DA P 40W 830 A55X120 WAL	4099854373169	40	5900	148	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	3.8 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67
FL FLEX DA P 80W 840 A55X120 WAL	4099854373299	80	12100	151	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67
FL FLEX DA P 130W 830 A55X120 WAL	4099854373336	130	19100	147	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 360W 830 A55X120 WAL	4099854373893	360	52000	144	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 80W 822 A55X120 WAL	4099854374142	80	8400	105	2200	220-240	55° x 120°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67
FL FLEX DA P 40W 840 A55X120 WAL	4099854373206	40	6200	155	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	3.8 кр	>0,9	-30°... +50°	406x277x67
FL FLEX DA P 80W 830 A55X120 WAL	4099854373244	80	11500	144	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	4.7 кр	>0,9	-30°... +50°	479x304x67
FL FLEX DA P 250W 840 A55X120 WAL	4099854373817	250	39000	156	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 450W 840 A55X120 WAL	4099854374111	450	70000	156	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105
FL FLEX DA P 130W 840 A55X120 WAL	4099854373404	130	19900	153	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	6.0 кр	>0,9	-30°... +50°	492x361x68
FL FLEX DA P 180W 830 A55X120 WAL	4099854373527	180	25700	143	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 180W 840 A55X120 WAL	4099854373640	180	27700	154	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	6.6 кр	>0,9	-30°... +50°	552x361x68
FL FLEX DA P 250W 830 A55X120 WAL	4099854373718	250	37000	148	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	8.3 кр	>0,9	-30°... +50°	627x416x68
FL FLEX DA P 360W 840 A55X120 WAL	4099854373930	360	56000	156	4000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 A55X120 WAL	4099854374036	450	65000	144	3000	220-240	55° x 120°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105
FL FLEX DA P 360W 830 A60X110 WAL	4099854373909	360	48000	133	3000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 840 A60X110 WAL	4099854374098	450	65000	144	4000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105
FL FLEX DA P 360W 840 A60X110 WAL	4099854373954	360	52000	144	4000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	14.1 кр	>0,9	-30°... +50°	751x480x105
FL FLEX DA P 450W 830 A60X110 WAL	4099854374012	450	60000	133	3000	220-240	60° x 110°	>80	IK08	15.9 кр	>0,9	-30°... +50°	755x538x105

ПРОЖЕКТОРЫ FLOODLIGHT FLEX ДЛЯ ЛЮБОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Новая серия FLOODLIGHT FLEX предлагает универсальные, энергоэффективные решения для широкого спектра уличного освещения. Благодаря прочному дизайну и удобству установки они являются идеальным выбором для разных проектов.

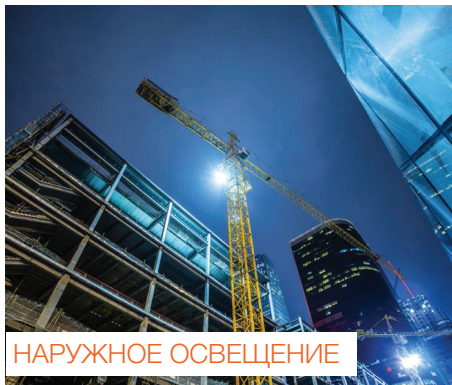

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы обеспечивают мощное освещение больших площадей и имеют прочный дизайн, что гарантирует надежность, безопасность и хорошую защиту от погодных условий.



ПОРТЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Наши прожекторы разработаны для работы в суровых условиях, обеспечивая надежное освещение для оптимальной видимости и безопасности даже в самых сложных условиях.




АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ И
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

FLOODLIGHT FLEX с цветовой температурой 2200K создает теплую, располагающую атмосферу на открытом воздухе. Такая цветовая температура гармонирует с природой, уменьшает световое загрязнение и подчеркивает особенности.



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Мощные версии FLOODLIGHT FLEX освещают большие спортивные площадки настолько хорошо, что требуется установка меньшего количества светильников, подготавливая любую спортивную площадку к соревнованиям высокого уровня.

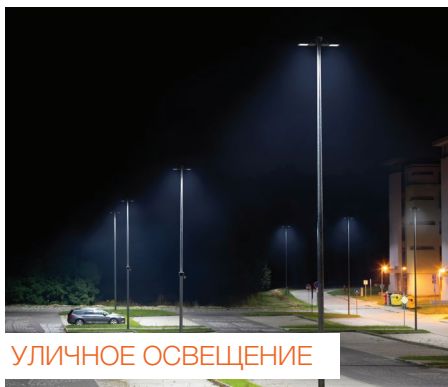

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Идеальное решение для городских открытых площадок, FLOODLIGHT FLEX может быть легко установлен на мачтах с нулевым рассеиванием света вверх (ULOR 0%) и обеспечивает минимальное световое загрязнение и максимальную энергоэффективность.


ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВОДЫ:

FLOODLIGHT FLEX оснащен клапаном сброса конденсата, который предотвращает скопление воды внутри прожектора.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С FLOODLIGHT FLEX

Наименование продукта	W	lm	Высота установки минимум, (м)	Высота установки максимум, (м)
FL FLEX P 40W ML 840 A55X120 WAL	40	6200	4	7
FL FLEX P 80W ML 840 A55X120 WAL	80	12100	5	8
FL FLEX P 130W ML 840 A55X120 WAL	130	19900	6	10
FL FLEX P 180W ML 840 A55X120 WAL	180	27700	8	12
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	250	39000	10	14
FL FLEX P 360W ML 840 A55X120 WAL	360	56000	12	18
FL FLEX P 450W ML 840 A55X120 WAL	450	70000	14	20

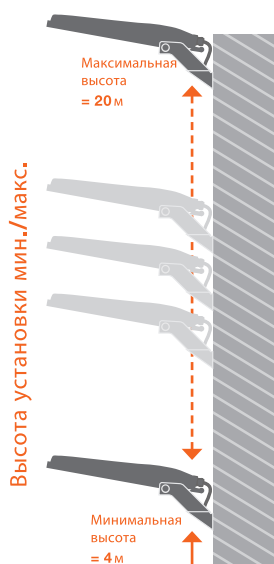

О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками.



LEDVANCE

АО «ЛЕДВАНС»
Москва, ул. Большая Тульская, 11
+7 495 935 70 70



Каталоги по другой продукции компании LEDVANCE вы сможете найти на сайте в разделе „Каталоги и буклеты“ или перейдя на страницу, отсканировав QR код.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях и следите за самой актуальной информацией



чат-бот в телеграм



 ledvance_rus



 ledvancerus

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения.

LEDVANCE.RU

