




ПРОФЕССИОНАЛ

ГВОЗДИ

Реечные и барабанные гвозди забиваются при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера), обеспечивая высокую скорость работы. Широкий ассортимент и размерный ряд позволяют подобрать необходимые гвозди для различных задач.




арт. 305382-80




арт. 305387-25


арт. 305396-80




ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТ!

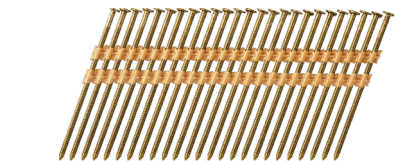

Упаковка: коробка картонная
245 x 86 x 225 мм

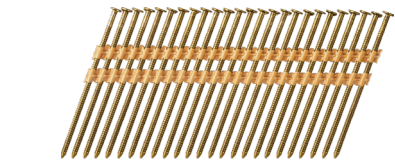

Упаковка: коробка картонная
320 x 200 x 100 мм

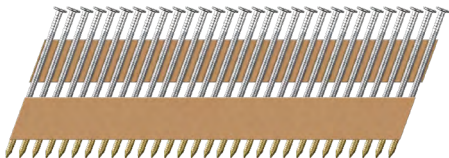

Упаковка: коробка картонная
320 x 200 x 100 мм



Применяются для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0,9 мм. В каркасном домостроении используются для сборки каркаса дома и установки черновых полов.

- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Специальное клеевое покрытие** для жесткой и надежной фиксации гвоздей в древесине
- **Угол наклона 21°**
- **На бумаге**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
2.87	6.9	0.8	25	50	3500	9.33	305392-50
2.87	6.9	0.8		63	3000	9.84	305392-63
3.05	7.1	1.0		75	2500	11.37	305392-75*
3.05	7.1	1.0		90	2000	10.70	305392-90
2.87	6.9	0.8	25	50	3500	9.33	305393-50
2.87	6.9	0.8		63	3000	9.84	305393-63
3.05	7.1	1.0		75	2500	11.37	305393-75*
3.05	7.1	1.0		90	2000	10.70	305393-90
3.1	7.1	1.2	30	70	2 400	9.86	305396-70
				80	2 010	9.55	305396-80*
				90	2 010	10.58	305396-90


Используемые нейлеры

Модель	SN21-90	SN21-90A
Артикул	31931	31923
Длина гвоздей, мм	50-90	50-90



SN34 (D34) Реечные гвозди

- **Увеличенное количество гвоздей в кассете** для удобства и высокой скорости монтажа
- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Специальное клеевое покрытие** для жесткой и надежной фиксации гвоздей в древесине
- **Угол наклона 34°**
- **На бумаге**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

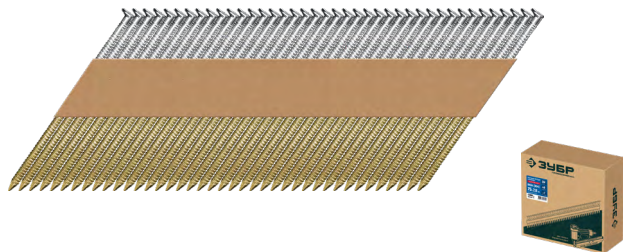

Упаковка: коробка картонная
245 x 86 x 225 мм



Применяются для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0,9 мм. В каркасном домостроении используются для сборки каркаса дома и установки черновых полов.

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
2.8	7	1.9	40	50	5 000	12.50	305399-50
				63	4 000	12.55	305399-63
				75	4 000	14.85	305399-75*
3.1	7.1	2	40	83	3 000	14.57	305399-83
				90	3 000	16.07	305399-90

Используемые нейлеры

Модель **SN34-90**

Артикул 31924

Длина гвоздей, мм 50-90




Модель **SN34-80A**

Артикул 31925

Длина гвоздей, мм 50-90



- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Специальное клеевое покрытие** для жесткой и надежной фиксации гвоздей в древесине
- **Угол наклона 16°**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии (только для арт. 305383-xx)

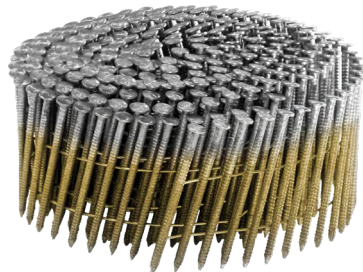

Упаковка: коробка картонная
350 x 230 x 275 мм



Применяются для сборки деревянных конструкций, крепления тонколистового металла до 0,9 мм. В каркасном домостроении используются для сборки каркаса дома и установки черновых полов.

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в барабане, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
2.1	5.5	0.7	350	32	14 700	13.8	305382-32
				40	12 600	14.1	305382-40
				45	10 800	15.8	305382-45
2.3	6.0	0.7	300	50	9 000	14.7	305382-50*
				55	7 200	13	305382-55
				65	6 000	18	305382-65
2.8	6.7	0.9	250	70	4 800	19.4	305382-70
				80	3 600	16.7	305382-80
				90	3 600	18.7	305382-90
3.1	7.2	1.0	200	100	2 400	13.8	305382-100
				32	14 700	13.8	305383-32
				40	12 600	14.1	305383-40
2.3	6.0	0.7	300	45	10 800	15.8	305383-45
				50	9 000	14.7	305383-50
				55	7 200	13	305383-55
2.8	6.7	0.9	250	65	6 000	18	305383-65
				70	4 800	19.4	305383-70
				80	3 600	16.7	305383-80
3.1	7.2	1.0	200	90	3 600	18.7	305383-90
				100	2 400	13.8	305383-100

Используемые нейлеры

Модель	CNW-57	CNW-70	CNW-90	CNW-100
Артикул	31910	31912	31914	31915
Длина гвоздей, мм	35-57	45-70	45-90	65-100

- **Маленький диаметр и затупленный кончик** исключают возможность растрескивания или раскалывания тонких деталей
- **Плоская головка** оптимального размера обеспечивает надежное крепление сайдинга, удерживая его от коробления и оставаясь при этом малозаметной
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Угол наклона 16°**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

НОВИНКА



Упаковка: коробка картонная
550 x 225 x 190 мм

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в барабане, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
2.1	5.3	0.7	350	38	14 000	15.2	305386-38
				40	14 000	15.8	305386-40
				42	14 000	16.4	305386-42
				45	14 000	17.7	305386-45
2.3	5.7	0.8	300	50	10 500	14.7	305386-50
				57	9 000	17.1	305386-57
				60	9 000	17.8	305386-60*
				65	9 000	19.2	305386-65



Применяются для крепления к деревянным конструкциям фасадных отделочных материалов (сайдинг и т. п.).

Используемые нейлеры

Модель **CSN-65**


Артикул 31922

Длина гвоздей, мм 38–65



CRN Барабанные кровельные гвозди

- **Большая головка гвоздей** увеличивает площадь крепления листовых кровельных материалов к основанию
- **Кольцевая накатка и рифленая поверхность гвоздей** для повышенной прочности конструкции
- **Угол наклона 16°**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

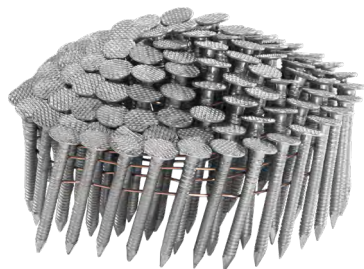

Упаковка: коробка картонная
465 x 280 x 160 мм

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Толщина головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
				22	9 000	16.0	305385-22
3.1	8.0	1.0	120	25	9 000	17.8	305385-25
				32	7 200	17.3	305385-32*



Применяются для монтажа мягкой кровли.

Используемые нейлеры

Модель **CRN-45**

Артикул 31920

Длина гвоздей, мм 22-45





Упаковка: коробка картонная
180 x 79 x 100 мм

- **Пулевидная форма наконечника** и ступенчатое заужение тела гвоздя для уменьшения сколов и трещин
- **Кованый наконечник** – металл на острие уплотнен методом холоднойковки
- **Увеличенный диаметр** – повышенная прочность соединения и стойкость к изгибанию
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии



Упаковка: коробка картонная
180 x 79 x 100 мм

- **Небольшой диаметр гвоздя** уменьшает деформацию при вхождении в материал
- **Уменьшают возможность растрескивания или раскалывания материала** при монтаже, что особенно важно при работе близко к краям
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии



Для крепления листовых материалов и различных конструкций: профлист, фанера, металлические направляющие, инженерные системы и др. к основаниям из бетона, кирпича, металла.

CN усиленные используются для крепления к основаниям из бетона средней и высокой прочности, кирпича, металла (балки, уголки, швеллер и др., в т.ч. толщиной более 5 мм). Рекомендуется также при работе с неоднородными материалами.

CN используются для крепления к основаниям из легкого бетона, кирпича, пескоцементных блоков, шлакоблоков и т.п., металла (балки, уголки, швеллер и др.) толщиной менее 5 мм.


Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
CN усиленные						
3.05	6.1–6.3	10	15	1 000	1.005	305387-15
			17	1 000	1.111	305387-17
			19	1 000	1.217	305387-19
			22	1 000	1.376	305387-22
			25	1 000	1.535	305387-25*
			32	1 000	1.906	305387-32
CN						
2.7	6.1–6.3	10	15	1 000	0.950	305388-15
			17	1 000	1.039	305388-17
			19	1 000	1.128	305388-19
			22	1 000	1.261	305388-22
			25	1 000	1.395	305388-25*
			32	1 000	1.706	305388-32
			35	1 000	1.839	305388-35
			40	1 000	2.062	305388-40

Используемые нейлеры

Модель	CN-40
Артикул	31940
Длина гвоздей, мм	15–40



- **Уменьшенная головка** позволяет утопить финишный гвоздь в материале, благодаря чему он становится практически незаметен
- **Маленький диаметр** препятствует растрескиванию или раскалыванию материала при монтаже, что особенно важно для финишной отделки
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Калибр – 15GA**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии



Упаковка: коробка картонная
109 x 47 x 54 мм

Применяются для крепления отделочных материалов к бетонным (до 300 марки), кирпичным и металлическим (толщиной до 2.5 мм) основаниям.



Диаметр, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
1.8	100	18	1 000	0.365	305389-18
		25	1 000	0.500	305389-25
		30	1 000	0.620	305389-30
		40	1 000	0.800	305389-40
		45	1 000	0.920	305389-45*
		50	1 000	1.000	305389-50

Используемые нейлеры

Модель **FST-50**


Артикул 31943

Длина гвоздей, мм 15–50




DA34 Финишные гвозди

- **Уменьшенная головка** позволяет утопить финишный гвоздь в материале, благодаря чему он становится практически незаметен
- **Маленький диаметр** препятствует растрескиванию или раскалыванию материала при монтаже, что особенно важно для финишной отделки
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи гвоздезабивного пистолета (нейлера)
- **Калибр – 15GA**
- **Угол наклона 34°**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии



Упаковка: коробка картонная
268 x 58 x 44 мм



Применяются для крепления отделочных материалов (наличники, плинтусы) к деревянным конструкциям.

Диаметр, мм	Кол-во в кассете, шт.	Длина, мм	Кол-во в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
1.8	100	32	2 000	1.23	305397-32
		38	2 000	1.46	305397-38
		45	2 000	1.72	305397-45
		50	2 000	1.92	305397-50
		57	2 000	2.16	305397-57*
		64	2 000	2.42	305397-64

Используемые нейлеры


Модель **DA34-64**

Артикул 31926

Длина гвоздей, мм 32–64




Рекомендации по выбору гвоздей




Сборка каркаса дома и установка черновых полов

Модель	Артикул
CNW	305382-xx*
CNW	305383-xx



Сборка каркаса дома и установка черновых полов

Модель	Артикул
SN21	305392-xx*
SN21	305393-xx
SN21	305396-xx
SN34 (034)	305399-xx*



Установка наличников и плинтусов

Модель	Артикул
PA34	305397-xx*
FST	305389-xx*



Монтаж мягкой кровли

Модель	Артикул
CRN	305385-xx*



Монтаж сайдинга

Модель	Артикул
CSN	305386-xx*



Монтаж отлива к бетону

Модель	Артикул
CN	305387-xx*
CN	305388-xx

