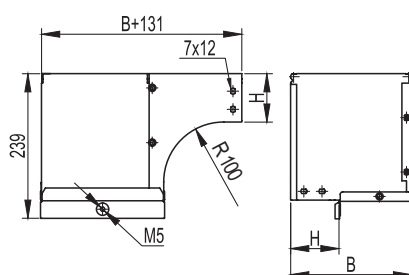


Угол вертикальный внешний CDSD 90

**Назначение**

• организация поворота трассы лотков вниз на 90° с разворотом открытой части лотка вокруг своей оси на 90°.

Характеристики


- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

• поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами (37301/37303/37305, 37501, CM010610, CM100600 в соответствующем аксессуаре исполнении).

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	100	1,07	37502K	37502KHDZ	37502KZL
	150	1,48	37503K	37503KHDZ	37503KZL
	200	1,92	37504K	37504KHDZ	37504KZL
	300	2,94	37505K	37505KHDZ	37505KZL
	400	4,18	37506K	37506KHDZ	37506KZL
	500	5,48	37507K	37507KHDZ	37507KZL
80	600	6,82	37508K	37508KHDZ	37508KZL
	80**	1,10	37001K	37001KHDZ	37001KZL
	100	1,27	37002K	37002KHDZ	37002KZL
	150	1,69	37003K	37003KHDZ	37003KZL
	200	2,17	37004K	37004KHDZ	37004KZL
	300	3,25	37005K	37005KHDZ	37005KZL
100	400	4,50	37006K	37006KHDZ	37006KZL
	500	5,87	37007K	37007KHDZ	37007KZL
	600	7,41	37008K	37008KHDZ	37008KZL
	100	1,33	37012K	37012KHDZ	37012KZL
	150	1,82	37013K	37013KHDZ	37013KZL
	200	2,27	37014K	37014KHDZ	37014KZL
	300	3,38	37015K	37015KHDZ	37015KZL
	400	4,71	37016K	37016KHDZ	37016KZL
	500	6,00	37017K	37017KHDZ	37017KZL
	600	7,58	37018K	37018KHDZ	37018KZL

Крышка на угол вертикальный внешний CDSD 90

**Назначение**

• защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

• поставляется в комплекте с метизами (CM030508, CM100500) в соответствующем аксессуаре исполнении и пластинами PTCE.

Ширина В, мм	Вес*, кг/шт.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
80	0,15	38281K	38281KHDZ	38281KZL
100	0,17	38282K	38282KHDZ	38282KZL
150	0,32	38283K	38283KHDZ	38283KZL
200	0,49	38284K	38284KHDZ	38284KZL
300	0,92	38285K	38285KHDZ	38285KZL
400	1,48	38286K	38286KHDZ	38286KZL
500	2,18	38287K	38287KHDZ	38287KZL
600	2,88	38288K	38288KHDZ	38288KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1

** Поставляются без крышки