


Болт откидной DIN 444

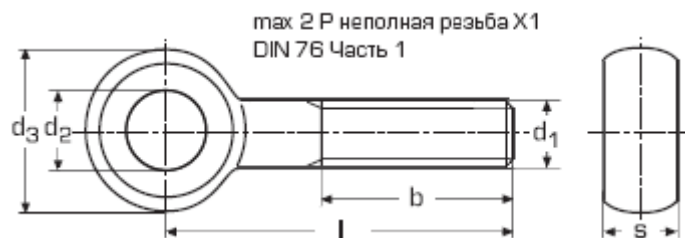

DIN 444 Болты откидные с ушком, неполная метрическая резьба от M5 до M36, длина болтов от 25 до 300 мм. Откидные болты DIN 444 применяются для крепления и соединения деталей и узлов в машиностроении, в строительстве совместно с анкерами.

Материалы:

- Сталь: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9 (класс прочности для болтов)
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: A1 - A5
- Латунь.

Таблица размеров откидных болтов DIN 444 в мм

d₁	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5	4
d₂	5	6	8	10	12	16	18	22	27/28	32/33
d₃	12	14	18	20	25	32	40	45	55	65
s	6	7	9	12	14	17	22	25	30	38
b₁	16	18	22	26	30	38	46	54	66	-

b₂	-	-	28	32	36	44	52	60	72	84
b₃	-	-	-	-	49	57	65	73	85	97

Обозначения:

d_1 - номинальный диаметр резьбы

P - шаг резьбы

d_2 - внутренний диаметр кольца

d_3 - внешний диаметр кольца

s - ширина кольца, не более

b - длина резьбы, не менее

l - длина болта