



Кольца стопорные плоские наружные

для валов

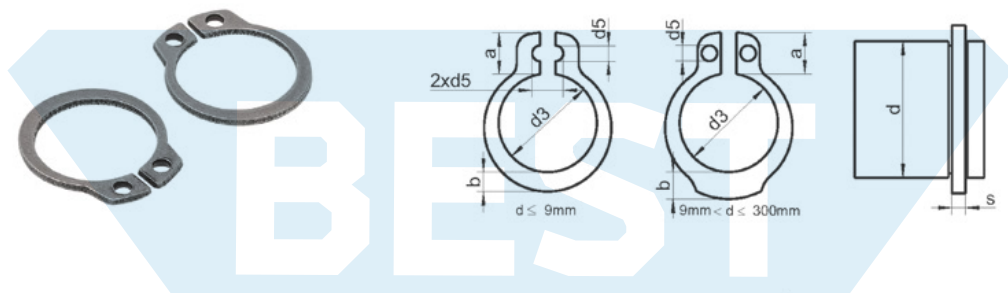

d	s	d3	d5 min	a max	b =	Материал	
3	0,4	2,7	1,0	1,9	0,8	1.4122	200
4	0,4	3,7	1,0	2,2	0,9	1.4122	200
5	0,6	4,7	1,0	2,5	1,1	1.4122	200
6	0,7	5,6	1,2	2,7	1,3	1.4122	200
7	0,8	6,5	1,2	3,1	1,4	1.4122	200
8	0,8	7,4	1,2	3,2	1,5	1.4122	200
9	1,0	8,4	1,2	3,3	1,7	1.4122	200
10	1,0	9,3	1,5	3,3	1,8	1.4122	200
11	1,0	10,2	1,5	3,3	1,8	1.4122	200
12	1,0	11,0	1,7	3,3	1,8	1.4122	200
13	1,0	11,9	1,7	3,4	2,0	1.4122	200
14	1,0	12,9	1,7	3,5	2,1	1.4122	200
15	1,0	13,8	1,7	3,6	2,2	1.4122	200
16	1,0	14,7	1,7	3,7	2,2	1.4122	200
17	1,0	15,7	1,7	3,8	2,3	1.4122	100
18	1,2	16,5	2,0	3,9	2,4	1.4122	100
19	1,2	17,5	2,0	3,9	2,5	1.4122	100
20	1,2	18,5	2,0	4,0	2,6	1.4122	100
21	1,2	19,5	2,0	4,1	2,7	1.4122	100
22	1,2	20,5	2,0	4,2	2,8	1.4122	100
23	1,2	21,4	2,0	4,3	2,9	1.4122	100
24	1,2	22,2	2,0	4,4	3,0	1.4122	100
25	1,2	23,2	2,0	4,4	3,0	1.4122	100
26	1,2	24,2	2,0	4,5	3,1	1.4122	50
27	1,2	25,1	2,0	4,6	3,1	1.4122	50
28	1,5	25,9	2,0	4,7	3,2	1.4122	50
29	1,5	26,9	2,0	4,8	3,4	1.4122	50
30	1,5	27,9	2,0	5,0	3,5	1.4122	50
32	1,5	29,6	2,5	5,2	3,6	1.4122	50
34	1,5	31,5	2,5	5,4	3,8	1.4122	50