

KRAFTOOL

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Профессиональная линейка бензопил X-POWER


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

снижает вибрацию на рукоятках
и уменьшает усталость оператора



ВЫСОКОРЕСУРСНЫЕ ПОДШИПНИКИ ТР1

высокой точности,
произведены на Тайване

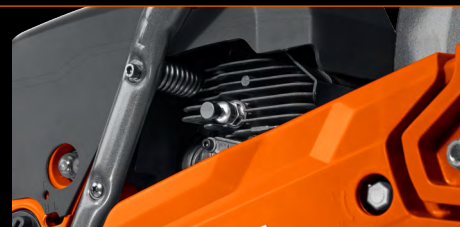

СИСТЕМА EASY START

обеспечивает легкий запуск
благодаря возвратной пружине
и декомпрессионному клапану



3-СТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

увеличивает срок службы двигателя
и интервалы между обслуживанием


ПОДХОДЯТ ДИСКИ С РАЗНЫМИ ПОСАДОЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ

диски легко устанавливаются благодаря штатной посадочной втулке

- Ø **20** мм
- Ø **25.4** мм
- Ø **32** мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ (В КОМПЛЕКТЕ)

- ремень (×1)
- воздушные фильтры (×2)
- фильтр предварительной очистки (×1)
- топливный фильтр (×1)
- канистра для приготовления топливной смеси (×1)




24-000878 / kraftool.ru

УСИЛЕННЫЙ ШНУР СТАРТЕРА

с повышенной износостойкостью



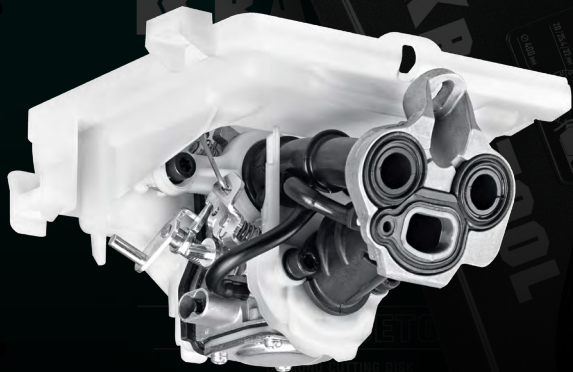

КАРБЮРАТОР TILLOTSON

оснащен компенсационным клапаном, обеспечивающим высокую мощность даже при забитом воздушном фильтре



ПОРШЕНЬ С АНТИФРИКЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

обладает повышенной устойчивостью к износу в условиях продолжительного трения

СИСТЕМА БЫСТРОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ

не требует сборки/разборки инструмента

ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ

обеспечивает лучшую передачу мощности,
реже требует повторного натяжения



СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK

гарантированный запуск
при низких температурах
и увеличенный срок службы



РЕВЕРСИВНЫЙ КОЖУХ ДИСКА (КОНСОЛЬ)

позволяет производить резку вплотную
к стене или полу

X-POWER



-50%


вредных
выбросов

-25%

расход
топлива

СИСТЕМА X-POWER

двигатель производит на 50 % меньше выбросов, потребляет на 25 % меньше топлива и обеспечивает большую мощность



Артикул	K760-14 рельсореz	K760-16 рельсореz	K770-14 бетонореза	K770-14 H бетонореза	K770-16 бетонореза	K770-16 H бетонореза	K970-16 бетонореза	K970-16 H бетонореза
Диаметр диска, мм/дюйм	350/14	400/16	350/14	350/14	400/16	400/16	400/16	400/16
Глубина резания, мм	125	145	125	125	145	145	145	145
Посадочный диаметр, мм	20/25.4/32	20/25.4/32	20/25.4/32	20/25.4/32	20/25.4/32	20/25.4/32	20/25.4/32	20/25.4/32
Мощность, кВт/л.с.	3.7/5.1	3.7/5.1	3.7/5.1	3.7/5.1	3.7/5.1	3.7/5.1	4.8/6.4	4.8/6.4
Объем двигателя, см ³	74	74	74	74	74	74	94	94
Тип двигателя	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный
Частота вращения шпинделя, об/мин	4800	4300	4800	4800	4300	4300	4300	4300
Емкость топливного бака, л	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	1.1	1.1
Норма расхода топлива, л/маш.-час	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.6	2.6
Технологии								
Система подачи воды	○	○	●	●	●	●	●	●
Режущий инструмент в комплекте	○	○	○	●	○	●	○	●
Трехступенчатая система фильтрации	●	●	●	●	●	●	●	●
Поликлиновый ремень	●	●	●	●	●	●	●	●
Антивибрационная система	●	●	●	●	●	●	●	●
Декомпрессионный клапан	●	●	●	●	●	●	●	●
Габариты								
Масса изделия/в упаковке, кг	10/13.5	10.2/14	10.3/13.7	12/15.65	10.6/14.15	13/16.8	11/15	13.6/17.8
Габариты изделия (Д × Ш × В), см	63 × 23 × 44	63 × 23 × 46	63 × 23 × 44	78 × 23 × 44	63 × 23 × 46	79 × 23 × 46	71 × 24 × 47	87 × 24 × 47
Габариты упаковки (Д × Ш × В), см	70 × 26 × 45	70 × 26 × 48	70 × 26 × 45	70 × 26 × 45	70 × 26 × 48	70 × 26 × 48	78 × 26 × 48	78 × 26 × 48

X-POWER

Артикул	K760-14	K760-16	K770-14	K770-14 H	K770-16	K770-16 H	K970-16	K970-16 H
Бензорез, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Алмазный диск, шт.	-	-	-	1	-	1	-	1
Доп. бумажный воздушный фильтр, шт.	2	2	2	2	2	2	2	2
Доп. фильтр предварит. очистки, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Доп. топливный фильтр, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Доп. поликлиновый ремень, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Шланг для мокрой резки, шт.	-	-	1	1	1	1	1	1
Ключ шестигранный, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Ключ гаечный, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Ключ свечной, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Отвертка, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Емкость для смешивания, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации, экз.	1	1	1	1	1	1	1	1

K760-14 ПО МЕТАЛЛУ

3700 w

5.1 hp

350 mm



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Реверсивный кожух диска (консоль)
- Профессиональная антивибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



K760-16 ПО МЕТАЛЛУ

3700 w

5.1 hp

400 mm



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Реверсивный кожух диска (консоль)
- Профессиональная antivибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



K770-14 ПО БЕТОНУ

3700 W

5.1 hp

350 mm



ЖЕЛЕЗОБЕТОН



КАМЕНЬ



ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Реверсивный кожух диска (консоль)
- Профессиональная антивибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



Система
подачи воды



K770-14 H ПО БЕТОНУ

3700 W

5.1 hp

350 mm



ЖЕЛЕЗОБЕТОН



КАМЕНЬ



ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Реверсивный кожух диска (консоль)
- Профессиональная антивибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



Система
подачи воды



Профессиональный
диск в комплекте
(арт. 36686-350)



K770-16 ПО БЕТОНУ

3700 W

5.1 hp

400 mm



ЖЕЛЕЗОБЕТОН



КАМЕНЬ



ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Реверсивный кожух диска (консоль)
- Профессиональная антивибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



Система
подачи воды



K770-16 H ПО БЕТОНУ

3700 W

5.1 hp

400 mm



ЖЕЛЕЗОБЕТОН



КАМЕНЬ



ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Реверсивный кожух диска (консоль)
- Профессиональная антивибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



Система
подачи воды



Профессиональный
диск в комплекте
(арт. 36686-400)



K970-16 ПО БЕТОНУ

4800 W

6.4 hp

400 mm



ЖЕЛЕЗОБЕТОН



КАМЕНЬ



ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Профессиональная антивибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



Система
подачи воды



K970-16 H ПО БЕТОНУ

4800 W

6.4 hp

400 mm



ЖЕЛЕЗОБЕТОН



КАМЕНЬ



ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА



МЕТАЛЛ

KRAFTOOL

- Двигатель с системой X-POWER
- Возможность использования дисков с разными посадочными диаметрами
- Система быстрого натяжения ремня
- Поликлиновый ремень
- Профессиональная антивибрационная система
- Трехступенчатая система фильтрации
- Усиленный шнур стартера
- Система Easy Start и декомпрессионный клапан обеспечивают легкий запуск
- Карбюратор TILLOTSON: мировой производитель
- Свеча зажигания NGK
- Высокоресурсные подшипники TPI
- Поршень с антифрикционным покрытием



Система
подачи воды



Профессиональный
диск в комплекте
(арт. 36686-400)



Артикул

Применение

Совместимые модели:

Габариты

Масса изделия/в упаковке, кг

Габариты изделия (Д × Ш × В), см

Габариты упаковки (Д × Ш × В), см

K-001 ТЕЛЕЖКА БЕЗ БАКА

Для точной и качественной резки и проделывания спилов материалов, таких как бетон, камень, кирпич, металлические конструкции, асфальт и бордюры

K760-xx, K770-xx

24 / 28.6

82 × 54 × 53

82 × 54 × 63



K-002 БАК ДЛЯ БЕНЗОРЕЗОВ*

Обеспечивает независимую подачу воды на режущий диск оборудования

K770-xx, K970-xx

1.6 / 2.4

23 × 23 × 57

23 × 23 × 57



K-003 ТЕЛЕЖКА С БАКОМ*

Для эффективной резки и выполнения пропилов с подачей воды: в бетоне, камне, кирпиче, металлических конструкциях, асфальте и бордюрах

K760-xx*, K770-xx

25.5 / 30

82 × 54 × 53

82 × 54 × 63



ПРЕИМУЩЕСТВА



РЕГУЛИРУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕС

для выполнения реза вдоль стен



МНОГОПОЗИЦИОННАЯ УДОБНАЯ РУЧКА

для плавной регулировки глубины реза



БРЫЗГОВИК

защищает оператора от вылетающих брызг и мусора



РУЧКА ГАЗА ВЫНЕСЕНА НА РУКОЯТКУ

для удобной и безопасной работы





LASER-BETON

- Технология LWB (Laser Welded Blades): надежная работа инструмента при высоких нагрузках без применения охлаждения
- Оптимально подобранные компоненты металлической связки с высотой сегмента 10 мм
- Корпус из прочной легированной стали, выдерживающей значительную механическую нагрузку и высокую температуру
- Laser-Asphalt – специальные скошенные сегменты защищают корпус диска от преждевременного изнашивания

Артикул	36686-350*	36686-400**
---------	------------	-------------

Диаметр/толщина, мм	350/3,2	400/3,2
---------------------	---------	---------



LASER-ASPHALT



ЖЕЛЕЗОБЕТОН



КАМЕНЬ



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Артикул	36687-350	36687-400
---------	-----------	-----------

Диаметр/толщина, мм	350/3,2	400/3,2
---------------------	---------	---------



X7-EXTREM RAIL

- Максимальный рабочий ресурс
- Тройное усиленное армирование корпуса круга
- Эффективная рабочая линейная скорость – 100 м/сек
- Быстрый рез без рывков и подклинивания
- Гарантия безопасности применения



МЕТАЛЛ

Артикул	36258-350-4.0	36258-400-4.0
---------	---------------	---------------

Диаметр/толщина, мм	350/4,0	400/4,0
---------------------	---------	---------

2-STROKE ENGINE OIL

ВСЕСЕЗОННОЕ



MINERAL

Минеральное масло **HP** с добавлением антифрикционных присадок образует надежную защитную пленку на трущихся поверхностях и защищает детали двигателя от коррозии.

Идеально подходит для использования в летнее время года. Полностью отвечает жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам такого класса.

Классификация по API	TC
Классификация по JASO	FB
Рабочая температура, °C	-20 ... +35
Цвет масла	красный
Объем, л	1
Аналоги	Stihl HP, Husqvarna HP
Артикул	41500-1



ВСЕСЕЗОННОЕ



SYNTHETIC

Универсальное синтетическое масло **HP ULTRA** отличается высокими экопоказателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси.

Особенно рекомендуется для круглогодичного применения. Полностью отвечает жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам такого класса.

TC
FD
-30 ... +35
зеленый
1
Stihl HP Ultra
41501-1

