

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL





Универсальный светильник

Съемная рамка рассеивателя со специальными металлическими пружинами обеспечивает легкость монтажа светильника УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL, а также быстрый и удобный доступ для обслуживания. Крепёжные элементы для подвешного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый в потолки Армстронг.

Базовый цвет: белый.

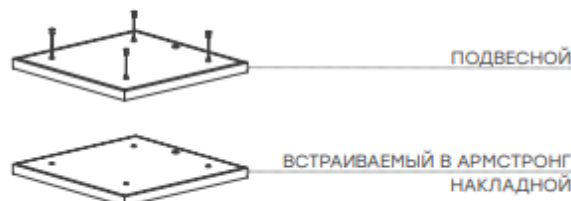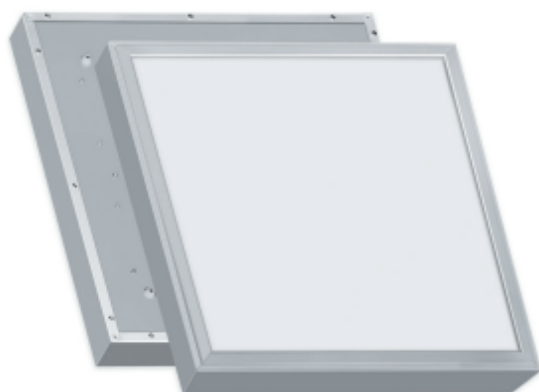

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Наименование	УНИВЕРСАЛ/UNIVERSAL				
	295x595x55		595x595x55		1195x295x55
Размер (ДxШxВ), мм	295x595x55		595x595x55		1195x295x55
Мощность, Вт	14	16	28	32	38
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	1500	1600	3000	3350	3900
Световой поток CRI > 90, лм ГОСТ 34819	1350	1500	2800	3100	3600
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 105	> 105	> 105	> 105	> 105
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20				