

SPOT AIR ADJUST

Регулируемый светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Угол подстройки: $\pm 25^\circ$
- Индекс цветопередачи CRI 90
- Класс защиты: IP23 (помещение)
- Угол пучка: 36°
- Литой алюминиевый корпус
- Пружины с силиконовой накладкой
- Диммируемый (список диммеров по ссылке www.ledvance.com/dim)
- Поддерживает сквозное подключение
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до $+40^\circ\text{C}$

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Конструкция, минимизирующая потери энергии с малым воздушным зазором
- Может быть использован в комбинации с термоизоляционными материалами
- Низкий профиль для установки в пустоты потолков
- Легко заменяемый драйвер благодаря байонетному соединению
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря коннекторам
- Дизайн SCALE – отличный внешний вид, качественные материалы и компактный размер для размещения в любом месте
- Гарантия 5 лет


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с галогеновыми лампами
- Здания с низким электропотреблением
- Общее освещение
- Номера отелей и коридоры
- Бары, рестораны
- Акцентное освещение
- Внутренний интерьер

ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Внешний драйвер в комплекте

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

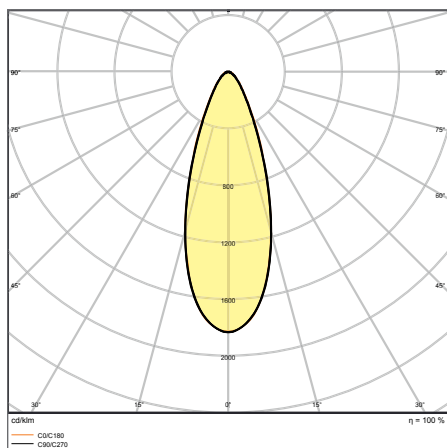

0.5	0.33	E07) E(C0)	18.2"	2197 949
1.0	0.66	E07) E(C0)	18.2"	549 237
1.5	0.99	E07) E(C0)	18.2"	244 105
2.0	1.32	E07) E(C0)	18.2"	137 59
2.5	1.64	E07) E(C0)	18.2"	88 38
3.0	1.97	E07) E(C0)	18.2"	61 26

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Изучите правила и порядок установки в инструкции на светильник (www.ledvance.com)
Необходимо заранее согласовать условия установки с вашим пожарным инспектором.

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT

SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

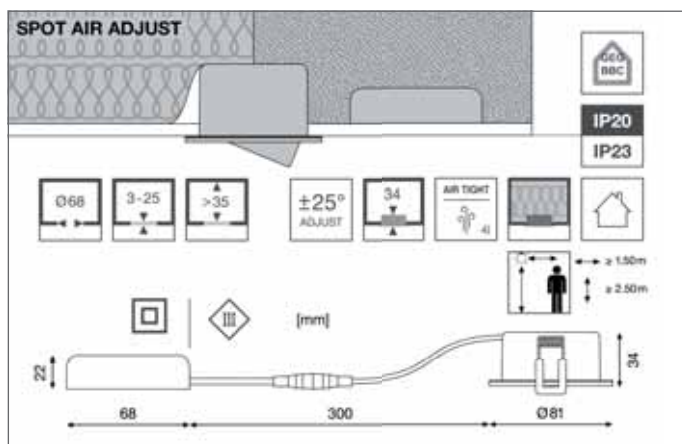

	SP AIR FIX	SP AIR ADJUST	SP AIR ADJUST	SP AIR ADJUST
Preset	✓	✓	✗	✗
ON	✓	✗	✗	✗
Current (CC)	85 mA	140 mA	180 mA	140 mA
Power	4 W	6 W	8 W	8 W
% rated lumen FIX	80 %	100 %	130 %	100 %
% rated lumen ADJ	100 %	130 %	200 %	130 %

SPOT AIR ADJUST

Регулируемый светильник для узких пролетов с низким энергопотреблением

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	ЗАМЕЧАНИЕ	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	△
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV	■	4099854000003	35 Вт ГЛН	4	300	75	2700	50000	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV	■	40998540000041	35 Вт ГЛН	4	320	80	3000	50000	36
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV	■	40998540000065	35 Вт ГЛН	4	340	85	4000	50000	36
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV	■	40998540000201	35 Вт ГЛН	4	300	75	2700	50000	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV	■	40998540000089	35 Вт ГЛН	4	320	80	3000	50000	36
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV	■	40998540000102	35 Вт ГЛН	4	320	80	3000	50000	36

Наименование продукта	CRI	IP	Отсечка по фазе	Д x Ш x В [мм]
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV	90	20/23	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV	90	20/23	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV	90	20/23	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV	90	20/23	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV	90	20/23	Отсечка по фазе	81 x 34
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV	90	20/23	Отсечка по фазе	81 x 34

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)