

Серия уличных светодиодных светильников с углом наклона консоли 90°.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

БУК (90°) – торшерные светодиодные уличные светильники. Светильники предназначены для установки на грунтовую поверхность при помощи закладного основания. Светильники выпускаются в двух модификациях: с вторичной оптикой – КСС "Ш", без вторичной оптики – КСС "Д". Корпуса светильников окрашены порошковой краской, также для защиты от коррозии корпуса обрабатываются методом порошкового цинкования.

Для светильников серии БУК доступен обширный пакет опций, который позволяет кастомизировать световые установки под требования заказчика:

- опциональные управляемые источники питания
- изменение угла наклона консоли (по умолчанию консоль установлена под углом 90°)
- дополнительные консоли, возможна установка дополнительных консолей на необходимой высоте (по умолчанию светильники выпускаются с одной консолью)
- цвет корпуса возможно выбрать по шкале RAL (по умолчанию цвет корпуса темно-серый)


Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP65.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**


- Высокая эффективность светильников более 150 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Вторичная оптика собственной разработки, формирующая КСС тип "Ш";
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP 65.

**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**


- Пешеходных тротуаров;
- Парков и скверов;
- Парковок;
- Велодорожек;
- Мест общественного отдыха;
- Набережных;
- Прогулочных пространств;
- Маркирования границ территории.

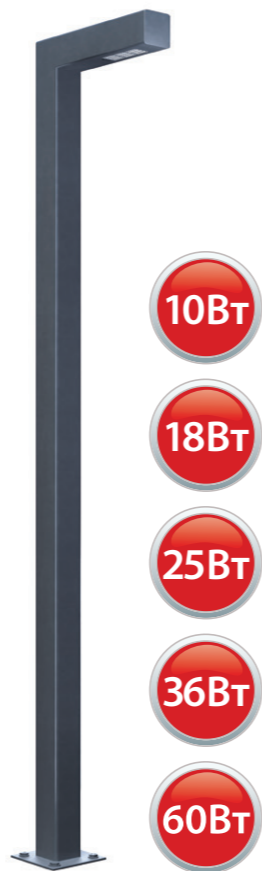

Установка на грунтовую поверхность при помощи опционального закладного основания



Угол наклона по требованию заказчика



Базовая модификация – КСС тип "Д"		10 Вт/1000 мм	18 Вт/3000 мм	25 Вт/3000 мм	25 Вт/4000 мм	36 Вт/4000 мм	36 Вт/6000 мм	60 Вт/6000 мм
Артикул	Цветовая температура, Д	LE-CTY-51-010-3459-65Д	LE-CTY-51-018-3461-65Д	LE-CTY-51-025-4151-65Д	LE-CTY-51-025-3463-65Д	LE-CTY-51-036-4153-65Д	LE-CTY-51-036-3465-65Д	LE-CTY-51-060-4155-65Д
	Цветовая температура, Т	LE-CTY-51-010-3460-65Т	LE-CTY-51-018-3462-65Т	LE-CTY-51-025-4152-65Т	LE-CTY-51-025-3464-65Т	LE-CTY-51-036-4154-65Т	LE-CTY-51-036-3466-65Т	LE-CTY-51-060-4156-65Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, Д	1500 лм	2700 лм	3800 лм	3800 лм	5400 лм	5400 лм	9000 лм
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	1500 лм	2700 лм	3800 лм	3800 лм	5400 лм	5400 лм	9000 лм
Мощность, Вт		10 Вт	18 Вт	25 Вт	25 Вт	36 Вт	36 Вт	60 Вт

Модификация с оптикой КСС тип "Ш"		10 Вт	18 Вт	25 Вт	25 Вт	36 Вт	36 Вт	60 Вт
Артикул	Цветовая температура, Д	LE-CTY-51-010-3467-65Д	LE-CTY-51-018-3469-65Д	LE-CTY-51-025-4157-65Д	LE-CTY-51-025-3471-65Д	LE-CTY-51-036-4159-65Д	LE-CTY-51-036-3473-65Д	LE-CTY-51-060-4161-65Д
	Цветовая температура, Т	LE-CTY-51-010-3468-65Т	LE-CTY-51-018-3470-65Т	LE-CTY-51-025-4158-65Т	LE-CTY-51-025-3472-65Т	LE-CTY-51-036-4160-65Т	LE-CTY-51-036-3474-65Т	LE-CTY-51-060-4162-65Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, Д	1500 лм	2700 лм	3800 лм	3800 лм	5400 лм	5400 лм	9000 лм
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	1500 лм	2700 лм	3800 лм	3800 лм	5400 лм	5400 лм	9000 лм
Мощность, Вт		10 Вт	18 Вт	25 Вт	25 Вт	36 Вт	36 Вт	60 Вт

Общая информация							
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	245x450x1000 мм	245x600x3000 мм	245x600x3000 мм	245x600x4000 мм	245x600x4000 мм	245x800x6000 мм	245x800x6000 мм
Вес нетто, кг	23 кг	52 кг	52 кг	68 кг	68 кг	100 кг	100 кг
Класс светораспределения	П						
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В / 50 Гц						
Индекс цветопередачи, CRI	>70						
Пульсации светового потока, % менее	≤5%						
Коэффициент мощности	0,9						
Класс электробезопасности	I						
Степень защиты, IP	65						
Климатическое исполнение	УХЛ 1						
Температурный диапазон, С	-45 ÷ +50°С						
Срок службы, часы	50 000 часов						
Гарантийный срок, лет	3 года						

Стандартная модификация: цвет корпуса темно-серый.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	КСС ТИП «Д»	КСС ТИП «Ш»	ОПЦИИ
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894</li> <li>- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757</li> <li>- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973</li> <li>- Угол наклона консоли, арт.: LE 3475</li> <li>- Дополнительная консоль, арт.: LE 4150</li> </ul>