


PRO



TECH-KREP®


СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

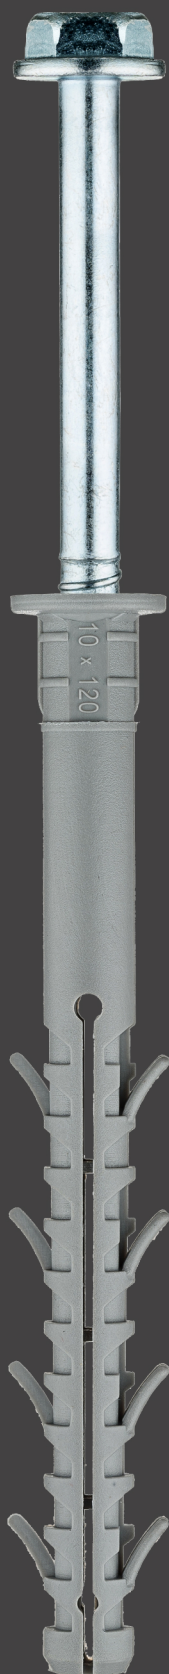

**6-гранная голова Sw13
С УВЕЛИЧЕННОЙ
ПРЕС-ШАЙБОЙ**

8.8

**КЛАСС ПРОЧНОСТИ
шурупа 8.8**



**ЭЛЕКТРООЦИНКОВАННОЕ
ПОКРЫТИЕ**
Не менее 10 микрон



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
«УСЫ»**

Позволяют избежать
прокручивания дюбеля и
создают дополнительный упор



**ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
БОРТИК**

предотвращает
контактную коррозию

TSX 500

дюбель фасадный



ТС №6298-21

УВЕЛИЧЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

**Предельная нагрузка на вырыв до 2 т в бетоне
на 1 точку. При глубине анкеровки 90мм**

Несущая способность соответствует ТС Минстрой №6298-21




**Крепление
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
внутри помещений**



**Крепление
ВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
на фасадах зданий**



бетон



полнотелый
кирпич



пустотелый
кирпич



керамзито-
бетон



газобетон

**КАЧЕСТВО КАЖДОГО
ИЗДЕЛИЯ!**

tech-krep.com

