

до 100 м
подключение
на один шнур


КАУЧУК
провод

+40°C
-25°C
температура
использования

230 В
напряжение

шнур питания
в комплекте

Белт-лайт представляет собой двухжильный кабель, на котором через равные промежутки располагаются патроны со светодиодными лампами. Используется для украшения фасадов зданий, кафе, ресторанов, свадебных площадок, фотозон, а также для создания перетяжек между деревьями и столбами.

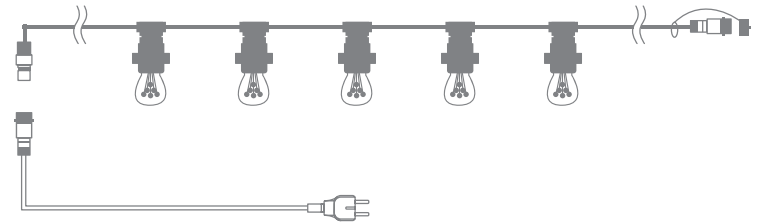

БЕЛТ-ЛАЙТ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Шаг, см	Степень защиты
331-306	● теплый белый	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-326	● теплый белый	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65
331-305	○ белый	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-325	○ белый	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65
331-301	● желтый	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-302	● красный	10	30 ламп x 6	белый	33	IP65
331-322	● красный	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65
331-323	● синий	10	30 ламп x 6	черный	33	IP65

ЛОФТ

331-356	● теплый белый	10	20 матовых ламп x 5	черный	50	IP44
331-357	● теплый белый	10	20 прозрачных ламп x 5	черный	50	IP44

