


**IP65**  
степень защиты


  
шнур питания в комплекте

 **+40°C**  
**-25°C**  
температура использования

**230 В**  
напряжение

**Ø 10**  
ММ  
размер

Дюралайт представляет собой гибкий световой шнур, выполненный из прозрачной ПВХ-трубки, с токопроводящими жилами и светодиодами внутри. Используется для контурной подсветки зданий, декоративного украшения архитектурных элементов и ландшафта, а также в интерьере для подсветки мебели, полок или лестниц. В наборе дюралайт, шнур питания с диодным мостом и заглушка.

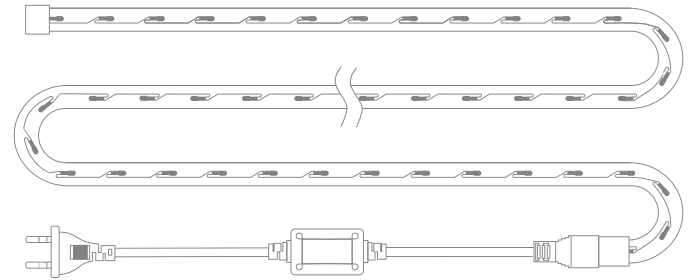

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Режим свечения
121-326-10	● теплый белый	10	24 LED/м	постоянное
121-327-14	● теплый белый	25	24 LED/м	постоянное
121-326-06	● теплый белый	6	24 LED/м	динамика*
121-326-14	● теплый белый	14	24 LED/м	динамика*
121-329-10	● мультикоleur	10	24 LED/м	постоянное
121-328-14	● мультикоleur	25	24 LED/м	постоянное
121-323-14	○ белый	25	24 LED/м	постоянное

### ДЮРАЛАЙТ УПРАВЛЯЕМЫЙ

245-109	● RGB	6	36 LED/м	динамика
245-119	● RGB	14	36 LED/м	динамика

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

123-031*	Контроллер для наборов дюралайта 6 и 14 м, до 30 м
245-908	Контроллер с пультом для RGB-гирлянд серии 245-***

