

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD / ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЫПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.
www.uniel.ru, ww.uniel.shop, www.uniel.com
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86.
Тел.: +7 (423) 2732718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИГУРНОГО СВЕТОДИОДНОГО ЗАНАВЕСА

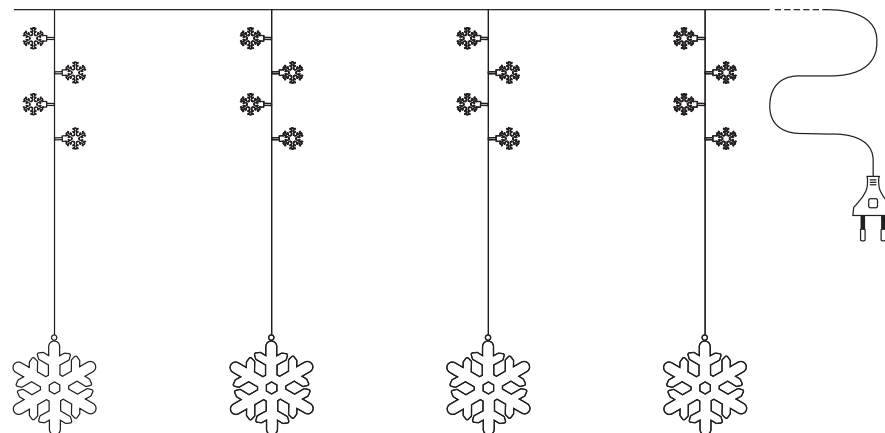

Серия ULD

ULD-E1503-072/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES-3

ULD-E2405-100/DTA MULTI IP20 RAINBOW

ULD-E2706-100/DTA WHITE IP20 SNOWFALL

ULD-E2403-144/DTK BLUE IP44 METEOR

ULD-E2403-144/DTK WHITE IP44 METEOR

ULD-E2405-240/DTK BLUE IP44 METEOR

ULD-E2405-240/DTK MULTI IP44 METEOR

ULD-E2405-240/DTK WHITE IP44 METEOR

ULD-E3005-300/DTK BLUE IP44 ICICLE

ULD-E3005-300/DTK WHITE IP44 ICICLE

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодного занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.


Товарная линейка фигурных светодиодных занавесов Uniel включает в себя следующие модели:

Краткое наименование	Размер занавеса	Цвет свечения	Количество светодиодов	Количество подвесов	Цвет провода	Коннектор	Тип свечения	Класс защиты	Мощность	Рабочее напряжение	Температура среды
	м		шт.					IP	Вт	В	°С
ULD-E1503-072/DTA BLUE IP20 SNOWFLAKES-3	1,5×0,3	синий	384		прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	6	180–220	–20~ +35
ULD-E2405-100/DTA MULTI IP20 RAINBOW	2,4×0,55	разно-цветный*	100	16	прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	6	180–220	–20~ +35
ULD-E2706-100/DTA WHITE IP20 SNOWFALL	2,7×0,6	белый	100	10	прозрачный	нет	динамический (8 режимов)	20	6	180–220	–20~ +35
ULD-E2403-144/DTK BLUE IP44 METEOR	2×0,3	синий	192	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	6	7	–20~ +35
ULD-E2403-144/DTK WHITE IP44 METEOR	2×0,3	белый	192	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	6	7	–20~ +35
ULD-E2405-240/DTK BLUE IP44 METEOR	2×0,5	синий	384	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	6	7	–20~ +35
ULD-E2405-240/DTK MULTI IP44 METEOR	2×0,5	разно-цветный*	384	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	6	7	–20~ +35
ULD-E2405-240/DTK WHITE IP44 METEOR	2×0,5	белый	384	8	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	6	7	–20~ +35
ULD-E3005-300/DTK BLUE IP44 ICICLE	2,7×0,45	синий	340	10	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	7	7	–20~ +35
ULD-E3005-300/DTK WHITE IP44 ICICLE	2,7×0,45	белый	340	10	прозрачный	есть	динамический (1 режим)	44	7	7	–20~ +35

разноцветный* – красный, зеленый, белый

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте занавес из коробки и расправьте.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите занавес на украшаемом объекте.
- Подключите занавес к сети 180–220 В.
- Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.
- Некоторые фигурные занавесы снабжены коннекторами для последовательного соединения. (см. таблицу выше). Чтобы соединить занавесы между собой, надо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом. Если при соединении занавес не горит, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять не более 3 шт.

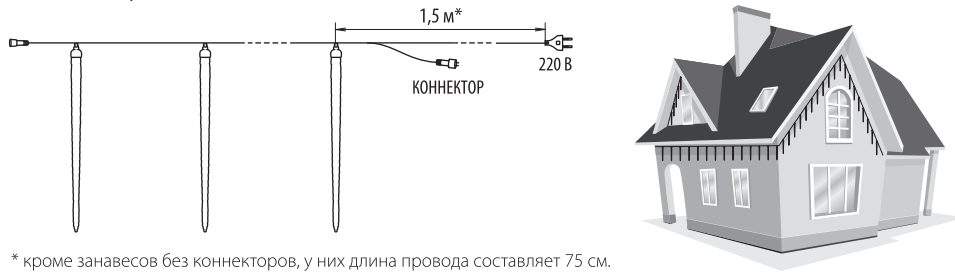

* кроме занавесов без коннекторов, у них длина провода составляет 75 см.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте занавес в упаковке.
- Не рекомендуется помещать занавес рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте занавес и провода там, где они могут попасть под ноги или помешать автотранспорту.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Занавес будет гореть, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать занавес, если он находится под напряжением. Самостоятельно ремонтировать светодиодный занавес не рекомендуется.
- Не оставляйте работающий занавес без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденный светодиодный занавес.
- Светодиодный занавес со степенью защиты IP20 следует использовать только внутри помещений, не допуская попадания влаги. Занавес со степенью защиты IP44 предназначен как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать занавес в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте занавесы между собой, если на упаковке нет соответствующих инструкций.
- Не давайте светодиодные занавесы детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные занавесы торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ

Не менее 30 000 часов.