

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ХАЙТЕК/HIGHTECH




Универсальный светильник

Корпус светильника ХАЙТЕК/HIGHTECH сконструирован из сверхлегкого и жесткого алюминиевого профиля со стальным основанием, обеспечивающего высокий теплоотвод. Крепёжные элементы для подвешного монтажа приобретаются дополнительно. Возможна комплектация силикатным терпированным (закаленным) стеклом.

Виды монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый в потолки Армстронг.

Базовый цвет: белый.

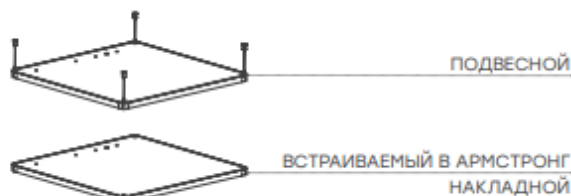

Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.



Наименование	ХАЙТЕК/HIGHTECH				
Размер (ДхШхВ), мм	295x595x36		595x595x36		1195x295x36
Габаритные размеры с учетом крепежных выступов, мм	295x595x46		595x595x46		1195x295x46
Мощность, Вт	14	16	28	32	38
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	1600	1800	3450	3900	4200
Световой поток CRI > 90, лм ГОСТ 34819	1500	1700	3350	3800	3900
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 120	> 120	> 120	> 120	> 120
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP40 IP54				