



ПРИ ТОЛЩИНЕ ПРОВОДА 2,3 ММ

ДО 60 М
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НА 1 ШНУР

+40 °С
-40 °С
ТЕМПЕРАТУРА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


12
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

ПРИ ТОЛЩИНЕ ПРОВОДА 3,3 ММ

ДО 80 М
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НА 1 ШНУР

+40 °С
-50 °С
ТЕМПЕРАТУРА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

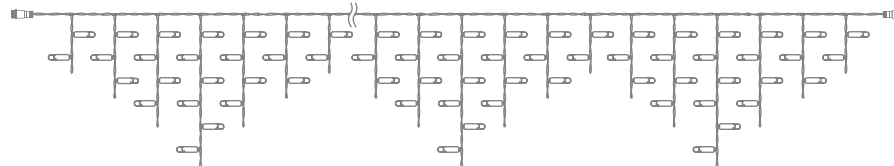

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Тип свечения	Цвет провода	Толщина провода, мм
255-236-6	теплый белый	4,0×0,6	128	эффект мерцания	черный	2,3
255-356	теплый белый	4,0×0,6	128	эффект мерцания	белый	3,3
255-376	теплый белый	5,0×0,7	152	постоянное	белый	2,3
255-386	теплый белый	5,0×0,7	152	эффект мерцания	белый	2,3
255-306	теплый белый	5,0×0,7	152	эффект мерцания	черный	2,3
255-286	теплый белый	5,6×0,9	240	постоянное	белый	3,3
255-246	теплый белый	5,6×0,9	240	постоянное	черный	3,3
255-256	теплый белый	5,6×0,9	240	эффект мерцания	черный	3,3
255-266	теплый белый	5,6×0,9	240	эффект мерцания	белый	3,3
255-316	теплый белый	5×0,7	152	постоянное	черный	2,3
255-296	теплый белый	6,0×1,5	480	постоянное	черный	3,3
255-203	синий	4,0×0,6	128	постоянное	белый	2,3
255-223	синий	4,0×0,6	128	постоянное	черный	2,3
255-233	синий	4,0×0,6	128	эффект мерцания	черный	2,3
255-353	синий	4,0×0,6	128	эффект мерцания	белый	2,3
255-243	синий	5,6×0,9	240	постоянное	черный	3,3
255-283	синий	5,6×0,9	240	постоянное	белый	3,3
255-253	синий	5,6×0,9	240	эффект мерцания	черный	2,3
255-201	желтый	4,0×0,6	128	постоянное	белый	2,3
255-221	желтый	4,0×0,6	128	постоянное	черный	2,3
255-231	желтый	4,0×0,6	128	эффект мерцания	белый	2,3
255-241	желтый	5,6×0,9	240	постоянное	черный	2,3