



## СВЕТИЛЬНИК TLWP254 PC



Модель ..... TLWP254 PC

Артикул ..... 05332

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп ..... 2x54 Вт

Тип лампы ..... T5 (G5) T5 G5

Оптическая система ..... Прозрачный

Степень защиты ..... IP65

Класс защиты ..... I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ..... 1263x135x105

Климатическое исполнение ..... УХЛ2

Коэффициент мощности .....  $\geq 0,96$

Способ монтажа ..... На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах

Блок аварийного питания ..... нет

### КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета. Возможно изготовление отражателя из зеркального анодированного алюминия (R) (коды для заказа в разделе "Дополнительные принадлежности").
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL), либо полиметилметакрилат (PMMA), крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказ - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJВ.
- Клеммная колодка - Tridonic.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомайки.





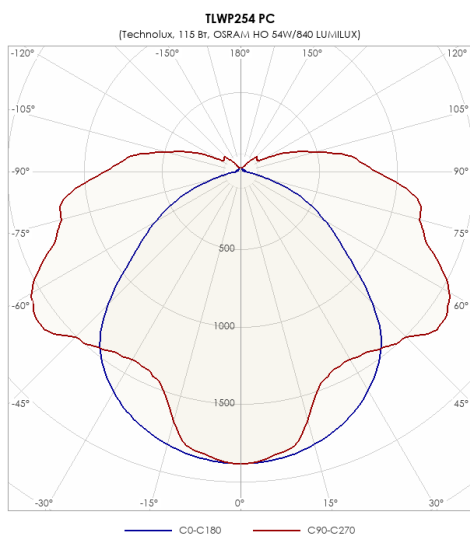

### УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.





## АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение   | Описание   | Артикул |
|---|---|--|---------|
| 1 |  | Пластина для крепления к поверхности                 | 01846   |
| 2 |  | Подвес (крючок)                                      | 01853   |
| 3 |  | Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином             | 01839   |
| 4 |  | Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254 | 12021   |
| 5 |  | Кабельный гермоввод PG 13.5                          | 00894   |
| 6 |  | Металлическая защелка для TLWP                       | 08357   |