
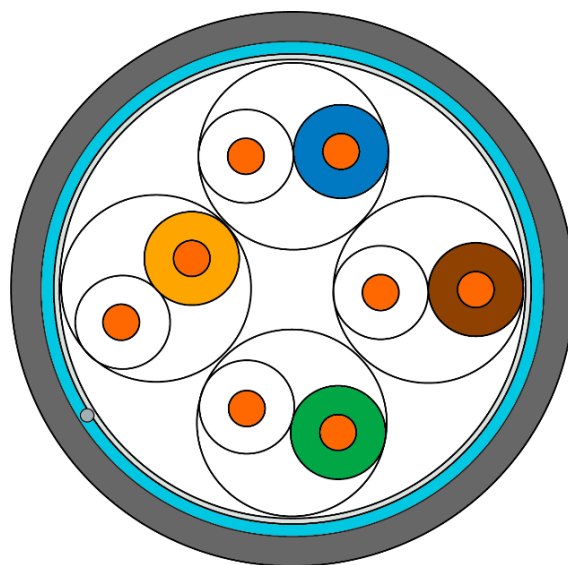


# šuprlan

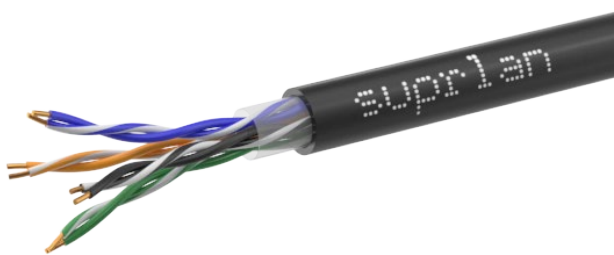

## ПАСПОРТ

Артикул: 01-1039-1

SUPRLAN Premium F/UTP 5e 4x2x0,52 Cu LSZH нг(А)-HF UV In./Out  
305м (RUS)

### 01-1039-1 SUPRLAN Premium F/UTP 5e 4x2x0,52 Cu LSZH нг(A)-HF UV In./Out 305м (RUS)

SUPRLAN Premium — LAN-кабель высшего класса, отличающийся полным соответствием требованиям категории 5e по стандартам ISO/IEC11801, EN 50173, TIA/EIA568 и ГОСТ 54429-2011. Данный кабель предназначен для прокладки внутри зданий.

Предназначен для следующих задач: построение различных компьютерных информационных сетей, VoIP и IPTV, систем охраны и видеонаблюдения (в том числе сPoE+).

Полностью соответствует требованиям стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA568 и ГОСТ Р 54429-2011.

Кабели изготавливаются в исполнении нг(A)-HF по «ГОСТ 31565-2012 Требования пожарной безопасности», что позволяет применять их в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и бизнес-центрах.

## 2. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Категория	5e
Экранирование	F/UTP
Полоса пропускания	100 МГц
Материал ТПЖ	Медная одножильная (Cu Solid)
Диаметр ТПЖ	0,515 мм
Материал изоляции ТПЖ	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Количество пар	4
Тип проводников	Одножильный (Solid)
Допустимое растягивающее усилие	0,05 кН
Внешний диаметр кабеля	6,0 мм
Материал оболочки	нг(A)-HF UV

## 3. Конструкция и размеры

Параметр	Значение
Класс кабеля	Premium
Упаковка	Коробка 305 м
Габариты	450x470x230
Вес	12,85 кг

Параметр	Значење
Допустима температура монтажа, °С	Од -10 до +60
Допустима температура експлуатације, °С	Од -40 до +60
Радиус изгиба во време експлуатације, дијаметров кабла, ≥	4
Радиус изгиба во време монтажа, дијаметров кабла, ≥	10
Гаранција	3 године

## 5. Упаковка

Параметр	Значење
Упаковка	Коробка
Кол-во в бухте, м	305
Штрих-код	4670123369542