


Светильник СТРЕЛА 30 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
Модификация с опаловым рассеивателем				
LE-CCO-23-030-2878-20X	2800	5000	опаловый	19472.00
LE-CCO-23-030-2879-20D	2600	4000	опаловый	19472.00
LE-CCO-23-030-2880-20T	2500	3000	опаловый	19472.00

Характеристики	
КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	506x285,5x90
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	510x290x115
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	1,7
Блок аварийного питания	есть
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пulsации светового потока, % менее	1
Срок службы, часы	100 000
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Цветовая температура (Д), К	4000
Цветовая температура (Т), К	3000
Цветовая температура (Х), К	5000
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Количество светодиодов, шт	81
Температурный диапазон, С°	-0 - +45 °С

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973
Комплект кронштейнов для накладного монтажа	LE-2444
Комплект тросового подвеса	LE-0962
Переходник для торцевого соединения	LE-0968
Переходник для соединения типа «Перекресток»	LE-0969

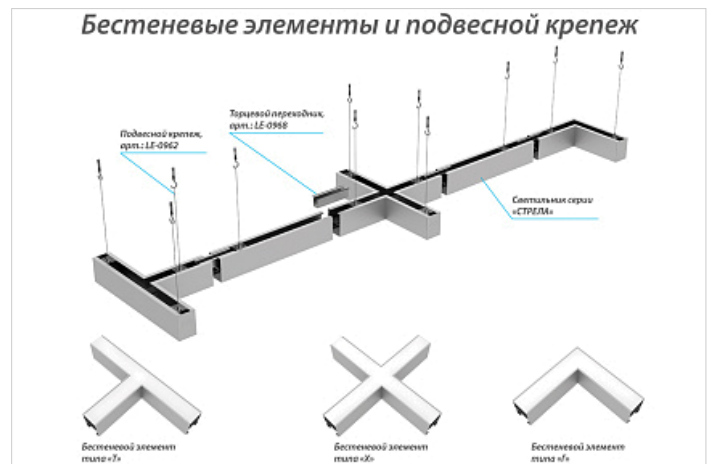

Светильник СТРЕЛА 30 Вт

Общая информация

Подвесные соединительные бестеневые элементы для светильников серии СТРЕЛА.

Соединительные элементы позволяют осуществлять соединения: X - перекресток, Г - угол, Т - перекресток.

Каждый соединительный элемент оснащен собственным источником питания и светодиодами.

Присоединяемые к основным светильникам элементы выглядят однородно без образования теневых переходов.

Возможны следующие варианты монтажа светильников:

- Подвесной, опциональный крепеж;
- Накладной, опциональный крепеж.

Предусмотрена опциональная возможность диммирования светильников: по каналу 1-10В либо по протоколу DALI.

Светильники выполнены в алюминиевых корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Бестеневое соединение светильников СТРЕЛА;
- Монтаж: накладной, подвесной;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Светильники могут быть укомплектованы диммируемым источником питания;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания.

