


СВЕТИЛЬНИК TLGP06-INLINE-15-940-OL



Модель	TLGP06-INLINE-15-940-OL
Артикул	94018696

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1600 лм
Световая эффективность	107 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	90
Степень защиты	IP42
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥0,85
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

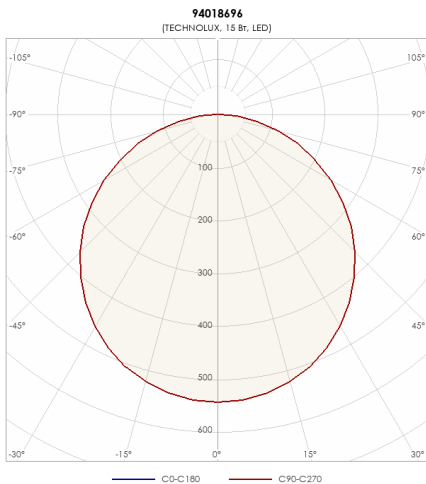

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Административные здания
- Торговые залы
- Магазины
- Школы искусств
- Офисные пространства

ОПИСАНИЕ

Светодиодные светильники серии TLGP Inline. Встраиваемый монтаж в потолки из гипсокартона. Корпус из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской, основной цвет корпуса - RAL9003 (белый), цвета RAL9005 (черный) и RAL9006 (серый) - по цене основного цвета, произвольный цвет RAL - под заказ, оптическая система - экструдированный опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната, источник света - высокоэффективные светодиоды (LED), источник питания (драйвер), под заказ возможно исполнение светильника с блоком аварийного питания.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в гипсокартон

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из алюминиевого профиля, окрашен порошковой краской
- Основной цвет корпуса - RAL9003 (белый)
- Цвета RAL9005 (черный) и RAL9006 (серый) - по цене основного цвета, произвольный цвет RAL - под заказ
- Оптическая система - экструдированный опаловый рассеиватель из светотехнического поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды (LED)
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов
- Под заказ возможно исполнение светильника с блоком аварийного питания