




Угол вертикальный внешний 45° с толщиной стали 1,2 мм

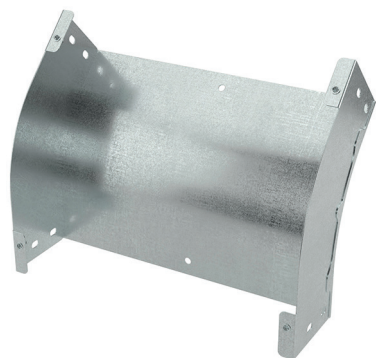

Назначение

- организация поворота трассы вниз на 45°.

Характеристики

- толщина стали – 1,2 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	50	0,38	218	SPN505K	SPN505KHDZ	SPN505KZL
	100	0,47	218	SPN510K	SPN510KHDZ	SPN510KZL
	150	0,58	218	SPN515K	SPN515KHDZ	SPN515KZL
	200	0,67	218	SPN520K	SPN520KHDZ	SPN520KZL
	300	0,88	218	SPN530K	SPN530KHDZ	SPN530KZL
	400	1,08	218	SPN540K	SPN540KHDZ	SPN540KZL
	500	1,28	218	SPN550K	SPN550KHDZ	SPN550KZL
80	600	1,48	218	SPN560K	SPN560KHDZ	SPN560KZL
	80	0,59	240	SPN808K	SPN808KHDZ	SPN808KZL
	100	0,62	240	SPN810K	SPN810KHDZ	SPN810KZL
	150	0,73	240	SPN815K	SPN815KHDZ	SPN815KZL
	200	0,82	240	SPN820K	SPN820KHDZ	SPN820KZL
	300	1,02	240	SPN830K	SPN830KHDZ	SPN830KZL
	400	1,23	240	SPN840K	SPN840KHDZ	SPN840KZL
100	500	1,43	240	SPN850K	SPN850KHDZ	SPN850KZL
	600	1,63	240	SPN860K	SPN860KHDZ	SPN860KZL
	100	0,62	254	SPN1010K	SPN1010KHDZ	SPN1010KZL
	150	0,73	254	SPN1015K	SPN1015KHDZ	SPN1015KZL
	200	0,82	254	SPN1020K	SPN1020KHDZ	SPN1020KZL
	300	1,02	254	SPN1030K	SPN1030KHDZ	SPN1030KZL
	400	1,23	254	SPN1040K	SPN1040KHDZ	SPN1040KZL
	500	1,43	254	SPN1050K	SPN1050KHDZ	SPN1050KZL
	600	1,63	254	SPN1060K	SPN1060KHDZ	SPN1060KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1