



## HID LED HIGHBAY UNIVERSAL УНИКАЛЬНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ДРЛ, ДРВ, ДНАТ, МГЛ



- Доступные мощности: 105 Вт / 150 Вт / 160 Вт
- Световой поток: 14 000 лм / 21 000 лм / 25 000 лм
- Универсальное применение: работает с ИЗУ, ПРА или от сети переменного тока: работает от 220В.
- Экономия энергии до 68% при замене традиционных ламп
- Окупаемость при замене МГЛ установки – от 9 до 12 мес (в зависимости от стоимости электроэнергии).
- **Нейтральный** белый свет 4000К
- Индекс цветопередачи **Ra>80**
- Очень высокая светоотдача **156 лм/Вт**
- Защита от перенапряжения L-N до 4 кВ
- Степень защиты IP40
- Эффективное управление температурным режимом в широком диапазоне температур окружающей среды от -20 до +50 °С
- Мгновенное 100 % свечение без времени разжигания
- Низкие расходы на техническое обслуживание благодаря большому сроку службы: **50 000 часов**
- Гарантия **5 лет**

**НОВИНКА**




# ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА ТЕПЕРЬ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ! ЛАМПА LEDVANCE HID HIGHBAY UNIVERSAL ЗАМЕ- НЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА ТИПА ДРЛ, ДРВ, ДНАТ, МГЛ

Используется в типовых светильниках  
типа ГСП / ЖСП / РСП / ФСП / НСП  
под цоколь E40



**УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:  
УНИКАЛЬНАЯ ЛАМПА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ С ИЗУ,  
ПРА ИЛИ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА – 220В.**

## РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ БАЛЛАСТАМИ НЕВОЗМОЖНА.

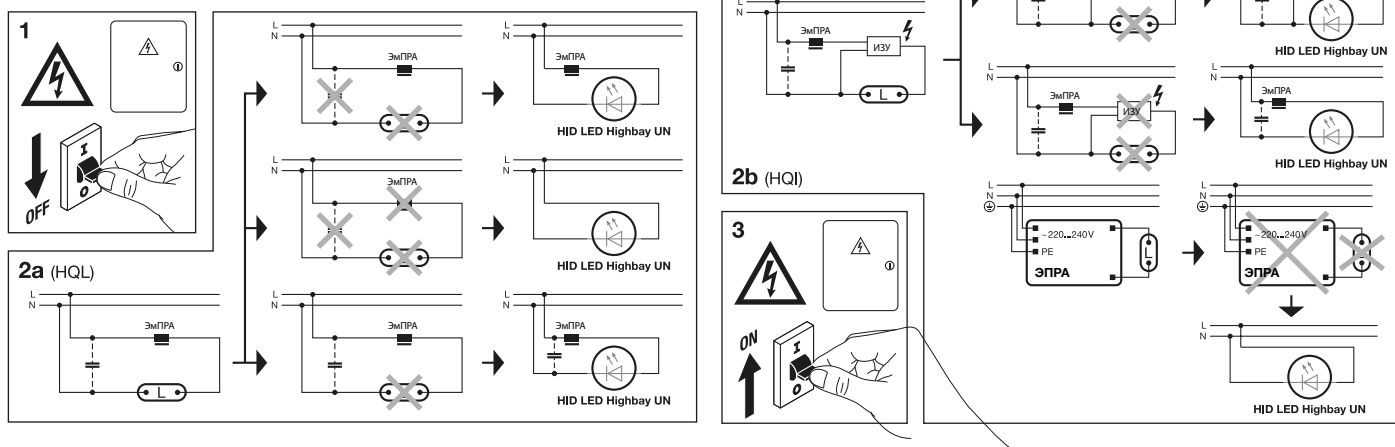

- ✓ Перед установкой проверьте, что светильник и патрон может выдержать вес лампы (лампа может быть тяжелее ИС, которые заменяют).
- ✓ Установите страховочный трос, входящий в комплект поставки лампы.
- ✓ Чтобы обеспечить полную светоотдачу и максимальный срок службы, рекомендуется снять все стекла и крышки светильника.
- ✓ Лампы не подходят для использования в аварийном освещении и / или во взрывозащищенных светильниках.
- ✓ Степень защиты лампы IP40. Температурный диапазон лампы ограничен.
- ✓ Используйте только на открытом воздухе в соответствующих светильниках.
- ✓ Общая производительность системы зависит от системы освещения и светильников.



Современный драйвер, допускающий универсальную работу с ИЗУ, ПРА или от сети переменного тока



Вторичная оптика для снижения слепящего эффекта (UGR<28)

Цоколь E40




Пластиковый корпус драйвера для облегчения веса лампы

В комплекте страховочный трос, который крепится за металлическое ребро на лампе



Оптический модуль из металла с ребрами охлаждения для эффективного теплоотвода

УЖЕ НА СКЛАДЕ LEDVANCE В РФ!



Наименование продукта	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	mm	t [°C]	L [mm]	d [mm]	Ra
HID LED HB 105W/840 230VUN E40	4058075780385	105	14 000	4000	E40	50 000	263	250	>80
HID LED HB 150W/840 230VUN E40	4058075780408	150	21 000	4000	E40	50 000	263	250	>80
HID LED HB 160W/840 230VUN E40	4058075780422	160	25 000	4000	E40	50 000	263	250	>80