


МОЛОТКИ


Слесарные молотки THORVIK® самого распространенного «немецкого» типа применяются для работ общего назначения. Инструменты изготовлены по стандарту DIN 1041, полностью отвечают техническим условиям ГОСТ 2310-77. Боек молотка закален до твердости 55-58 HRC, носок - до 44-46 HRC.

Молотки с деревянной рукояткой

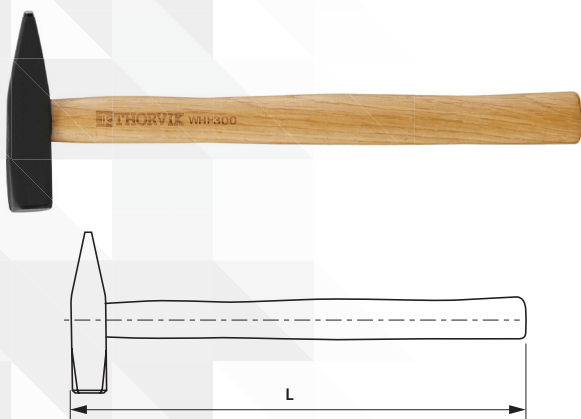


Код	Арт.	гр.	L, мм	кг	шт.	кг
52242	WHN100	100	260	0,13	6/120	0,75/15
52243	WHN200	200	280	0,22	6/72	1,32/16
52244	WHN300	300	300	0,33	6/60	1,98/20
52245	WHN500	500	320	0,54	6/48	3,20/25
52246	WHN600	600	325	0,72	6/36	4,30/26
52247	WHN800	800	350	0,91	6/24	5,46/22
52241	WHN001	1000	360	1,16	6/24	6,99/28

Молотки с фиброглассовой рукояткой

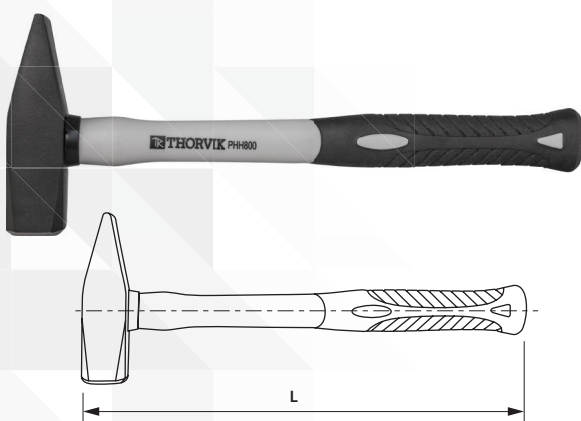

Код	Арт.	гр.	L, мм	кг	шт.	кг
52230	PHN300	300	300	0,50	6/60	3,00/30
52231	PHN500	500	320	0,77	6/48	4,62/37
52232	PHN800	800	350	1,08	6/24	6,50/26
52229	PHN001	1000	360	1,33	6/24	8,00/32

Молоток столярный с фиброглассовой рукояткой

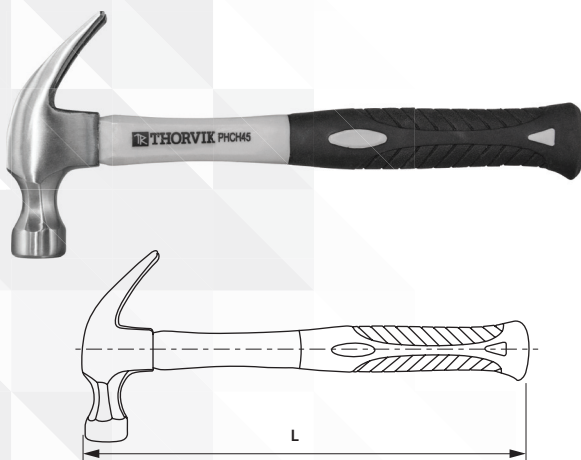

Код	Арт.	гр.	L, мм	кг	шт.	кг
52228	PHCH45	450	325	0,75	6/36	4,50/27