
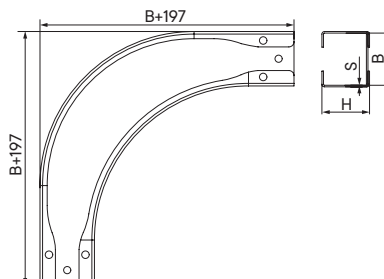


Аксессуары для листовых лотков с высотой 35 мм

Углы

Угол горизонтальный СРО 90

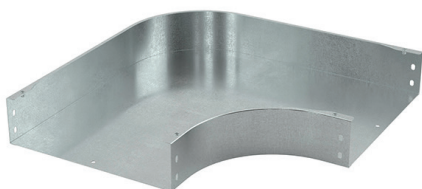

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°.

Характеристики


- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
35	100	SDS3510K	SDS3510KHDZ	SDS3510KZL
	150	SDS3515K	SDS3515KHDZ	SDS3515KZL
	200	SDS3520K	SDS3520KHDZ	SDS3520KZL
	300	SDS3530K	SDS3530KHDZ	SDS3530KZL
	400	SDS3540K	SDS3540KHDZ	SDS3540KZL
	500	SDS3550K	SDS3550KHDZ	SDS3550KZL

Крышка на угол горизонтальный СРО 90

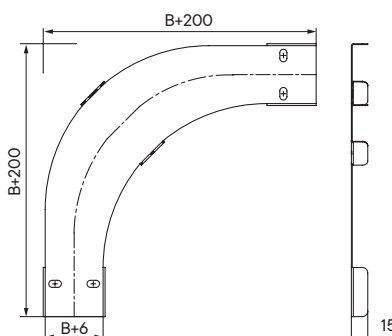

Назначение

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 0,8 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Ширина В, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
100	SKDS100K	SKDS100KHDZ	SKDS100KZL
150	SKDS150K	SKDS150KHDZ	SKDS150KZL
200	SKDS200K	SKDS200KHDZ	SKDS200KZL
300	SKDS300K	SKDS300KHDZ	SKDS300KZL
400	SKDS400K	SKDS400KHDZ	SKDS400KZL
500	SKDS500K	SKDS500KHDZ	SKDS500KZL