


ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

материал
ПНД

IZM

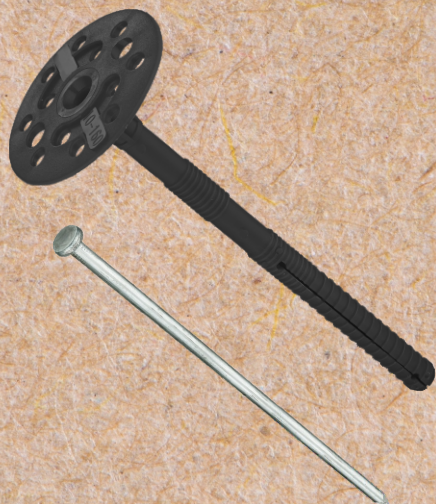


**БЕТОН
ПОЛНОТЕЛЫЙ КРИПИЧ
ПУСТОТЕЛЫЙ КРИПИЧ*
ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН***

* Использовать только после проверки надежности крепления в основании.

с металлическим гвоздем



Специальные насечки и шипы на стержне обеспечивают повышенную прочность на вырыв и срез



Горячее цинкование металлического гвоздя значительно увеличивает защиту от коррозии



Плотное и надежное крепление теплоизоляции материалов благодаря диаметру 60 мм

Установочные параметры

Наименование	Максимальная толщина минеральной ваты	Диаметр сверления	Минимальная глубина установки	Минимальная выдерживающая сила [кН]			
				бетон В25	полнотелый кирпич	пустотелый кирпич	ячеистый бетон
	[мм]	[мм]	[мм]				
IZM-T 10x90	40	10	50	1,15	1,15	0,97	0,98
IZM-T 10x120	70	10	50				
IZM-T 10x140	90	10	50				
IZM-T 10x160	110	10	50				
IZM-T 10x180	130	10	50				
IZM-T 10x200	150	10	50				
IZM-T 10x220	170	10	50				



ECOPLAST

С ЗАБОТОЙ О ПЛАНЕТЕ