

## Фитосветильники

В периоды недостатка солнечного света растениям необходима искусственная замена для роста, цветения и фотосинтеза. Наиболее полезны для растений оранжево-красный (590–720 нм) и синий (400–470 нм) спектры, которые вместе дают фиолетовое свечение. Красный свет способствует цветению и укреплению стебля, а синий важен для раннего роста и синтеза хлорофилла. Смешанный спектр идеален для комнатных растений, обеспечивая фиолетовое свечение. Для полноценного развития иногда требуются полноспектральные источники света, которые повторяют естественный спектр, не раздражают глаза и подходят для рассады, цветов и овощей. Особенно выделяется кремное свечение, заменяющее солнечный свет даже в помещениях без окон. Такие источники света комфортны, эффективны и могут полностью заменить естественное освещение.



## Прожекторы

Полноспектральные фитопрожекторы ЭРА FITO "Удачный" эффективны для выращивания растений в периоды цветения и плодоношения. Как результат - высокая урожайность и отличное качество плодов. Важное преимущество: их свет не ярко-фиолетовый, а белый - комфортный для глаз человека. Полноспектральные фитопрожекторы ЭРА разработаны для эксплуатации при широком диапазоне температур: от -30 до +45. Они надёжно защищены от влаги и пыли. Идеальное решение для тепличных хозяйств и агроферм! Садоводы-любители также оценят этот продукт. Для частной теплицы среднего размера достаточно будет повесить несколько штук ЭРА FITO "Удачный" для получения впечатляющего урожая.

Фитопрожектор для растений светодиодный полного спектра профессиональный



НОВИНКА

Код товара	Б0059879	Б0059880
Артикул	FITO-200W-Ra90-LED	FITO-150W-Ra90-LED
Тип спектра	полный	полный
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	400	300
Мощность, Вт	200	150
Цветовая температура, К	3500	3500
Диапазон рабочего напряжения, В	120-240	120-240
Цвет корпуса	черный	черный
Габаритные размеры, мм	374 × 333 × 31	310 × 280 × 26

Код товара	Б0047876	Б0047875
Артикул	FITO-100W-Ra90-LED	FITO-50W-Ra90-LED
Тип спектра	полный	полный
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	200	100
Мощность, Вт	100	50
Цветовая температура, К	4000	4000
Диапазон рабочего напряжения, В	180-240	180-240
Цвет корпуса	черный	черный
Габаритные размеры, мм	285 × 235 × 50	245 × 205 × 50

**Фитопрожектор для растений светодиодный для цветения и плодоношения**


Код товара	Б0053082	Б0046369	Б0057284
<b>Артикул</b>	<b>FITO-80W-RB-LED-Y</b>	<b>FITO-100W-RB-LED</b>	<b>FITO-80W-Ra90-LED-Y</b>
Тип спектра	красно-синий	красно-синий	полный
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	120	160	120
Мощность, Вт	80	100	80
Цветовая температура, К	1250	1200	5000
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	180-240	220-240
Цвет корпуса	черный	черный	черный
Габаритные размеры, мм	260 × 140 × 50	256 × 209 × 45,5	260 × 140 × 50


**Фитопрожектор для растений светодиодный подвесной**

**Фитопрожектор для растений светодиодный подвесной Quantum Board полного спектра**


Код товара	Б0053280	Б0046368	Код товара	Б0057283	Б0053285
<b>Артикул</b>	<b>FITO-50W-RB-LED-UFO</b>	<b>FITO-50W-RB-LED</b>	<b>Артикул</b>	<b>FITO-160W-LED-QB</b>	<b>FITO-80W-LED-QB</b>
Тип спектра	красно-синий	красно-синий	Тип спектра	полный	полный
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	90	85	Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	300	160
Мощность, Вт	50	50	Мощность, Вт	160	80
Цветовая температура, К	1300	1200	Цветовая температура, К	3500	3500
Диапазон рабочего напряжения, В	175-265	180-240	Диапазон рабочего напряжения, В	210-240	210-240
Цвет корпуса	черный	черный	Цвет корпуса	металлик	металлик
Габаритные размеры, мм	235 × 230 × 105	213 × 173 × 40,5	Габаритные размеры, мм	460 × 310 × 45	315 × 305 × 50

**Фитолампы с цоколем E27**

Фитолампы ЭРА с цоколем E27 можно вкрутить в большинство обычных настольных или настенных светильников. Рассеиватель изготовлен из прозрачного поликарбоната с высокой светопропускаемостью — экономит до 30% мощности. Внутренняя часть корпуса — из алюминия с отличной теплопроводностью. Тепло распределяется по всей поверхности лампы, а значит светодиоды не перегреваются, а светоотдача выше на 10%, чем у стандартных источников света. Компоненты драйвера в центральной части корпуса рассчитаны на ресурс работы в 30000 часов, что при использовании в нормальных условиях эксплуатации позволит лампе работать долгие годы фактически не выключаясь.

**Фитолампа для растений светодиодная**


Код товара	Б0039069	Б0050601	Б0039071	Б0039072
<b>Артикул</b>	<b>FITO-10W-RB-E27-K</b>	<b>FITO-12W-RB-E27</b>	<b>FITO-14W-RB-E27-K</b>	<b>FITO-16W-RB-E27-K</b>
Тип спектра	красно-синий	красно-синий	красно-синий	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	15	21,6	21	24
Мощность, Вт	10	12	14	16
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Цветовая температура, К	1300	1300	1300	1300
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	130-270	220-240	130-270	130-270
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	110 × 60 × 60	120 × 60 × 60	110 × 60 × 60	145 × 98 × 98



Код товара	Б0039172	Б0039173	Б0057710	Б0049533
<b>Артикул</b>	<b>FITO-11W-Ra90-E27</b>	<b>FITO-15W-Ra90-E27</b>	<b>FITO-18W-Ra90-E27</b>	<b>FITO-18W-RB-E27</b>
Тип спектра	полный	полный	полный	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	16,5	22,5	36	36
Мощность, Вт	11	15	18	18
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	2370
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	130-270	130-270	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	110 × 60 × 60	145 × 100 × 100	100 × 100 × 100	100 × 100 × 105

**Фитолампа для растений светодиодная лепестковая настраиваемая**


Код товара	Б0057285	Б0061428	Б0061430	Б0053289
<b>Артикул</b>	<b>FITO-24W-Ra90-E27-FOLD</b>	<b>FITO-24W-RB-E27-FOLD</b>	<b>FITO-36W-Ra90-E27-FOLD</b>	<b>FITO-36W-RB-E27-FOLD</b>
Тип спектра	полный	красно-синий	полный	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	43	39	54	54
Мощность, Вт	24	24	36	36
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Цветовая температура, К	3800	1300	3500	1300
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	175-265	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	250 × 90 × 85	250 × 90 × 85	260 × 105 × 100	260 × 105 × 100

**Фитолампа для растений светодиодная GREEN LINE**


Код товара	Б0064527	Б0064548	Б0068577	Б0068597
<b>Артикул</b>	<b>ФИТОА60-15W-PFR-E27-GR</b>	<b>ФИТОА60-15W-PL-E27-GR</b>	<b>ФИТОА65-20W-PFR-E27-GR</b>	<b>ФИТОА65-20W-PL-E27-GR</b>
Тип спектра	полный	красно-синий	полный	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	27	27	36	36
Мощность, Вт	15	15	20	20
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Цветовая температура, К	4500	1300	3800	1300
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	150-265	150-265	150-265	150-265
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	110 × 60 × 60	110 × 60 × 60	65 × 65 × 133	65 × 65 × 133

## Фитолампа для растений светодиодная лепестковая настраиваемая GREEN LINE



НОВИНКА

2 года гарантии

Код товара	Б0064520	Б0064517	Б0064518	Б0064542
<b>Артикул</b>	<b>ФИТО-20W-PFR-E27-GR</b>	<b>ФИТО-20W-PL-E27-GR</b>	<b>ФИТО-30W-PFR-E27-GR</b>	<b>ФИТО-30W-PL-E27-GR</b>
Тип спектра	полный	красно-синий	полный	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	36	36	54	54
Мощность, Вт	20	20	30	30
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Цветовая температура, К	3800	1300	3800	1300
Кэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	230 × 360 × 55	230 × 360 × 55	240 × 300 × 82	240 × 300 × 82



НОВИНКА

2 года гарантии

Код товара	Б0064531	Б0064525	Б0064576	Б0064580
<b>Артикул</b>	<b>ФИТО-40W-PFR-E27-GR</b>	<b>ФИТО-40W-PL-E27-GR</b>	<b>ФИТО-35W-PFR-E27-GR</b>	<b>ФИТО-35W-PL-E27-GR</b>
Тип спектра	полный	красно-синий	полный	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	72	72	63	63
Мощность, Вт	40	40	35	35
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Цветовая температура, К	3800	1300	4500	1300
Кэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	240 × 393 × 98	240 × 393 × 98	100 × 100 × 150	100 × 100 × 150

## Лампы для птиц и рептилий



НОВИНКА

Код товара	Б0059884
<b>Артикул</b>	<b>ФИТО-Dim9WChickenE27</b>
Тип спектра	полный
Мощность, Вт	9
Цоколь	E27
Цветовая температура, К	10000
Кэффициент мощности, PF	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240
Цвет корпуса	белый
Габаритные размеры, мм	109 × 60 × 60



## Фитолампы Т8

Лампы для растений ЭРА в колбе Т8 – профессиональное решение для рассадных отделений, стеллажной подсветки и оранжерей. Соответствуют всем нормативам тепличных хозяйств и не первый год успешно применяются нашими клиентами. Мы выпускаем фитолампы Т8 в красно-синем и в полном спектре. Их удлиненная форма позволяет оптимально организовать пространство для успешного выращивания растений. Без затемненных углов! Такие лампы позволяют добиться вкусных и ароматных плодов в короткие сроки. Корпус выполнен из кварцевого стекла, алюминиевая плата. Наличие варистора, предохранителя, температуры компонентов обеспечивают срок службы 30000 часов. Применяются только качественные светодиоды ведущих производителей, элементная база работает на низких температурах, что обеспечивает длинный срок жизни изделия. Излучение ламп безопасно как для людей, так и для животных. Не содержат вредных длин волн. Все компоненты выполнены из негорючих материалов.

### Фитолампа для растений светодиодная



Код товара	Б0042986	Б0042990	Б0042988	Б0042987
Артикул	ФИТО-9W-RB-T8-G13-NL	ФИТО-18W-RB-T8-G13-NL	ФИТО-9W-Ra90-T8-G13-NL	ФИТО-18W-Ra90-T8-G13-NL
Тип спектра	красно-синий	красно-синий	полный	полный
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	16,2	32,4	16,2	32,4
Мощность, Вт	9	18	9	18
Цоколь	G13	G13	G13	G13
Цветовая температура, К	1200	1200	1200	1200
Коэффициент мощности, PF	0,95	0,95	0,95	0,95
Диапазон рабочего напряжения, В	220	220	220	220
Габаритные размеры, мм	610 × 30 × 30	1220 × 30 × 30	610 × 30 × 30	1220 × 30 × 30

## Настольные, на прищепке

### Светильник для террариумов и брудеров



Код товара	Б0053286	Б0053287	Б0053292
Артикул	ФИТО-E27-SHADE	ФИТО-E27-FLEX-CLIP	ФИТО-E27-CLIP
Мощность, Вт	250	250	250
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	210-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	черный	черный	черный
Габаритные размеры, мм	130 × 90 × 170	145 × 90 × 220	170 × 170 × 240

### Настольные светильники для растений



### Светильник для растений на прищепке



НОВИНКА

Код товара	Б0068236	Б0068290	Код товара	Б0049550	Б0053290
Артикул	ФИТО-20W-ALED-Ra-USB	ФИТО-40W-ALED-Ra-USB	Артикул	ФИТО-20W-ALED-L	ФИТО-20W-ALED-R
Тип спектра	полный	полный	Тип спектра	полный	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	36	72	Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	22	22
Мощность, Вт	20	40	Мощность, Вт	12	20
Цветовая температура, К	3000	3000	Цветовая температура, К	3500	1250
Коэффициент мощности, PF	0,52	0,52	Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	Диапазон рабочего напряжения, В	100-240	220-240
Цвет корпуса	черный	черный	Цвет корпуса	белый	черный
Габаритные размеры, мм	120 × 75 × 307	120 × 75 × 307	Габаритные размеры, мм	380 × 120 × 90	320 × 120 × 90



НОВИНКА

2 года гарантии

Код товара	Б0068288	Б0068275	Б0068219
<b>Артикул</b>	<b>FITO-40W-ALED-RaL</b>	<b>FITO-20W-ALED-RB</b>	<b>FITO-40W-ALED-RB</b>
Тип спектра	полный	красно-синий	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	72	36	72
Мощность, Вт	40	20	40
Цветовая температура, К	3000	3000	3000
Коэффициент мощности, PF	0,598	0,598	0,598
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240
Количество режимов	3	3	3
Цвет корпуса	черный	черный	черный
Габаритные размеры, мм	355 × 135 × 86	355 × 135 × 86	355 × 135 × 86

## Светильник для растений подвесной



2 года гарантии

Код товара	Б0057286	Б0061585	Б0064206
<b>Артикул</b>	<b>FITO-HolderE271.5m</b>	<b>FITO-HolderE273m</b>	<b>FITO-HolderE275m</b>
Мощность, Вт	100	100	100
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	220 × 120 × 60	220 × 140 × 50	245 × 165 × 50



2 года гарантии

Код товара	Б0053062	Б0059882	Б0064279
<b>Артикул</b>	<b>FITO-25W-QLED-FLY</b>	<b>FITO-TimeHolderE271.5m</b>	<b>FITO-TimeHolderE273m</b>
Тип спектра	полный		
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	45		
Мощность, Вт	25	100	100
Цветовая температура, К	4500		
Коэффициент мощности, PF	0,9		
Диапазон рабочего напряжения, В	100-240	220-240	220-240
Установка программ, час.	3,9,12	3,9,12	3,9,12
Количество режимов	3	3	3
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	450 × 170 × 35	250 × 140 × 40	200 × 110 × 40

## Линейные светильники HOME

Линейные фитосветильники ЭРА поставляются в комплекте с аксессуарами: удобной системой крепежа, проводом для подключения к сети, заглушкой. Система крепления позволяет подвешивать или монтировать светильник на вертикальную / горизонтальную поверхность. Большинство фитосветильников ЭРА модульные – могут соединяться в единые линии из нескольких штук. Данное решение – универсальный вариант подсветки для грубоковсов и масштабных стеллажей для рассады.

Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная



Код товара	Б0028199	Б0028200	Б0028201
<b>Артикул</b>	<b>LLED-05-T5-FITO-9W-W</b>	<b>LLED-05-T5-FITO-14W-W</b>	<b>LLED-05-T5-FITO-18W-W</b>
Тип спектра	красно-синий	красно-синий	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	12,1	20,7	27
Мощность, Вт	9	14	18
Цветовая температура, К	1200	1200	1200
Коэффициент мощности, PF	0,95	0,95	0,95
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250	180-250	180-250
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	773 × 40 × 32	1000 × 30 × 30	1375 × 40 × 30

## Линейные светильники PROM

Светильник для растений, фитолампа светодиодная линейная





Код товара	Б0045231	Б0045232	Б0045233
<b>Артикул</b>	<b>FITO-9W-T5-N</b>	<b>FITO-14W-T5-N</b>	<b>FITO-16W-T5-N</b>
Тип спектра	красно-синий	красно-синий	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	16,2	25,2	28,8
Мощность, Вт	9	14	16
Цветовая температура, К	1200	1200	1200
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	685 × 40 × 25	985 × 40 × 25	1285 × 40 × 25



Код товара	Б0045697	Б0061425	Б0061422
<b>Артикул</b>	<b>FITO-36W-RB-N</b>	<b>FITO-24W-RB-N</b>	<b>FITO-24W-Ra90-N</b>
Тип спектра	красно-синий	красно-синий	полный
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	72	39	43
Мощность, Вт	36	24	24
Цветовая температура, К	1200	1200	4000
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	180-250	180-250	180-250
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	1240 × 36 × 60	600 × 52 × 30	600 × 52 × 30



Код товара	Б0049311	Б0049312	Б0049313
<b>Артикул</b>	<b>FITO-9W-T5-Ra90</b>	<b>FITO-14W-T5-Ra90</b>	<b>FITO-18W-T5-Ra90</b>
Тип спектра	полный	полный	полный
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	18	24	36
Мощность, Вт	9	14	18
Цветовая температура, К	4000	4000	4000
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	685 × 40 × 25	985 × 40 × 22	1285 × 40 × 25



Код товара	Б0057400	Б0057401	Б0049315	Б0050924
<b>Артикул</b>	<b>FITO-10W-T5-Ra90-Slim</b>	<b>FITO-10W-T5-RB-Slim</b>	<b>FITO-3x10W-LINE-Ra90</b>	<b>FITO-3x10W-LINE-RB90</b>
Тип спектра	полный	красно-синий	полный	красно-синий
Фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с	18	18	54	60
Мощность, Вт	10	10	30	30
Цветовая температура, К	3700	1200	4000	1230
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	210-265	210-265
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	630 × 33 × 18	630 × 33 × 18	685 × 35 × 30	685 × 37 × 30



## Аксессуары

Кабель питания для линейного фитосветильника



Код товара	Б0051728	Б0051729	Б0066960
Артикул	FTS-C5-plug-1,5	FT-C7-plug-1,5	Cable-C7(2pin)-plug-3m
Мощность, Вт	50	50	120
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	175 × 122 × 45	150 × 100 × 40	176 × 129 × 52

Кабель соединительный для фитолампы, коннекторы IEC C7-IEC C8



Код товара	Б0060526	Б0061567	Б0057742	Б0061035
Артикул	FT-C7-C8-1	FT-C7-C8-0,5	FT-C7-C8-0,25	FT-C7-C7-0,25
Мощность, Вт	50	50	50	50
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	185 × 80 × 25	120 × 80 × 30	120 × 80 × 20	120 × 80 × 20

Кабель соединительный для фитолампы, коннекторы IEC C5-IEC C6



Код товара	Б0053063	Б0066943	Б0066913
Артикул	FT-C5-C6-0,25	FT-C5-C6-0,5	FT-C5-C6-1
Мощность, Вт	50	120	120
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	145 × 98 × 20	145 × 90 × 20 ×	145 × 90 × 20 ×

Разветвитель сетевой для фитосветильников



Код товара	Б0059055	Б0060525	Б0060527	Б0066923
Артикул	5xIECC53pin2м	5xIECC72pin2м	5xIECC72pin+timer(9/12/15H)2м	5xIECC72pin+timer(4/8/12H)2м
Мощность, Вт	100	100	100	120
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Установка программ, час.			9,12,15	2,4,8
Количество режимов			3	3
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	330 × 100 × 55	230 × 160 × 40	240 × 160 × 40	185 × 80 × 25



Код товара	Б0061036	Б0066964	Б0066947
<b>Артикул</b>	4xIECC72pin2м	4xIECC72pin+timer(4/8/12H)2м	4xIECC53pin+timer(4/8/12H)2м
Мощность, Вт	100	120	120
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240
Установка программ, час.		2,4,8	4,8,12
Количество режимов		3	3
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	240 × 160 × 40	185 × 80 × 25	185 × 80 × 25




Код товара	Б0066933	Б0066949	Б0056912	Б0061037
<b>Артикул</b>	3xIECC72pin+timer(4/8/12H)2м	3xIECC53pin+timer(4/8/12H)2м	FITO-Hanger	FITO-Rope2м
Мощность, Вт	120	120		
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240		
Установка программ, час.	4,8,12	4,8,12		
Количество режимов	3	3		
Цвет корпуса	белый	белый	белый	черный
Габаритные размеры, мм	185 × 80 × 25	185 × 80 × 25	300 × 120 × 65	120 × 100 × 30

**Таймер для фитосветильника, провод для подключения с таймером работы**


Код товара	Б0049314	Б0059056	Б0066962	Б0066972
<b>Артикул</b>	FITO-LINETIME-3pin(9/12/15H)-GR	FITO-LINETIME-2pin(9/12/15H)-GR	FITO-LINETIME-2pin(2/4/8H)-GR	FITO-LINETIME-3pin(2/4/8H)-GR
Мощность, Вт	50	50	120	120
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Установка программ, час.	9,12,15	2,4,8	4,8,12	4,8,12
Количество режимов	3	3	3	3
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	165 × 120 × 55	165 × 120 × 55	190 × 145 × 35	190 × 145 × 35

Комплект IP65 для подключения ламп Т8 с проводом и выключателем

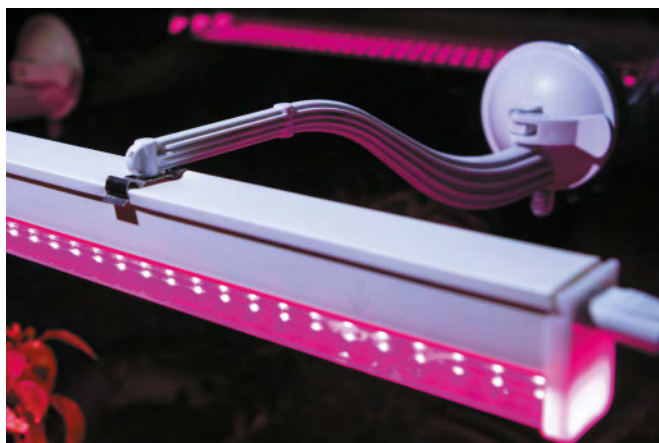

Код товара	Б0057744	Б0057745
Артикул	ФИТО-HolderG13IP65mini	ФИТО-HolderG13IP65max
Мощность, Вт	50	50
Диапазон рабочего напряжения, В	250	250
Цвет корпуса	белый	белый
Габаритные размеры, мм	215 × 147 × 35	205 × 147 × 40

## Теплицы

ФИТО Теплицы



Код товара	Б0059786	Б0057743	Б0059876	Б0059874
Артикул	ФИТО-House-4	ФИТО-House-5	ФИТО-House-max	ФИТО-House-medium
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	зеленый	зеленый	зеленый	зеленый
Габаритные размеры, мм	720 × 340 × 95	730 × 595 × 95	905 × 300 × 100	890 × 260 × 90


Теплицы Green Apple



Код товара	Б0063882	Б0063857	Б0063904	Б0063840
Артикул	GA-House-4	GA-House-5	GA-House-max	GA-House-medium
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240	220-240	220-240
Цвет корпуса	зеленый	зеленый	зеленый	зеленый
Габаритные размеры, мм	720 × 340 × 95	730 × 590 × 95	900 × 300 × 100	895 × 255 × 85



Код товара	Б0064241	Б0064236	Б0064207
Артикул	GA-House-3x-frame59x30x125	GA-House-3x-frame69x30x125	GA-House-3x-frame90x30x125
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Габаритные размеры, мм	615 × 310 × 80	695 × 310 × 80	915 × 310 × 80



Код товара	Б0063858	Б0063899	Б0063920	Б0063891
<b>Артикул</b>	<b>GA-House-2x-frame</b>	<b>GA-House-3x-frame</b>	<b>GA-House-4x-frame</b>	<b>GA-House-5x-frame</b>
Цвет корпуса	зеленый	зеленый	зеленый	зеленый
Габаритные размеры, мм	890 × 220 × 90	895 × 250 × 105	705 × 300 × 95	705 × 470 × 95

### Чехлы для теплиц



**НОВИНКА**

Код товара	Б0063825	Б0063897
<b>Артикул</b>	<b>Чехол для теплиц GA-House-4</b>	<b>Чехол для теплиц GA-House-5</b>
Цвет корпуса	прозрачный	прозрачный
Габаритные размеры, мм	380 × 290 × 35	380 × 290 × 45



## Инфракрасные нагреватели

Керамические лампы ЭРА могут быть с легкостью применены в любом террариуме, брудере. Лампы представляют из себя спираль нагрева в керамическом корпусе. КПД – 100%! Управляются любыми устройствами диммирования, рассчитанными на данную резистивную нагрузку. Температура на корпусе лампы указана на упаковке и зависит от положения лампы в пространстве. Регулировать нагрев можно с помощью терморегулятора.

### Инфракрасный нагреватель керамический



Код товара	Б0052714	Б0052715	Б0052716	Б0059885
<b>Артикул</b>	<b>FIТО-50W-HQ</b>	<b>FIТО-100W-HQ</b>	<b>FIТО-150W-HQ</b>	<b>FIТО-200W-HQ</b>
Мощность, Вт	50	100	150	200
Цоколь	E27	E27	E27	E27
Диапазон рабочего напряжения, В	220-230	220-230	220-230	220-230
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный
Габаритные размеры, мм	85 × 85 × 95	85 × 85 × 120	95 × 95 × 120	100 × 100 × 130

## Инфракрасные лампы

Инфракрасная зеркальная лампа является термоизлучателем с рефлекторной формой колбы, при этом эксплуатируется такой источник тепла и света в стандартном керамическом патроне E27. Внутри стеклянной колбы из прозрачного или красного стекла находится нить вольфрама — она и является источником тепла. Сама колба наполнена аргоно-азотной смесью. Инфракрасные термоизлучатели — сравнительно недорогой и при этом эффективный способ дополнительного или основного обогрева, который позволяет существенно снижать энергозатраты. Применяются для обогрева и досветки живых существ и растений, для гигиены помещений. Особенно актуальны для новорожденных и молодых животных, рассады. В ассортименте ЭРА присутствуют инфракрасные зеркальные лампы накаливания с прозрачной колбой и инфракрасные зеркальные лампы с красной колбой.

### Инфракрасная лампа для обогрева животных



Код товара	Б0057281	Б0062000	Б0042981
Артикул	ИКЗК230-60R63E27	ИКЗК230-100R95E27	ИКЗК230-150R127
Мощность, Вт	60	100	150
Цоколь	E27	E27	E27
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	230	230	230
Цвет корпуса	красный	красный	красный
Габаритные размеры, мм	105 × 60 × 60	135 × 96 × 96	180 × 125 × 125



Код товара	Б0042980	Б0042991
Артикул	ИКЗК220-250R127	ИКЗ220-250R127E27
Мощность, Вт	250	250
Цоколь	E27	E27
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220	220
Цвет корпуса	красный	белый
Габаритные размеры, мм	190 × 115 × 120	190 × 130 × 136

## Светодиодные фитоленты

LED-ленты ЭРА FITO-Strip Light — новое решение для эффективной организации фитоосвещения дома и в теплицах. Светодиодные фитоленты ЭРА монтируются на двусторонний скотч (в комплекте) — теперь установить фитосвет можно ещё быстрее и проще! Подходит для монтажа на любые гладкие поверхности. Быстрый и лёгкий монтаж, высокие технические характеристики делают новинку от ЭРА обязательной покупкой для осенне-зимней досветки домашних растений и сезона выращивания рассады.

### Светодиодная лента для растений



НОВИНКА

Код товара	Б0057282	Б0059881	Код товара	Б0064597	Б0064591
Артикул	FITO-StripLight-RB-2m	FITO-StripLight-Ra90-3m	Артикул	FITO-StripLight-Ra90-27W-3m-12V-IP65	FITO-StripLight-Ra90-300LED-5m-12V-IP65
Тип спектра	красно-синий	полный	Тип спектра	полный	полный
Цветовая температура, К	1400	3500	Цветовая температура, К	1250	1250
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9	Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9
Габаритные размеры, мм	260 × 175 × 42	210 × 175 × 60	Габаритные размеры, мм	210 × 175 × 60	220 × 185 × 60

## Лампы для аквариума

Лампы подходят для основного освещения аквариума. В отличие от освещения наземных растений, аквариумное освещение имеет важную особенность — разную проникаемость толщи воды для света разной длины волны. Свет красного участка спектрального диапазона в воде затухает значительно быстрее, чем синего, а голубой свет на глубине одного метра убывает всего лишь на пол процента. Это означает, что водные растения умеют усваивать свет голубого спектра для своего фотосинтеза. Предлагаемые лампы позволяют экономить электроэнергию, так как уровень красного в данной лампе меньше уровня синего спектра, в отличие от полноспектральных ламп.

Лампы для аквариума с комплектом подключения



Код товара	Б0057417	Б0057418
Артикул	ФИТО-10W-Ra90-T8-AQUA	ФИТО-15W-Ra90-T8-AQUA
Тип спектра	полный	полный
Мощность, Вт	10	15
Цоколь	G13	G13
Цветовая температура, К	6500	6500
Коэффициент мощности, PF	0,9	0,9
Диапазон рабочего напряжения, В	220-240	220-240
Габаритные размеры, мм	610 × 70 × 40	915 × 70 × 40

