

## Аккумуляторные резак

### Аккумуляторный кабелерез „AS-52“


- для медного и алюминиевого кабеля, многожильный
- диаметр 52 мм



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216434-1	52	7,130	1
216434-1-NO	52	5,733	1
216434-1-N	52	2,817	1

### Аккумуляторный кабелерез „AS-52F“


- для сталеалюминиевого кабеля 18,6 мм / 120 мм<sup>2</sup>
- не предназначен для Cu/Al



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216436/F-1	52	7,480	1
216436/F-1-NO	52	6,081	1
216436/F-1-N	52	3,165	1

### Аккумуляторный кабелерез „AS-65“

- для медного и алюминиевого кабеля, многожильный
- диаметр 65 мм



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216435-1	65	7,200	1
216435-1-NO	65	3,500	1
216435-1-N	65	2,900	1

Комплект поставки для всех аккумуляторно-гидравлических кабелерезов: 1 инструмент, 1 быстрое зарядное устройство и 1 аккумулятор в SysCon или системном кейсе, включая вставку.

Для версий -NO: без батареи, без зарядного устройства  
Для версий -N: только машина в транспортной упаковке




### Аккумуляторный кабелерез „AS-52ACSR“

- диаметр 18,6 мм / 120 мм<sup>2</sup>
- сталеалюминиевый кабель 19 мм
- не предназначен для Cu/Al



Video 216436



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216436-1	18,6	7,480	1
216436-1-NO	18,6	6,081	1
216436-1-N	18,6	3,165	1


### Аккумуляторный гидравлический резак кабеля „AS6-S20“

для резки телекоммуникационных кабелей, режущая головка поворачивается на 180°, ручной отвод после выполнения резки.



- усилие прессования в кН: 60
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 20
- время зарядки аккумулятора в минутах: 30
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В, 2 А·ч
- с новым аккумулятором Арт. № 215523 и зарядным устройством Арт. № 215527
- ACSR
- медное листовое и проволочное армирование
- проволочный трос, натяжная проволока
- мягкая пружинистая сталь
- оцинкованные кабели

Video 216418

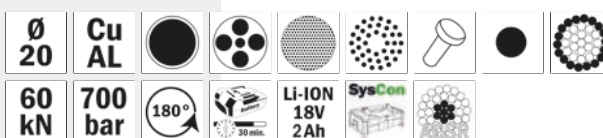


№ арт.	Ø	кг	УЕ
216418-1	20	6,722	1
216418-1-NO	20	5,553	1
216418-1-N	20	2,637	1

### Аккумуляторный гидравлический резак кабеля „AS6-S32“

для резки телекоммуникационных кабелей, режущая головка поворачивается на 180°, ручной отвод после выполнения резки.

- усилие прессования в кН: 60
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 32
- время зарядки аккумулятора в минутах: 30
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В, 2 А·ч
- с новым аккумулятором Арт. № 215523 и зарядным устройством Арт. № 215527
- сталеалюминиевые кабели

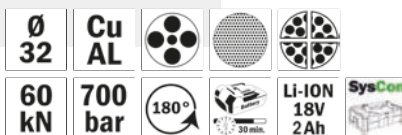

№ арт.	Ø	кг	УЕ
216419-1	32	7,640	1
216419-1-NO	32	6,471	1
216419-1-N	32	3,555	1