


VOLGA IP20/IP40

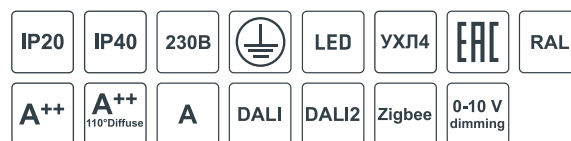

Модульный светильник


Оптическая часть светильника – трехрядная линзованная оптика, корпус светильника изготовлен из окрашенной стали. Задняя поверхность светильников – открытая или со съемной крышкой, что обеспечивает легкий доступ для подключения светильников к питанию.

Виды монтажа: подвесной.

Базовый цвет: белый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

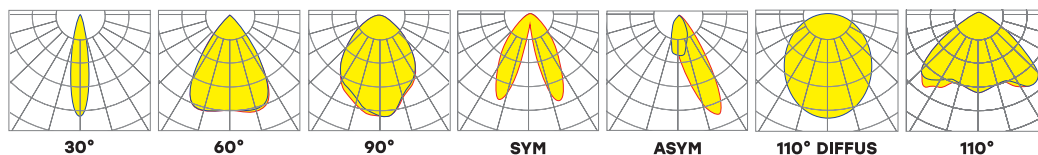

| Наименование | 38 IP20/IP40 | 50 IP20/IP40 | 76 IP20/IP40 |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Размер (АxВxН), мм | 865x69x63 | 1152x69x63 | 1724x69x63 |
| Мощность, Вт | 38 | 50 | 76 |
| Световой поток 110 Diffuse, лм | 4900 | 6400 | 9800 |
| Световой поток, лм | 5200 | 6900 | 10400 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | > 130 > 140 > 110 | > 130 > 140 > 115 | > 130 > 140 > 110 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | | |
| Коэффициент пульсации, % | < 1 | | |
| Цветовая температура, К | 3000 4000 5000 6500 | | |
| Индекс цветопередачи, CRI | > 80 > 90 | | |
| Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015 | IP20 / IP40 | | |