

### Конструкция

- ▶ Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS-пластика.
- ▶ Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола. Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника.
- ▶ Защитная решетка заказывается отдельно (см. стр. 25).
- ▶ Источник питания - драйвер; коэффициент мощности  $\cos \varphi \geq 0,98$ , коэффициент пульсации  $< 1\%$ . В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Источник света - Nichia или аналогичные.
- ▶ Управление - 1-10V, DALI (по запросу).


### Область применения

- ▶ Офисы, административные здания.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Магазины.
- ▶ Спортивные залы.
- ▶ Учреждения здравоохранения.
- ▶ Помещения в ЖКХ и др.



### Установка

- ▶ Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены.
- ▶ Крепление на подвесах с помощью уголков арт. 01822.
- ▶ Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято с помощью комплекта крепления (арт.15039).



TLPL06 OL LED

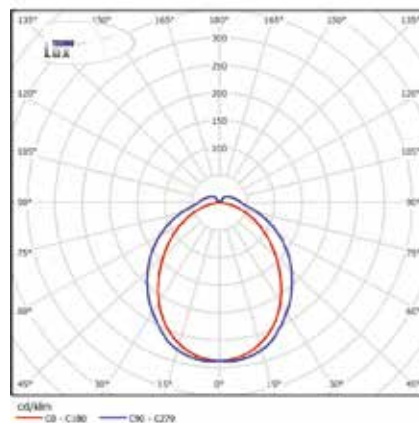

Корпус светильника  
TLPL02, 06, 08

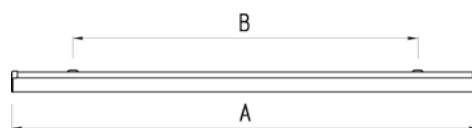

Корпус светильника TLPL011, 021

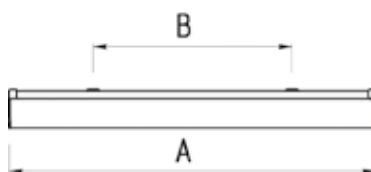

Габаритно-весовые характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм				Масса, * кг	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
	A	B	D	H				
TLPL011	315	200	77	77	0,4	2	645x80x85	0,01
TLPL01	625	321	77	77	0,9	2	645x180x85	0,01
TLPL021	625	321	77	77	0,8	2	645x180x85	0,01
TLPL02	625	321	142	57	1,0	2	645x310x65	0,01
TLPL05	1234	903	77	77	1,2	2	1250x180x90	0,02
TLPL06	1234	903	142	57	1,7	2	1255x310x65	0,03
TLPL07	1534	1000	77	77	1,4	2	1555x180x90	0,02
TLPL08	1534	1000	142	57	2,0	2	1555x310x65	0,03

\* Масса указана для светильников без аварийного блока.

Светотехнические характеристики моделей и коды для заказа

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм		Коды для заказа*			
		Прозрачный	OL	Стандарт (ЕСР)		Премиум	
				Прозрачный	OL	Прозрачный	OL
TLPL011	12	1400	1300	83865	83872	-	-
TLPL01	10	-	1100	-	86132	-	86125
TLPL021	20	2150	2100	83889	83896	-	-
TLPL02	20	2150	2100	82219	82226	13257	00214
TLPL05	20	-	2200	-	-	-	86163
TLPL05 ECP	24	-	3050	-	81170	-	-
TLPL06	39	4300	4200	82233	82240	15664	00191
TLPL07	29	-	3050	-	86194	-	86187
TLPL08	59	6130	6100	82257	82264	13417	80017

\* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra > 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

Защитная решетка для TLPL



Габаритные размеры защитной решетки

A, мм	D, мм	H, мм
1288	188	84
1588	188	84

Дополнительные принадлежности

№	Название	Код для заказа
1	Защитная решетка для светильников TLPL06	12014
2	Защитная решетка для светильников TLPL08	14001
3	Комплект крепления светильника TLPL к потолкам типа Армстронг и Грильято	15039



### Конструкция

- ▶ Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS-пластика.
- ▶ Оптическая система с асимметричным светораспределением - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола. Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника.
- ▶ Источник питания - драйвер; коэффициент мощности  $\cos \varphi \geq 0,98$ , коэффициент пульсации  $< 1\%$ .
- ▶ Источник света - Nichia или аналогичные.
- ▶ Управление - 1-10V, DALI (по запросу).

### Область применения


- ▶ Для подсветки школьных досок в образовательных учреждениях.
- ▶ Торговые залы, освещение вертикальных поверхностей (рекламные панно, витрины и т.д.).
- ▶ Коридоры, холлы интерьерное освещение.

### Установка


- ▶ Крепятся непосредственно на поверхность потолка, стены или на специальные кронштейны.
- ▶ Крепление на подвесах с помощью уголков арт. 01822.



TLPL 05 AS LED

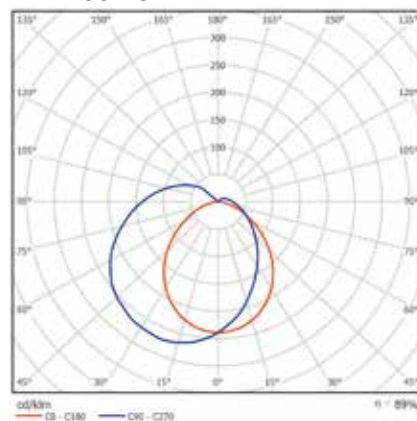

Корпус светильника TLPL 05 AS LED

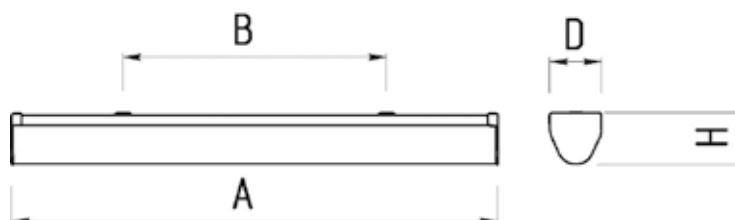

**Габаритно-весовые характеристики моделей**

Модель	Размеры корпуса, мм				Масса, кг	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
	A	B	D	H			
TLPL05 OL AS	1234	903	77	77	1,2	1250x180x90	0,02

**Светотехнические характеристики моделей и коды для заказа**


Модель	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Коды для заказа*
TLPL05 OL AS	20	2200	15527
TLPL05 OL AS ECP	24	3050	15510

\* Коды для заказа сформированы для Цветовой температуры LED - 4000 К с Индексом цветопередачи, Ra > 80. Светильники с другой цветовой температурой и индексом цветопередачи изготавливаются под заказ.

**Дополнительные принадлежности**

№	Название	Код для заказа
1	Кронштейн для крепления к стене (2N)	03550

**Кронштейн для крепления светильника TLPL 05 AS LED к стене**

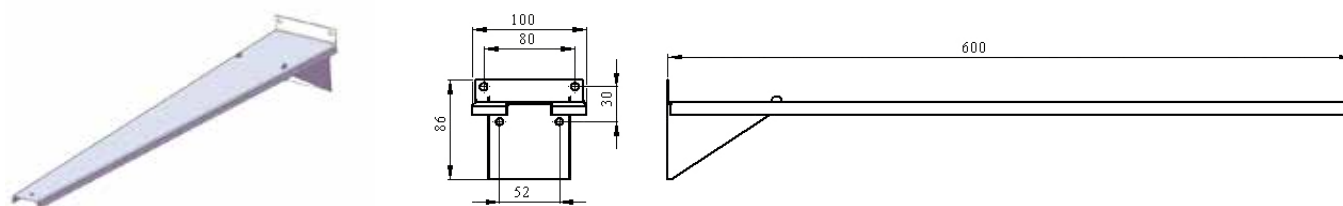

Угловой элемент подвеса  
(арт. 10822)