

HM813849/HM813810



Подшипник роликовый
радиально-упорный однорядный.



Технические характеристики

Размеры подшипника

Внутренний диаметр (d)	71.438 мм
Наружный диаметр (D)	127 мм
Ширина рабочая (T)	36,513 мм
Ширина (высота) (B)	36,513 мм
Ширина наружной обоймы (C)	26,988 мм
Радиус внутренней фаски (R)	3,6 мм
Радиус наружной фаски (r)	3,3 мм
Масса	0,49 Кг

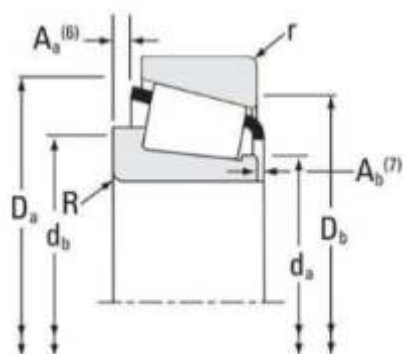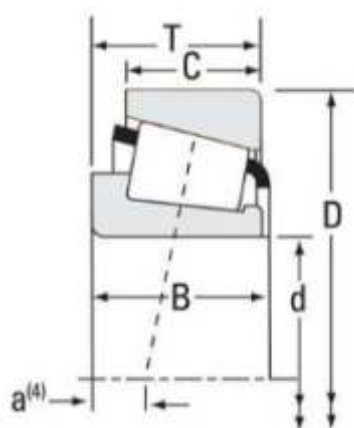

Грузоподъемность динамическая (C90)	59,4 кН
Грузоподъемность динамическая (Ca90)	51,1кН
Грузоподъемность динамическая (C1)	229 кН
Расчетный коэффициент (e)	0,5
Расчетный коэффициент (Y)	1,2
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	Нет