


## Угол горизонтальный 45° с толщиной стали 1,5 мм

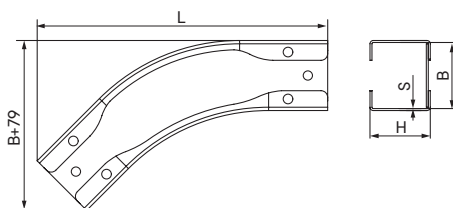

### Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°.

### Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,51	SCM505K	SCM505KHDZ	SCM505KZL	ASCM505K
	100	0,71	SCM510K	SCM510KHDZ	SCM510KZL	ASCM510K
	150	0,93	SCM515K	SCM515KHDZ	SCM515KZL	ASCM515K
	200	1,18	SCM520K	SCM520KHDZ	SCM520KZL	ASCM520K
	300	1,75	SCM530K	SCM530KHDZ	SCM530KZL	ASCM530K
	400	2,43	SCM540K	SCM540KHDZ	SCM540KZL	-
	500	3,20	SCM550K	SCM550KHDZ	SCM550KZL	-
80	600	4,07	SCM560K	SCM560KHDZ	SCM560KZL	-
	80	0,82	SCM808K	SCM808KHDZ	SCM808KZL	ASCM808K
	100	0,89	SCM810K	SCM810KHDZ	SCM810KZL	ASCM810K
	150	1,13	SCM815K	SCM815KHDZ	SCM815KZL	ASCM815K
	200	1,39	SCM820K	SCM820KHDZ	SCM820KZL	ASCM820K
	300	1,99	SCM830K	SCM830KHDZ	SCM830KZL	ASCM830K
	400	2,69	SCM840K	SCM840KHDZ	SCM840KZL	-
100	500	3,49	SCM850K	SCM850KHDZ	SCM850KZL	-
	600	4,39	SCM860K	SCM860KHDZ	SCM860KZL	-
	100	1,01	SCM1010K	SCM1010KHDZ	SCM1010KZL	ASCM1010K
	150	1,26	SCM1015K	SCM1015KHDZ	SCM1015KZL	ASCM1015K
	200	1,53	SCM1020K	SCM1020KHDZ	SCM1020KZL	ASCM1020K
	300	2,15	SCM1030K	SCM1030KHDZ	SCM1030KZL	ASCM1030K
	400	2,87	SCM1040K	SCM1040KHDZ	SCM1040KZL	-
100	500	3,69	SCM1050K	SCM1050KHDZ	SCM1050KZL	-
	600	4,61	SCM1060K	SCM1060KHDZ	SCM1060KZL	-

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1