


## Ответвитель универсальный с толщиной стали 2,0 мм

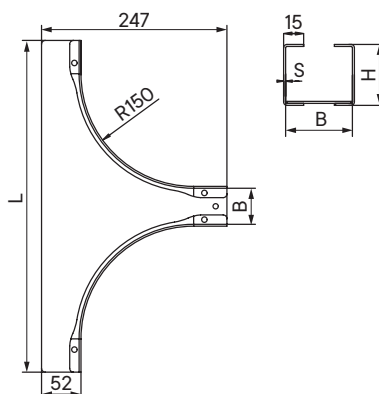

### Назначение

- организация как Т-образного, так и Х-образного отвода трассы в горизонтальной плоскости, либо Т-образного ответвления вниз в вертикальной плоскости при условии монтажа без крышки.

### Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

### Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами;
- для монтажа крышек в аксессуарах установлены резьбовые заклепки.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	1,35	441,6	SFH505K	SFH505KHDZ	SFH505KZL	ASFH505K
	100	1,55	491,6	SFH510K	SFH510KHDZ	SFH510KZL	ASFH510K
	150	1,75	541,6	SFH515K	SFH515KHDZ	SFH515KZL	ASFH515K
	200	1,95	591,6	SFH520K	SFH520KHDZ	SFH520KZL	ASFH520K
	300	2,33	691,6	SFH530K	SFH530KHDZ	SFH530KZL	ASFH530K
	400	2,73	791,6	SFH540K	SFH540KHDZ	SFH540KZL	ASFH540K
	500	3,13	891,6	SFH550K	SFH550KHDZ	SFH550KZL	ASFH550K
80	600	3,352	991,6	SFH560K	SFH560KHDZ	SFH560KZL	ASFH560K
	80	1,79	461,6	SFH808K	SFH808KHDZ	SFH808KZL	ASFH808K
	100	1,85	491,6	SFH810K	SFH810KHDZ	SFH810KZL	ASFH810K
	150	2,05	541,6	SFH815K	SFH815KHDZ	SFH815KZL	ASFH815K
	200	2,25	591,6	SFH820K	SFH820KHDZ	SFH820KZL	ASFH820K
	300	2,64	691,6	SFH830K	SFH830KHDZ	SFH830KZL	ASFH830K
	400	3,04	791,6	SFH840K	SFH840KHDZ	SFH840KZL	ASFH840K
100	500	3,44	891,6	SFH850K	SFH850KHDZ	SFH850KZL	ASFH850K
	600	3,83	991,6	SFH860K	SFH860KHDZ	SFH860KZL	ASFH860K
	100	2,07	491,6	SFH1010K	SFH1010KHDZ	SFH1010KZL	ASFH1010K
	150	2,27	541,6	SFH1015K	SFH1015KHDZ	SFH1015KZL	ASFH1015K
	200	2,47	591,6	SFH1020K	SFH1020KHDZ	SFH1020KZL	ASFH1020K
	300	2,85	691,6	SFH1030K	SFH1030KHDZ	SFH1030KZL	ASFH1030K
	400	3,32	791,6	SFH1040K	SFH1040KHDZ	SFH1040KZL	ASFH1040K
	500	3,64	891,6	SFH1050K	SFH1050KHDZ	SFH1050KZL	ASFH1050K
	600	4,04	991,6	SFH1060K	SFH1060KHDZ	SFH1060KZL	ASFH1060K

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1