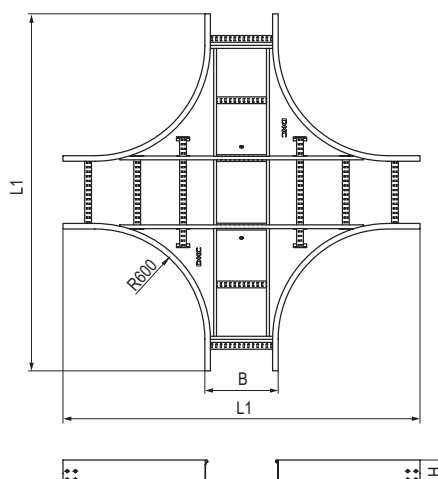


X-образный ответвитель R600

**Назначение**

• монтаж участков пересечения трасс в горизонтальной плоскости.

Характеристики

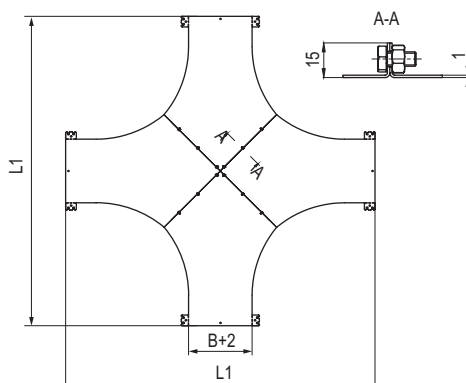
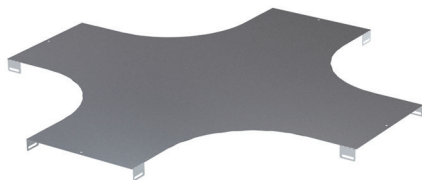
- толщина лонжерона – 1,2 мм;
- толщина поперечины – 1,0 мм;
- Т-образный ответвитель радиусом 600 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

• поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

Высота Н, мм	Ширина основания В, мм	L1, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
50	200	1746	LX5602K	LX5602KHDZ	LX5602KZL
	300	1846	LX5603K	LX5603KHDZ	LX5603KZL
	400	1946	LX5604K	LX5604KHDZ	LX5604KZL
	500	2046	LX5605K	LX5605KHDZ	LX5605KZL
	600	2146	LX5606K	LX5606KHDZ	LX5606KZL
80	200	1746	LX8602K	LX8602KHDZ	LX8602KZL
	300	1846	LX8603K	LX8603KHDZ	LX8603KZL
	400	1946	LX8604K	LX8604KHDZ	LX8604KZL
	500	2046	LX8605K	LX8605KHDZ	LX8605KZL
	600	2146	LX8606K	LX8606KHDZ	LX8606KZL
100	200	1746	LX1602K	LX1602KHDZ	LX1602KZL
	300	1846	LX1603K	LX1603KHDZ	LX1603KZL
	400	1946	LX1604K	LX1604KHDZ	LX1604KZL
	500	2046	LX1605K	LX1605KHDZ	LX1605KZL
	600	2146	LX1606K	LX1606KHDZ	LX1606KZL

Крышка на X-образный ответвитель R600

**Назначение**

• дополнительная защита кабеля от воздействия окружающей среды.

Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Особенности

• поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

Ширина основания В, мм	L1, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4
200	1746	LK2006K	LK2006KHDZ	LK2006KZL
300	1846	LK3006K	LK3006KHDZ	LK3006KZL
400	1946	LK4006K	LK4006KHDZ	LK4006KZL
500	2046	LK5006K	LK5006KHDZ	LK5006KZL
600	2146	LK6006K	LK6006KHDZ	LK6006KZL

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1