



СВЕТИЛЬНИК TL236 W EL EM



Модель	TL236 W EL EM
Артикул	10706

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x36 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Растр
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1235x310x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJV.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Защитная решетка (по отдельному заказу (арт.03246)).
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.


УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо на систему подвесов.

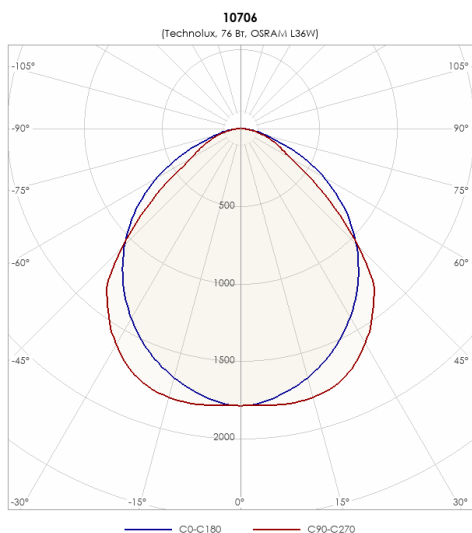



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1	 A perspective view of a rectangular, perforated metal grille, which is a protective accessory for the specified light fixtures.	Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246