


AirQub Sport TV

AirQub Sport

Спортивный прожектор
с широким выбором мощностей и оптик.

Применим для освещения спортивных объектов,
стадионов, больших пространств, высокомагтового освещения.

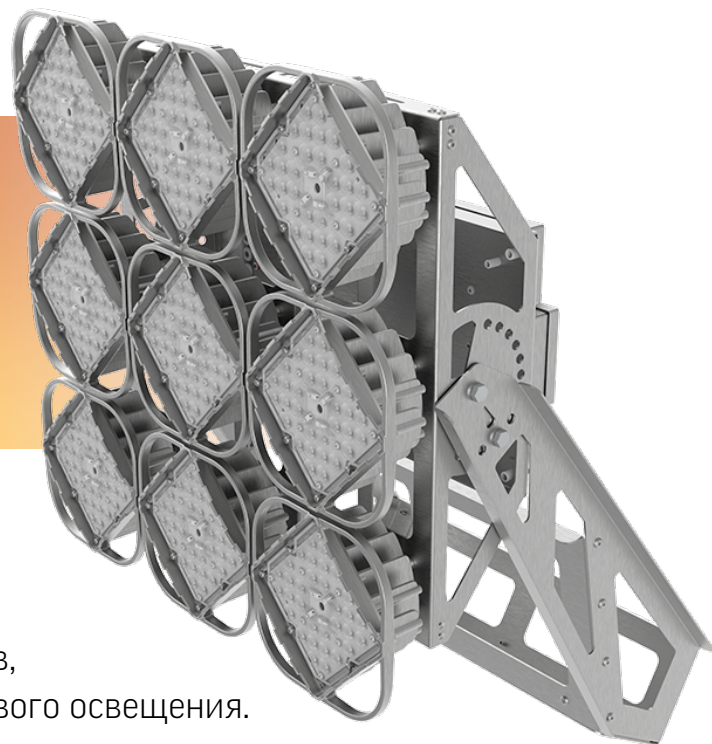

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Мощность 150 - 1550 Вт
- ▶ Световая отдача до 140 лм/Вт
- ▶ Управление по протоколу с обратной связью DMX-RDM **New**
- ▶ Лучшее соотношение люмены/масса/размер своём классе решений
- ▶ Удобство подключения через вводную коробку **New**
- ▶ Минимальная ветровая нагрузка
- ▶ Набор аксессуаров для удобного монтажа (соединитель кабельный, трос страховочный, лазерный прицел)
- ▶ Новая регулируемая лира позволяет наклонять прожектор вниз на угол 30° **New**
- ▶ Версия Sport TV для объектов с повышенными требованиями к цветопередаче **New**




Характеристики

Индекс цветопередачи	>70 (4000K и 5000K) - версия Sport >90 (5700K) - версия Sport TV
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤1%
Степень защиты	IP67
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +40°C
Гарантия	60 мес.
Цвет корпуса	RAL 7045
Срок службы светодиодов	более 50 000 часов


Ассортимент серии AirQub

Мощность	Световой поток (версия Sport)	Световой поток (версия Sport TV)	Напряжение питания (стандартная версия, версия DMX-RDM)	Напряжение питания (версия DALI)	Драйвер	КСС	КЦТ	Исполнения
150 Вт	21 150 лм	16 650 лм	230 В	230 В	Встроенный	Асимметрик 90° 60° 30° 20° 10°	4000K 5000K 5700K	DALI DMX-RDM STANDARD
280 Вт	39 500 лм	31 000 лм						
420 Вт	59 500 лм	46 600 лм						
640 Вт	89 000 лм	71 200 лм						
850 Вт	118 500 лм	94 500 лм	230/380 В		Съемный			
1120 Вт	158 500 лм	124 300 лм						
1250 Вт	178 000 лм	139 000 лм						


Габаритные размеры прожектора

	Мощность	ДхШхВ, мм	Вес, кг
	AirQub Sport 280 Вт	524x336x387	14,6
	AirQub Sport 640 Вт	581x506x636	22,6
	AirQub Sport 850 Вт	581x676x636	30,5
	AirQub Sport 1120 Вт	580x676x721	49,2


Оптика

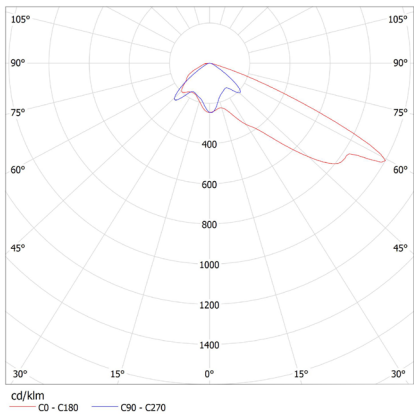


Асимметрик (AS1)

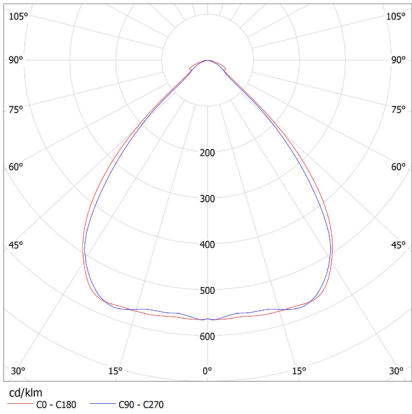


90°

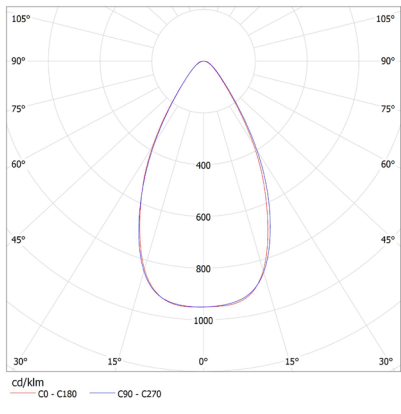


60°

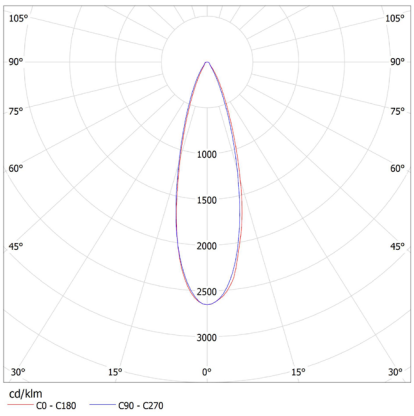

30°

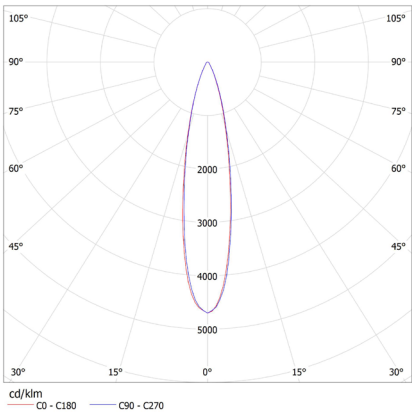

20°

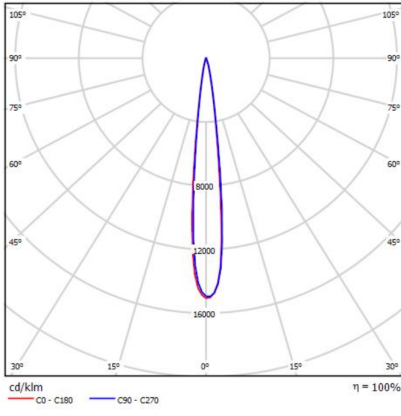

10°

Аксессуары

Артикул	Наименование	Изображение
V4-IO-70.0001.AIR-0001	Трос страховочный AirQub	
3pin-IP68-4-12T	Соединитель кабельный Т-образный 3 контактный IP68 0.5-2.5мм2 4-12мм	
3pin-IP68-4-12	Соединитель кабельный 3 контактный IP68 0.5-2.5мм2 4-12мм	
V4-IO-70.0002.AIR-0001	Лазерный прицел магнитный для прожекторов	