


ЗАЖИМ БАЛОЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

ZBU

Используется для крепления опорных элементов кабельных трасс к двутавровой балке, без сверления или сварки.
Толщина стали 8.0 мм. Кратность: 1 шт.

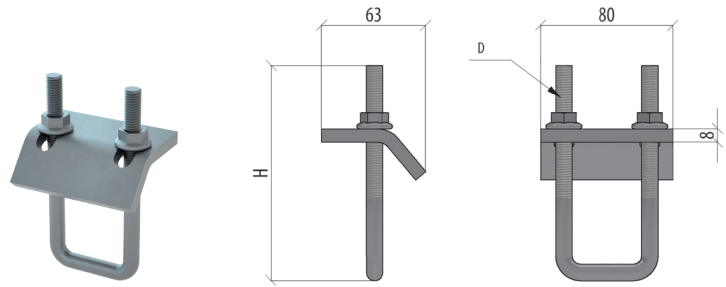


Артикул	Наименование	D	H	T	SZ
ZBU41 21-42 M8	Зажим балочный усиленный 41 21-42 M8	8	100	0,32	L02793
ZBU41 62-82 M10	Зажим балочный усиленный 41 62-82 M10	10	130	0,42	L02901

ПЛАСТИНА ПОВОРОТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

PPU

Используется для крепления консолей к С-образному профилю, с возможностью изменения угла поворота от 0° до 90°.
Кратность: 1 шт.

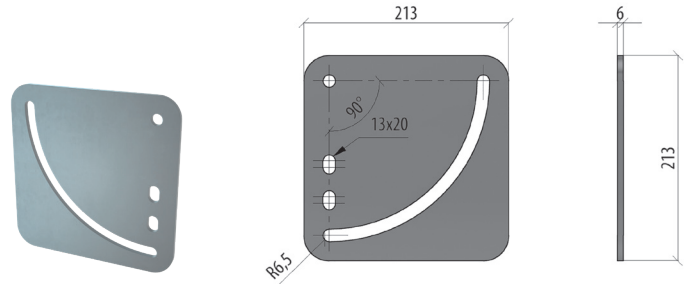


Артикул	Наименование	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
PPU	Пластина поворотная универсальная	1,93	L015242	L015243	L018677	L018678	L025548

ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА для ОГНЕСТОЙКОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

OP

Используются в качестве опорной полки при монтаже асбестоцементных листов. Крепление на консоли KSSU и профиль STPU. Толщина 4.0 мм. Кратность: 1 шт.

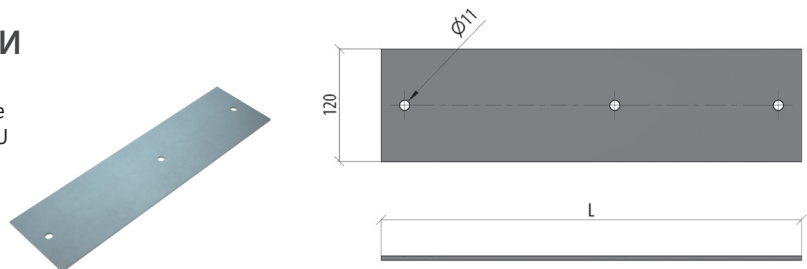

Артикул	Наименование	L	S	T	SZ	HD	RAL	INOX304	INOX316L
OP120-100	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x100x4,0 мм	100	4	0,37	L04019	L04078	L018565	L018576	L025354
OP120-150	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x150x4,0 мм	150	4	0,56	L04020	L04105	L018566	L018577	L025355
OP120-200	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x200x4,0 мм	200	4	0,75	L04021	L04126	L018567	L018578	L025356
OP120-250	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x250x4,0 мм	250	4	0,94	L04031	L04166	L018568	L018579	L025357
OP120-300	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x300x4,0 мм	300	4	1,13	L04000	L04167	L018569	L018580	L025358
OP120-350	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x350x4,0 мм	350	4	1,31	L016659	L04169	L018570	L018581	L025359
OP120-400	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x400x4,0 мм	400	4	1,5	L04005	L04232	L018571	L018582	L025360
OP120-450	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x450x4,0 мм	450	4	1,69	L04032	L04283	L018572	L018583	L025361
OP120-500	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x500x4,0 мм	500	4	1,88	L00464	L04296	L018573	L018584	L025362
OP120-550	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x550x4,0 мм	550	4	2,07	L04034	L04297	L018574	L018585	L025363
OP120-600	Опорная пластина для огнестойкой перегородки 120x600x4,0 мм	600	4	2,26	L04038	L04298	L018575	L018586	L028564

SZ – оцинковка по методу Сендзимира
HD – горячий цинк

RAL – покраска в цвет палитры RAL
INOX – нержавеющая сталь

H – высота, мм
A – исходная ширина, мм

B – ширина перехода, мм
L – длина, мм

S – толщина, мм
T – вес за ед. изм., кг