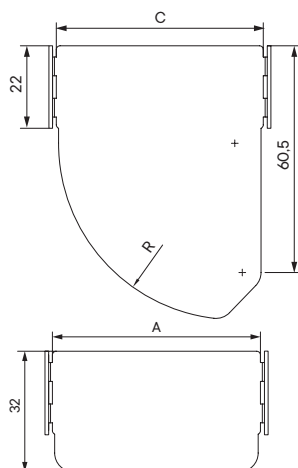


Крышка на угол горизонтальный изменяемый СРО с толщиной стали 2,0 мм

**Назначение**

• защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 2,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Ширина В, мм	С, мм	А, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	54	51,2	SKVH050	SKVH050HDZ	SKVH050ZL	AKSVH050
80	79	81,2	SKVH080	SKVH080HDZ	SKVH080ZL	AKSVH080
100	104	101,2	SKVH100	SKVH100HDZ	SKVH100ZL	AKSVH100
150	154	151,2	SKVH150	SKVH150HDZ	SKVH150ZL	AKSVH150
200	204	201,2	SKVH200	SKVH200HDZ	SKVH200ZL	AKSVH200
300	304	301,2	SKVH300	SKVH300HDZ	SKVH300ZL	AKSVH300
400	404	401,2	SKVH400	SKVH400HDZ	SKVH400ZL	AKSVH400
500	504	501,2	SKVH500	SKVH500HDZ	SKVH500ZL	AKSVH500
600	604	601,2	SKVH600	SKVH600HDZ	SKVH600ZL	AKSVH600