


Винты с увеличенной низкой полукруглой головкой

прямой шлиц

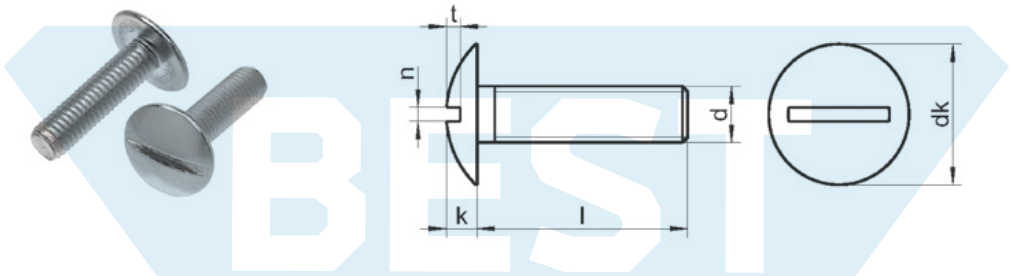

dk	7,0	10,0	12,5	15,0	20,0
k	2,0	2,2	2,7	3,3	4,4
t	0,95	0,96	1,20	1,44	1,92
n	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0

l/d	M3	M4	M5	M6	M8
5	A2				
6	A2	A2			
8	A2	A2	A2	A2	
10	A2	A2	A2	A2	
12	A2	A2	A2	A2	A2
16	A2	A2	A2	A2 A4	A2
20	A2	A2	A2	A2 A4	A2
25	A2	A2	A2	A2	A2
30	A2	A2	A2	A2	A2
35	A2	A2	A2	A2	A2
40	A2	A2	A2	A2	A2
45	A2	A2	A2	A2	A2
50	A2	A2	A2	A2	A2
60		A2	A2	A2	A2
70		A2	A2	A2	A2
80			A2	A2	A2
90			A2	A2	A2
100			A2	A2	A2
120					A2
	1000	500	500	l<25: 500 l≥25: 200	l<60: 200 l≥60: 100

* геометрические параметры изделий из стали A4 отличаются от изделий из стали A2.
Уточняйте данные в отделе продаж