

# Светильник UGR 20 Вт


Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
<b>Базовая модификация</b>					
LE-CCO-23-020-2459-20X	2500	20	5000	опаловый ПММА	13729.00
LE-CCO-23-020-2460-20Д	2400	20	4000	опаловый ПММА	13729.00
LE-CCO-23-020-2461-20Т	2300	20	3000	опаловый ПММА	13729.00

## Характеристики

КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	485х65х110
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	505х80х115
Цвет корпуса стандартная модификация	чёрный, RAL9005
Вес нетто, кг	1,5
Блок аварийного питания	нет
Цветовая температура, К	5000
Управление	нет
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	51
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	100 000

## Опции

Комплект тросового подвеса	<b>LE-0962</b>
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>
Торцевой поворотный подвес	<b>LE-3155</b>

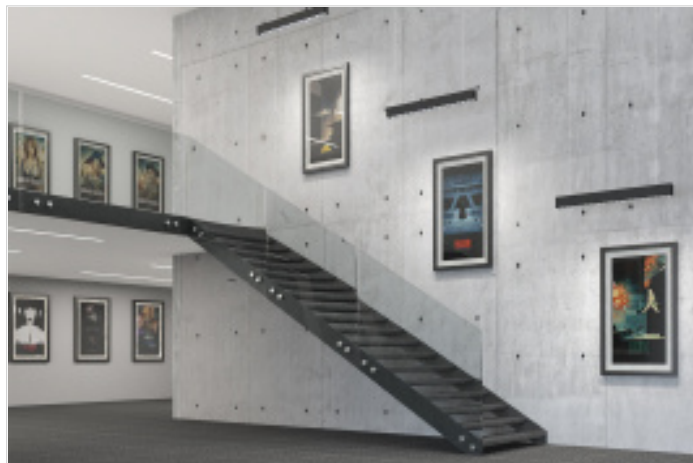

# Светильник UGR 20 Вт

## Общая информация

Подвесные светодиодные линейные светильники с повышенной защитой от блескости, показатель дискомфорта UGR<19.

Для создания комфортной световой среды светильники оснащаются специальной оптической системой, состоящей из защитной решетки, отражателя выполненного из аланода и опалового рассеивателя полукруглой формы.

Светильники опционально могут оснащаться управляемыми (диммируемыми) источниками питания.

Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников с бесступенчатой регулировкой высоты. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Цвет корпуса черный матовый.

Материал корпуса: алюминий.

Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

Материал отражателя: аланод.

## Преимущества

- Специальная оптическая система;
- Низкий показатель дискомфорта UGR
- Диммирование светового потока;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;

